



1. 成品尺寸

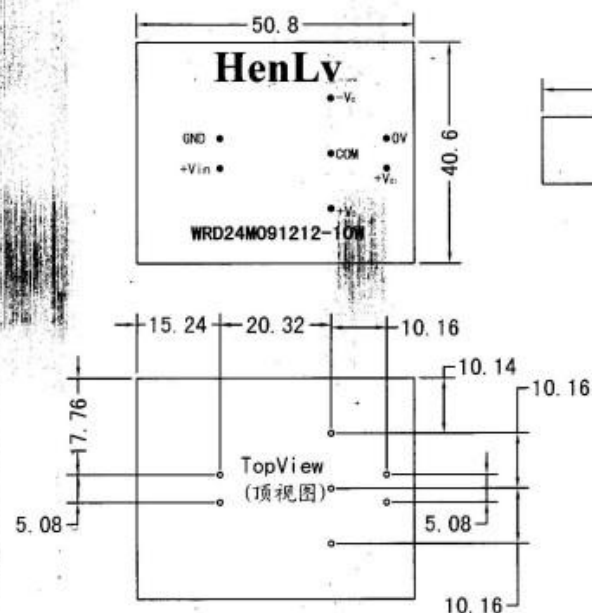

2. 管脚定义:

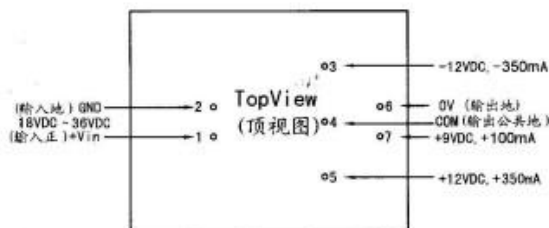

3. 电性规格 @25℃

HRD-03-WI-BW-7227A

受 控

输入/输出隔离耐压: 1000VDC 0.5mA 1Minute

输入/外壳隔离耐压: 1000VDC 0.5mA 1Minute

输出纹波(20MH带宽): 100mVp-p Max

输出噪声(20MH带宽): 120mVp-p Max

输入电压: +24VDC (18VDC~36VDC)

输出电压1: +12VDC ±2%, 输出电流1: +350mA Max

输出电压2: +9VDC ±2%, 输出电流2: +100mA Max

效率: 70% Min

工作温度: -25℃~+85℃ 存储温度: -25℃~+125℃

输入特性: 内置π型输出滤波器

输出特性: 负载效应: ≤ ±2% 10%~100%负载

源效应: ≤ ±2% 输入电压从低至高

温度系数: ≤ ±0.02% 摄氏度

一般特性: 开关频率: 270KHz~400KHz

MTBF: 200000h

环境特性: 最大工作壳温: 85℃, 相对湿度: 10%~90%

具有良好的屏蔽抗干扰性能及电磁兼容性、短时间短路保护, 自恢复等功能

HenLv 宁波恒率电源科技有限公司

标题: 规格文件

版本号: A

绘制: 王贝

日期: 2015.1.23

产品型号: WRD24M091212-10W

修改号: 0

审核:

[Signature]

日期: 2015.1.23

未标注公差: .xx ± 0.25

页数: 1/1

批准:

[Signature]

日期: 2015.1.23

尺寸单位: mm

SCALE: NONE