

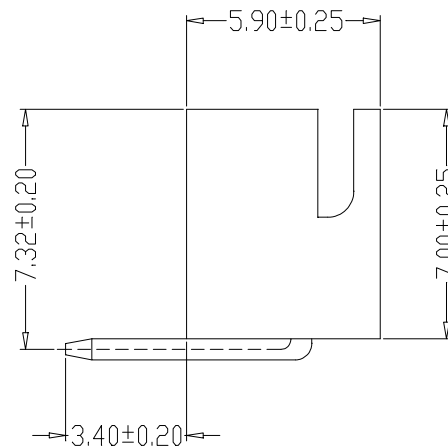
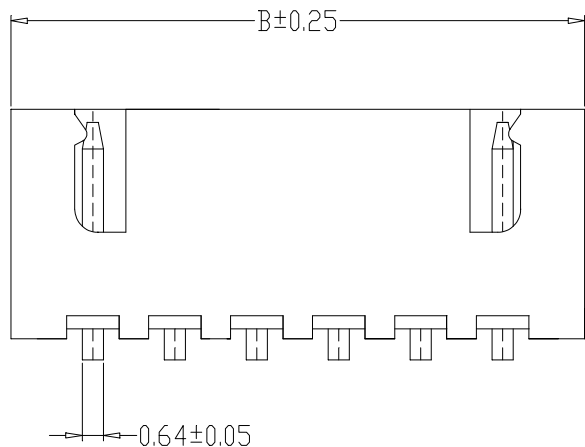


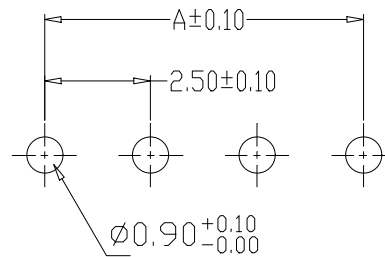

TYPE 1

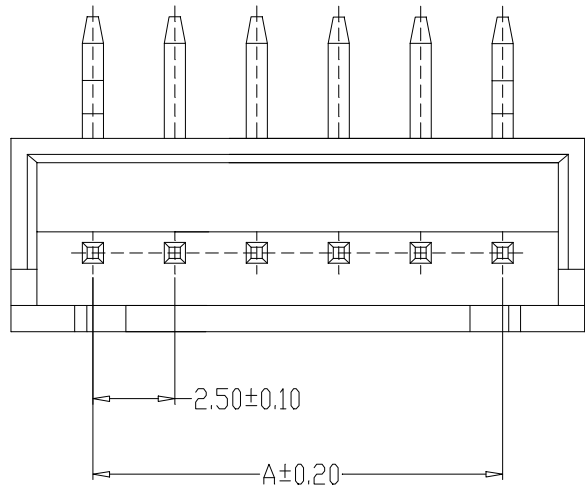

PCB LAYOUT

SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 3A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25℃~+85℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1000V AC/minute
- 7、Material: Wafer Nylon66 UL94-V0  
PIN Brass Tin-plated

| Circuit | Part NO.     | Dimensions mm |       |
|---------|--------------|---------------|-------|
|         |              | A             | B     |
| 2       | HC-XH-2AW-X  | 2.50          | 7.50  |
| 3       | HC-XH-3AW-X  | 5.00          | 10.00 |
| 4       | HC-XH-4AW-X  | 7.50          | 12.50 |
| 5       | HC-XH-5AW-X  | 10.00         | 15.00 |
| 6       | HC-XH-6AW-X  | 12.50         | 17.50 |
| 7       | HC-XH-7AW-X  | 15.00         | 20.00 |
| 8       | HC-XH-8AW-X  | 17.50         | 22.50 |
| 9       | HC-XH-9AW-X  | 20.00         | 25.00 |
| 10      | HC-XH-10AW-X | 22.50         | 27.50 |
| 11      | HC-XH-11AW-X | 25.00         | 30.00 |
| 12      | HC-XH-12AW-X | 27.50         | 32.50 |
| 13      | HC-XH-13AW-X | 30.00         | 35.00 |
| 14      | HC-XH-14AW-X | 32.50         | 37.50 |
| 15      | HC-XH-15AW-X | 35.00         | 40.00 |
| 16      | HC-XH-16AW-X | 37.50         | 42.50 |

Ordering Information

HC-XH - N\*\*\* - \*

Pin      Type      Colour

A=直针      G=白色(加强)

B=弯针      M=米色

ALT=空船      R=红色

AWT=带船      L=蓝色

                         B=黑色

                         P=紫色

|           |                        |                    |                   |       |                   |                                                                                                                                                                   |                 |              |     |
|-----------|------------------------|--------------------|-------------------|-------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|
|           |                        |                    | GENERAL TOLERANCE |       | 制 图<br>DRAWING    | <div> 深圳市华灿天禄电子有限公司</div> <div>ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD</div> |                 |              |     |
|           |                        |                    | DIM               | TOL   | 审 核<br>CHECK      |                                                                                                                                                                   |                 |              |     |
|           |                        |                    | X. X              | ±0.30 | 批 准<br>APPROVAL   | 产品名称<br>TITLE                                                                                                                                                     | XH(TJC3) 弯针     | 版 本<br>REV.  | A   |
| 1         | 初版发行                   |                    | X. XX             | ±0.20 | 比 例<br>SCALE      | 产品料号<br>PART NO.                                                                                                                                                  | HC-XH-NAW-X     | 单 位<br>UNITS | mm  |
|           |                        | X. XXX             | ±0.10             |       |                   |                                                                                                                                                                   |                 |              |     |
| 序号<br>No. | 变更内容<br>MODIFY CONTENT | 日 期<br>MODIFY DATE | Angle             | ±3.0° | 投 影<br>Projection |                                                                              | 材 料<br>MATERIAL | 页 次<br>SHEET | 1/1 |