
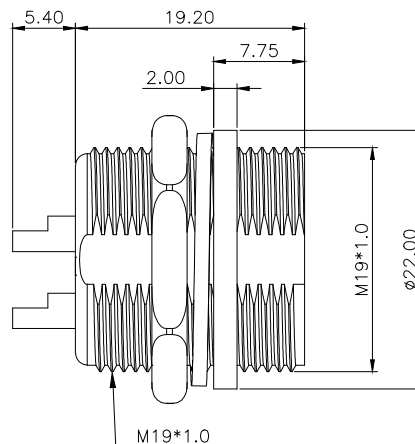


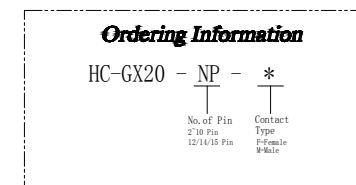

Coupling :	Threaded coupling
Shell material:	Brass with Nickel Plate
Insert material:	bakelite
Contact material:	copper Silver Plate/Nickel
Termination:	Solder
Mating cycle:	500
Cable diameter:	-20°C +85°C

[illegible]

			GENERAL TOLERANCE	制 图 DRAWING	 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD				
			DIM TOL	审 核 CHECK					
			X.X ±0.30	批 准 APPROVAL	产品名称 TITLE	GX20 航空插头 母头	版 本 REV.	A	
1	初版发行		X.XX ±0.20	比 例 SCALE	产品料号 PART NO.	HC-GX20-NP-F	单 位 UNITS	mm	
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	X.XXX ±0.10	投 影 Projection		材 料 MATERIAL	页 次 SHEET	1/1	
			Angle ±3.0°						