


J0918系列




弯针

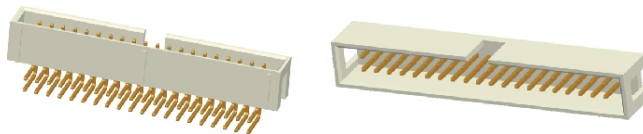


最大电流

针长 2.9mm				针长 4.5mm			
针数 (N)	型号	针数 (N)	型号	针数 (N)	型号	针数 (N)	型号
06	J0918 506 7323	06	J0918 506 7321	06	J0918 506 6323	06	J0918 506 6321
10	J0918 510 7323	10	J0918 510 7321	10	J0918 510 6323	10	J0918 510 6321
14	J0918 514 7323	14	J0918 514 7321	14	J0918 514 6323	14	J0918 514 6321
16	J0918 516 7323	16	J0918 516 7321	16	J0918 516 6323	16	J0918 516 6321
20	J0918 520 7323	20	J0918 520 7321	20	J0918 520 6323	20	J0918 520 6321
26	J0918 526 7323	26	J0918 526 7321	26	J0918 526 6323	26	J0918 526 6321
34	J0918 534 7323	34	J0918 534 7321	34	J0918 534 6323	34	J0918 534 6321
40	J0918 540 7323	40	J0918 540 7321	40	J0918 540 6323	40	J0918 540 6321
50	J0918 550 7323	50	J0918 550 7321	50	J0918 550 6323	50	J0918 550 6321
60	J0918 560 7323	60	J0918 560 7321	60	J0918 560 6323	60	J0918 560 6321
64	J0918 564 7323	64	J0918 564 7321	64	J0918 564 6323	64	J0918 564 6321


尺寸: mm

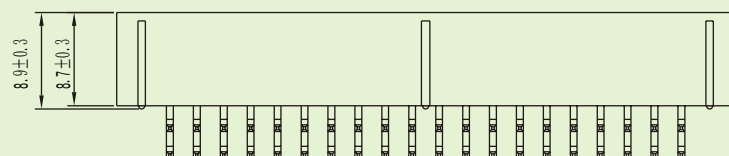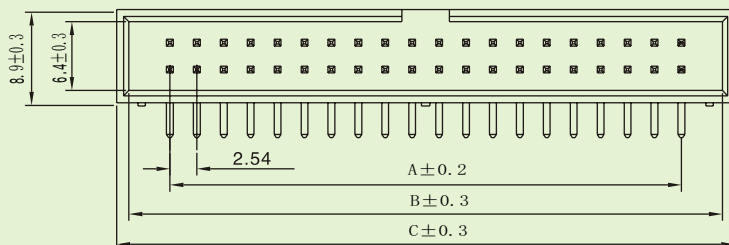

安装孔尺寸

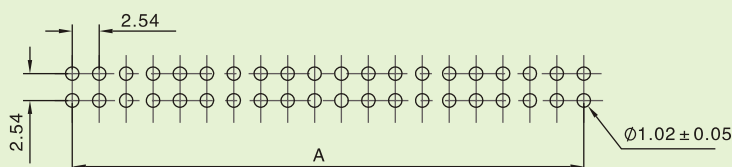

针数	A	B	C	针数	A	B	C
6	5.08	12.78	15.2	34	40.64	48.34	50.8
10	10.16	17.86	20.3	40	48.26	55.96	58.4
14	15.24	22.94	25.4	50	60.96	68.66	71.3
16	17.78	25.48	27.9	60	73.66	81.36	84.0
20	22.86	30.56	33.0	64	78.74	86.44	89.1
26	30.48	38.18	40.6				



IEC60603-13

(IEC60603-13)产品技术参数规格

名称			BOX HEADER	IDC SOCKET
规格			Solder board connectors male	Cable connectors female
针数（N）			6,10,14,16,20,26,30,34,40,50,60,64	
公母连接器中插脚的行数			2	2
行/列间距（mm）			2.54	2.54
工作温度			-55℃…+125℃	
漏电间距 （C） 与气隙 （A） 单位：mm	触点与外壳地之间	C	1.0mm	1.0mm
		A	1.0mm	1.0mm
	行中各脚之间	C	1.0mm	1.0mm
		A	1.0mm	1.0mm
	相邻行之间	C	1.0mm	1.0mm
		A	1.0mm	1.0mm
每个触点的电流负载容限			1A	1A
测试电压（50Hz,1分钟）				
插针/插孔		Ueff	1000V	
触点/地		Ueff	1000V	
回路电阻		R	<20mΩ	<20mΩ
绝缘电阻		R	>10 ⁹ Ω	>10 ⁹ Ω
依照DIN EN 60603-13规定的机械耐用性要求			*等级Ⅰ=500插拔次数	
			等级Ⅱ=200插拔次数	
			等级Ⅲ=50插拔次数	
总插入力和拔出力		F	20pol≤18N	
			30pol≤20N	
			40pol≤35N	
			50pol≤48N	
			64pol≤60N	
单脚拔出力			≥0.2N	
绝缘体			根据UL94V-0，PBTP30%GV，非燃型	
端子			铜合金	
端子表面			接触部位镀金，焊接部位镀金	
端接方式			焊接	IDC flat cable
端接规格			PCB hole ⌀ 1.0mm	AWG26/7-AWG28/7