


表1: Technical data Table (技术数据表)				RoHS Compliance
参数	Voltage	Current	Wire Range	
认证	(额定电压V)	(额定电流A)	(线径范围)	
CQC	* 630V	12A	0.2-2.5mm ²	
IEC	630V	12A	0.2-2.5mm ²	
UL	300V	10A	30-12AWG	

- 技术参数
1. 绝缘材料: UL94 V-0/GWFI 850℃, CTI=0
2. 使用温度: -40℃ to +105℃
3. 相对湿度≤95%RH, 无凝露
4. 绝缘电阻: ≥500MΩ/500V
5. 介质耐压: 3.0KV/1min
6. 冲击耐压: 6.0KV/1.2/50μs
7. IP防护等级: IP20
8. 外部污染等级: 2级
9. 过电压等级3级
10. 剥线长度: 7mm
11. 接线扭矩: 0.5-0.6Nm (MAX)
- | | |
|----|------|
| 颜色 | 颜色代码 |
| 绿色 | GN |



位号	A *	B *	C *
02	13.24	7.62	25.54
03	20.86	15.24	33.16
04	28.48	22.86	40.78
05	36.10	30.48	48.40
06	43.72	38.10	56.02
07	51.34	45.72	63.64
08	58.96	53.34	71.26
09	66.58	60.96	78.88
10	74.20	68.58	86.50
11	81.82	76.20	94.12
12	89.44	83.82	101.74

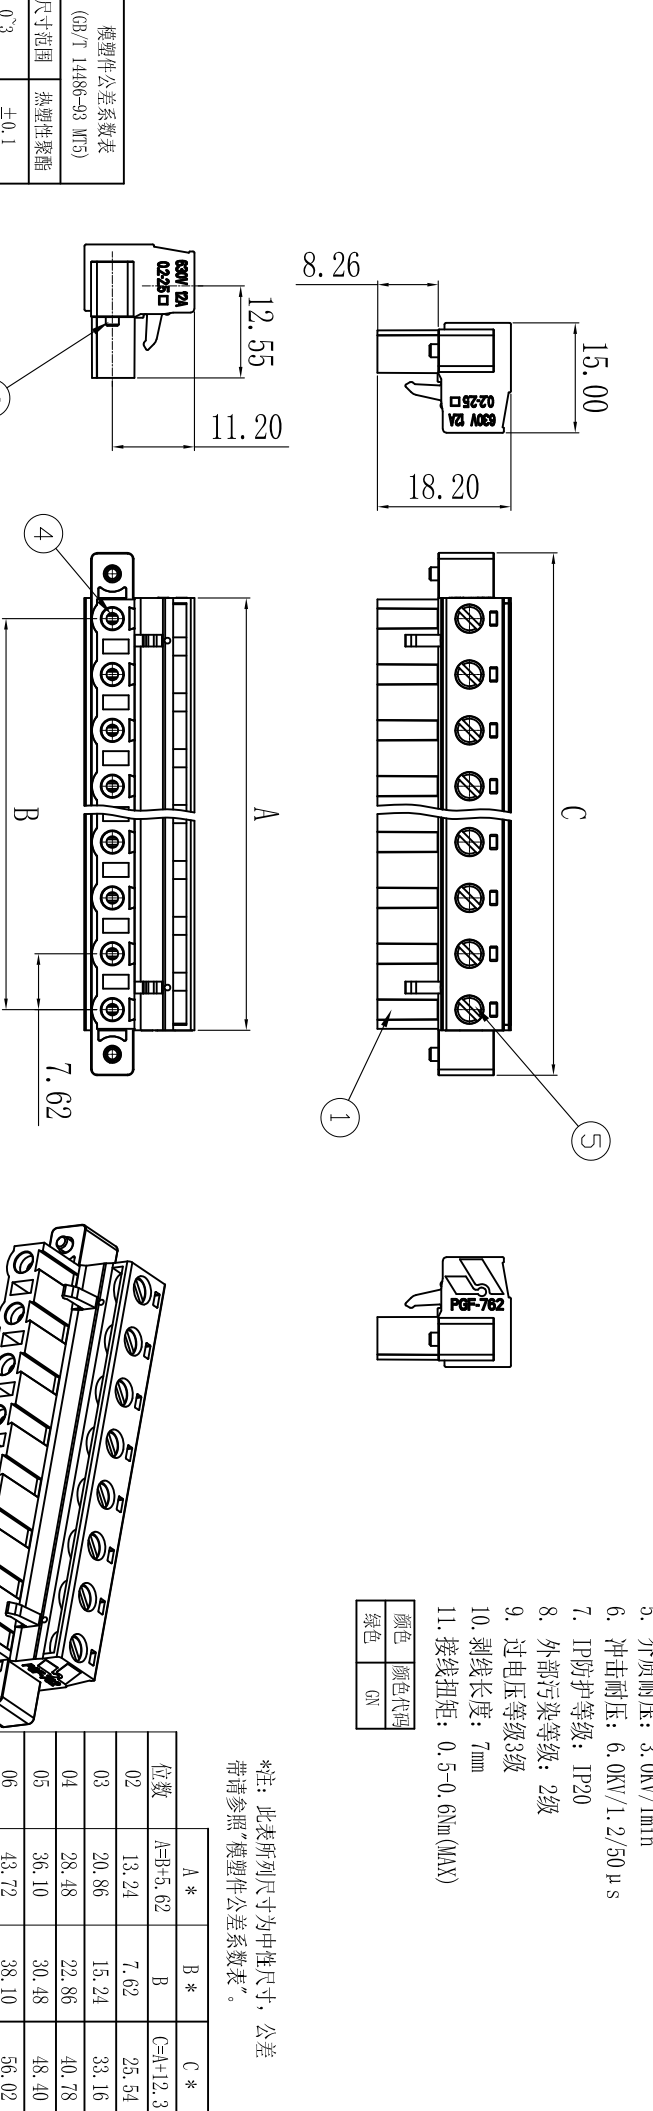

模塑件公差系数表 (GB/T 14486-93 M15)			
尺寸范围	热塑性聚酯		
0~3	±0.1		
3~6	±0.12		
6~10	±0.14		
10~14	±0.16		
14~18	±0.19		
18~24	±0.22		
24~30	±0.25		
30~40	±0.28		
40~50	±0.32	未注角度公差系数表 (GB/T 1804-m)	
50~65	±0.37	长度分段	第一系列
65~80	±0.43	~10	±1°
80~100	±0.50	>10~50	±30'
100~120	±0.57	>50~120	±20'
120~140	±0.64	>120~400	±10'

序号	零件描述	数量	材料	备注
6	法兰螺丝	2	碳素钢	表面镀锌
5	压线螺丝	P	碳素钢	表面镀锌
4	导电夹片	P	铜合金	表面镀锡
3	压线框	P	铜合金	表面镀锌
2	插头盖板	1	热塑性聚酯	UL94 V-0
1	插头上盖	1	热塑性聚酯	UL94 V-0

材料: 见明细表	品名
PGF-762-XX (000)	
重量 (g)	mm
比例 1:1	
图幅 A4	视角
货号 011 02 XX 000	料号

图号011-S02-JS02

图框版本: V7.1