



普翊电子（东莞）有限公司

PUYI Electronics (Dong guan) Co., Ltd

# 承认书

Specification for approval



客户名称  
(Customer Name)

产品名称  
(Product Name)

0805-T0.8 蓝色贴片式发光二极管

产品型号  
(Product Model)

AAV-2012UBC

客户料号  
(Customer part NO)


承认日期  
(Accept Date)



## ■ 产品描述


- 外观尺寸( L/W/H ) : 2.0x1.25x0.8mm
- 颜色: 高亮度蓝色
- 胶体: 透明胶体
- EIA 规范标准包装
- 环保产品, 符合 ROHS 要求
- 适用于自动贴片机
- 适用于红外线回流焊制程

## ■ 外形尺寸

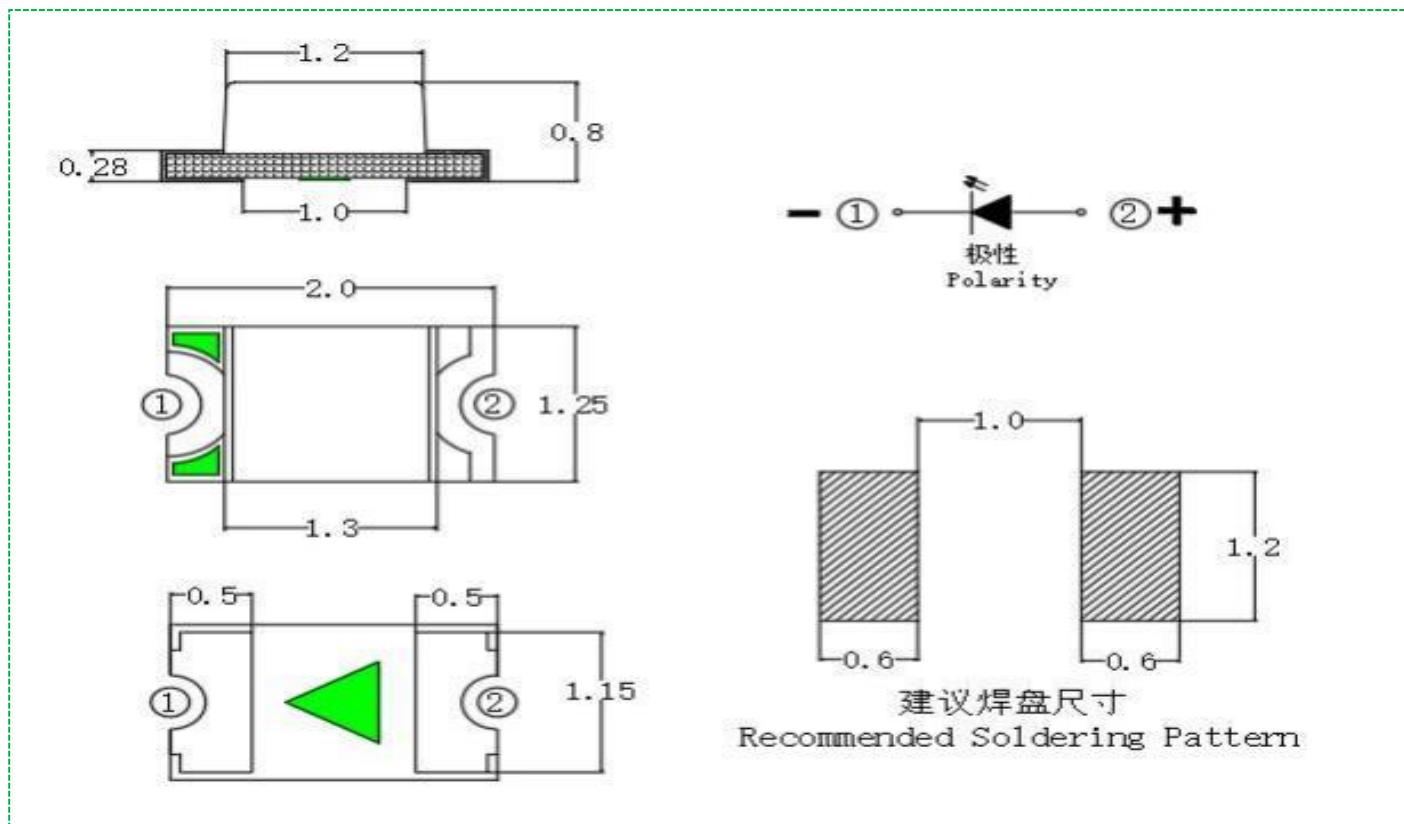

说明: ①单位: 毫米 (mm);  
②公差: 如无特别标注则为±0.20mm。

## ■ 建议回流焊温度曲线

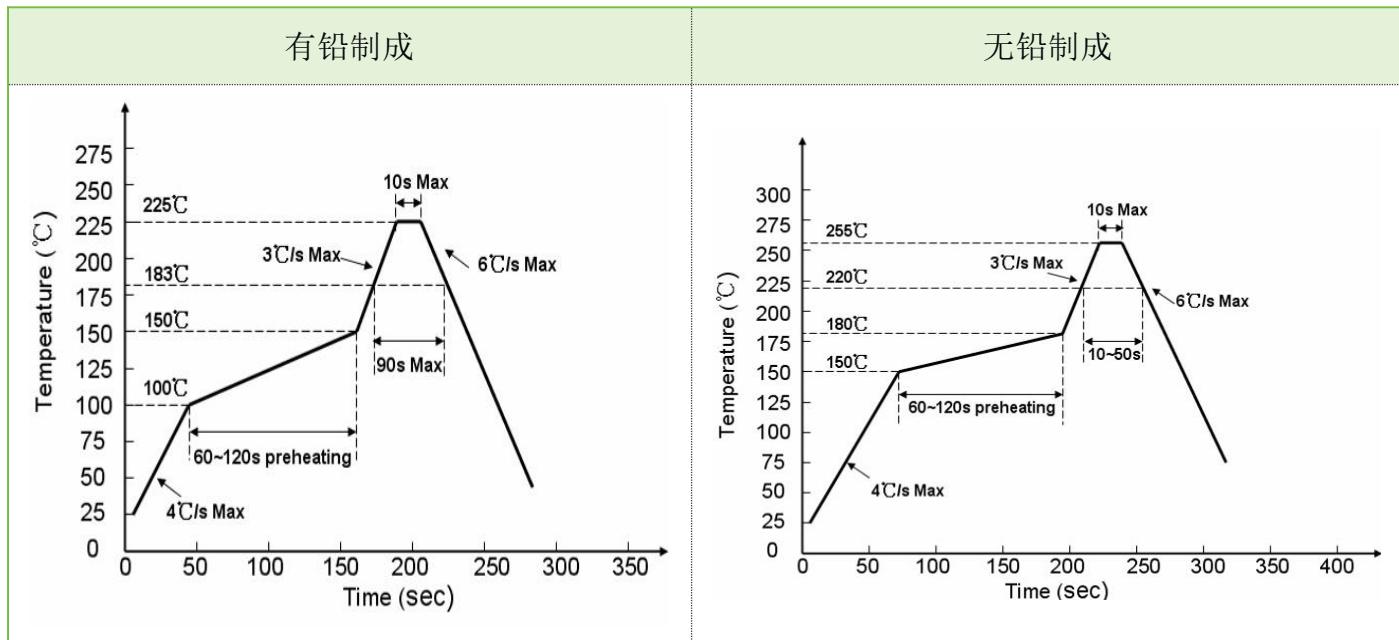

## ■ 最大绝对额定值 (@Ta=25°C)

参数	符号	最大额定值	单位
消耗功率	Pd	75	mW
最大脉冲电流 (1/10 占空比, 0.1ms 脉宽)	IFP	80	mA
正向直流工作电流	IF	20	mA
反向电压	VR	5	V
工作环境温度	Topr	-30。C ~ + 85。C	
存储环境温度	Tstg	-40。C ~ + 85。C	
焊接条件	Tsol	回流焊: 260。C, 10s 手动焊: 300。C, 3s	



## ■ 光电参数 (@Ta=25°C)

参数	符号	最小值	代表值	最大值	单位	测试条件
光强	IV	42	---	86	mcd	IF=5mA
半光强视角	2θ 1/2	---	120	---	deg	IF=5mA
主波长	λ D	460	---	475	nm	IF=5mA
正向电压	VF	2.6	---	3.1	V	IF=5mA
反向电流	IR	---	---	1	uA	VR=5V

## ■ 亮度分档 (@Ta=25°C)

代码	最小值	最大值	单位	测试条件
1	42	50	mcd	IF=5mA
2	50	60	mcd	IF=5mA
3	60	72	mcd	IF=5mA
4	72	86	mcd	IF=5mA







## ■ 电压分档 (@Ta=25°C)

代码	最小值	最大值	单位	测试条件
1	2.6	2.7	V	IF=5mA
2	2.7	2.8	V	IF=5mA
3	2.8	2.9	V	IF=5mA
4	2.9	3.0	V	IF=5mA
5	3.0	3.1	V	IF=5mA

## ■ 波长分档 (@Ta=25°C)

代码	最小值	最大值	单位	测试条件
1	460	463	nm	IF=5mA
2	463	466	nm	IF=5mA
3	466	469	nm	IF=5mA
4	469	472	nm	IF=5mA
5	472	475	nm	IF=5mA

## ■ 光电参数代表值特征曲线 (@Ta=25°C)

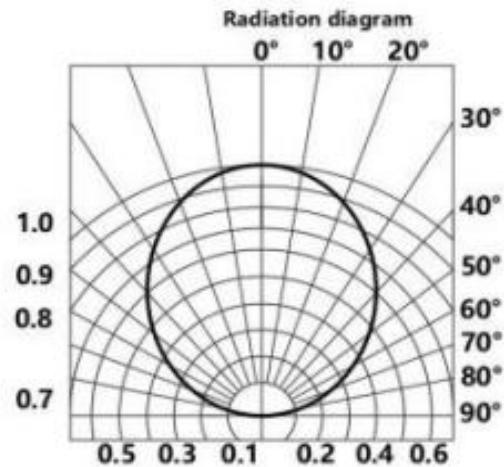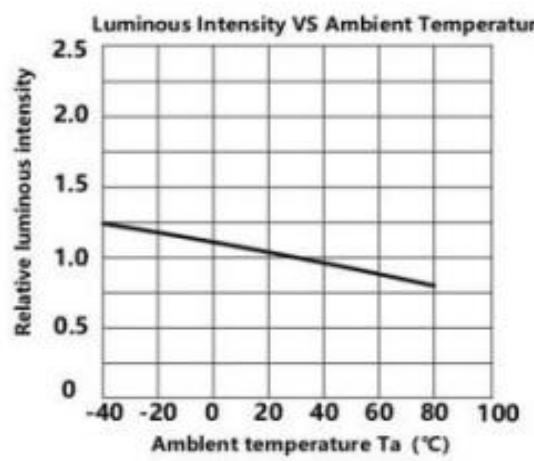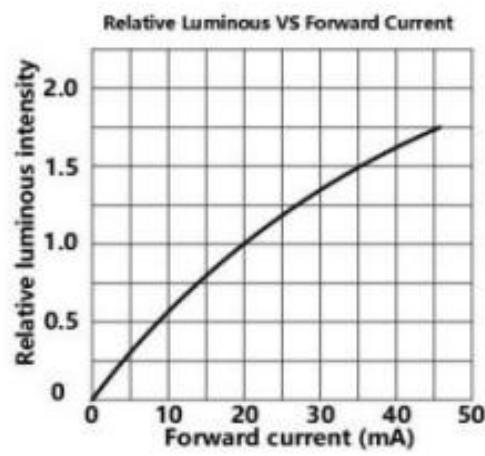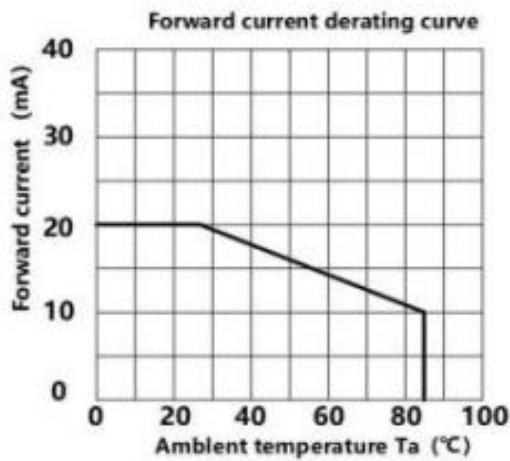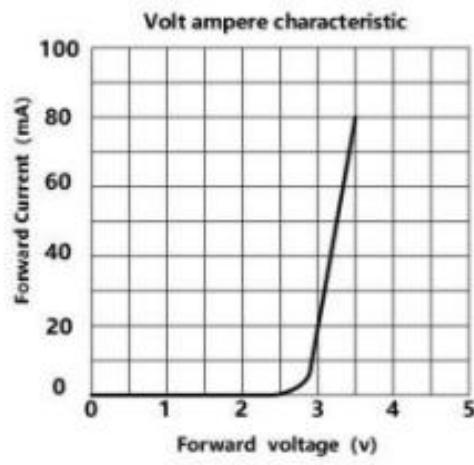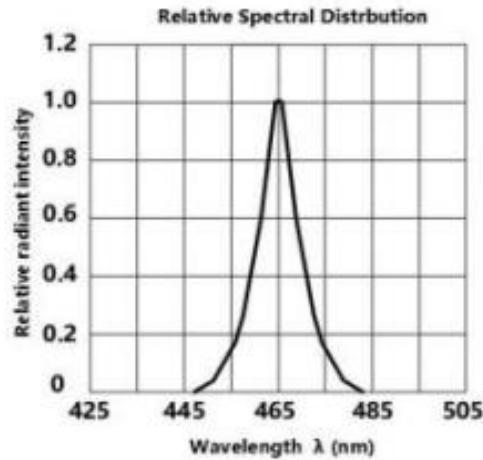


注：如无另外注明，测试环境温度为 $25 \pm 5^{\circ}\text{C}$



## ■ 标签标识

参数	符号	单位	误差
光强	IV	mcd	± 15%
坐标	X/Y	-	±0.005
电压	VF	V	± 0.1V

## ■ 包装载带与圆盘尺寸

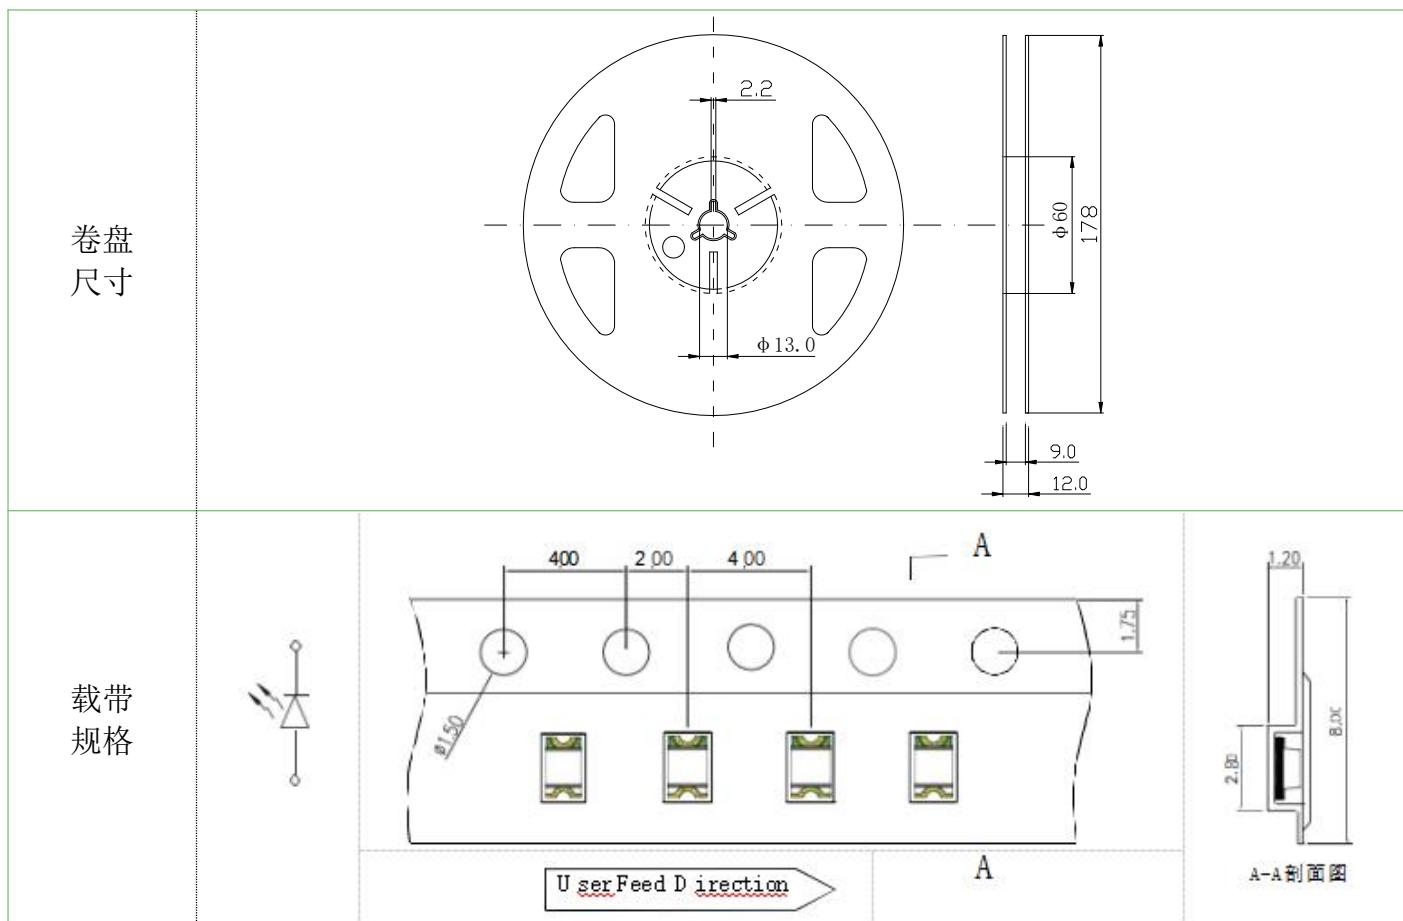


单位: mm;


误差: ± 0.15mm



## ■ 圆盘及载带卷出方向及空穴规格

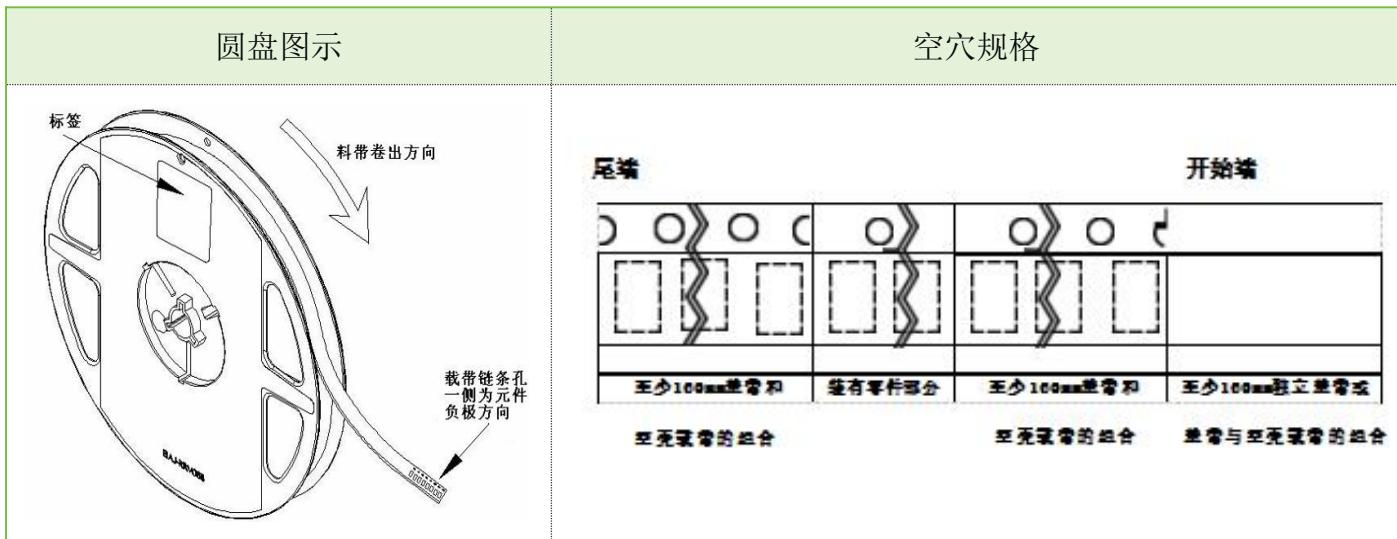

## ■ 内包装及外包装

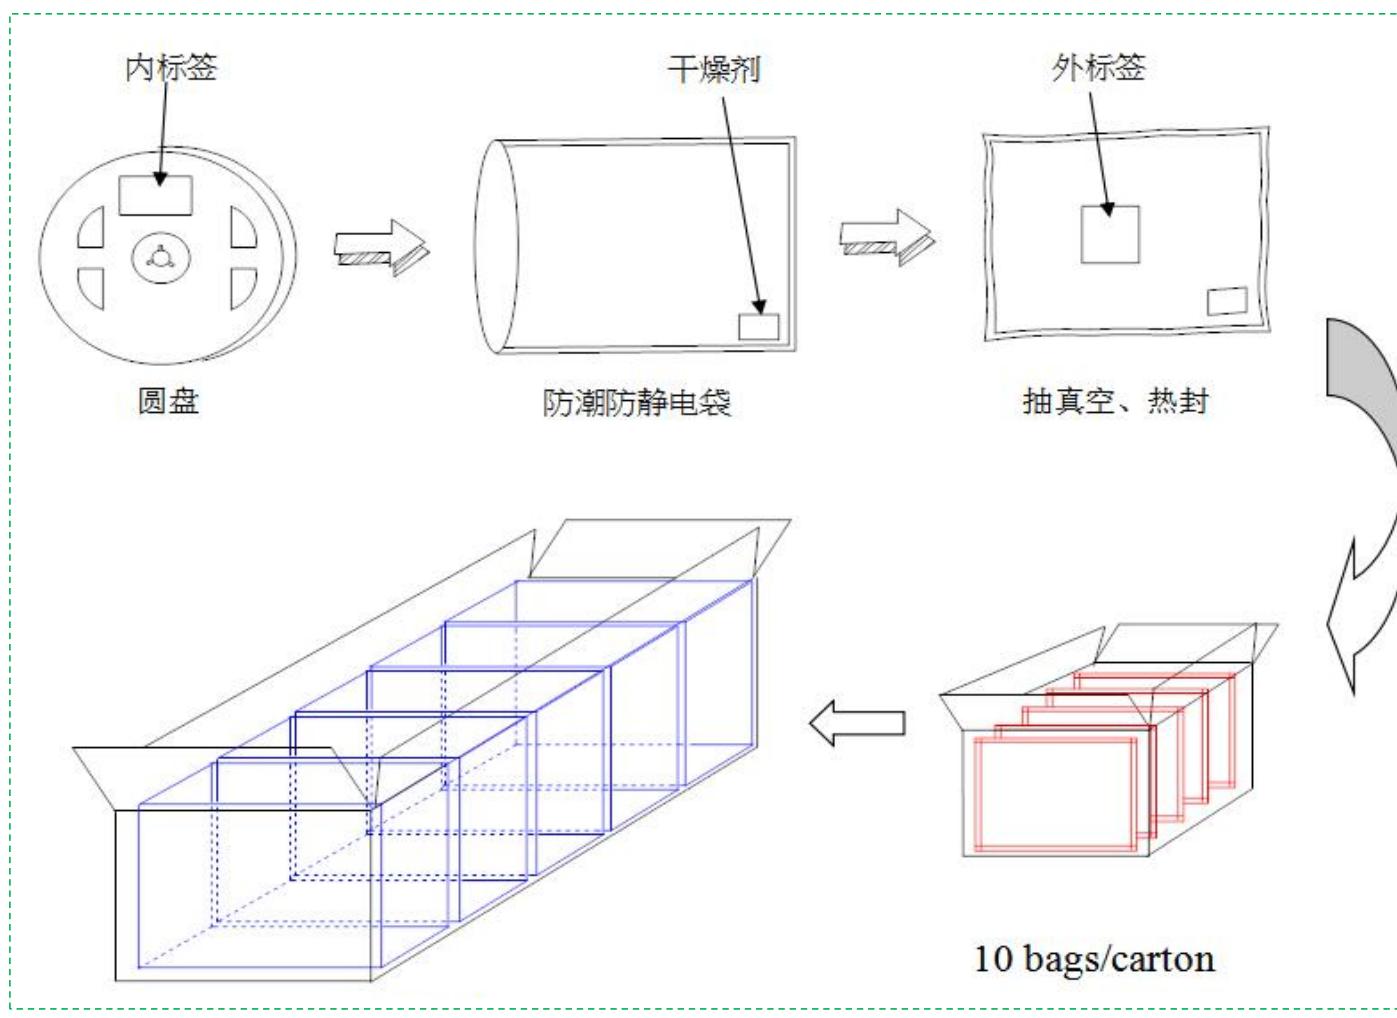



## ■ 信赖性实验

测试项目	测试条件	测 试 次 数	参 考 标 准	失 效 判 定 标 准	失 效 LED 数 量 (PCS)
防潮等级	1. 回流焊最高温度=260℃， 10秒， 2 次回 流焊； 2. 回流焊之前存储条件：30℃， 相对湿度 =70%， 168H；	-	JEITA ED-4701 300.301	#1	0/22
焊接信赖性 (无铅回流焊)	回流焊最高温度=245±5℃， 5 秒 (无铅 回流焊)	-	JEITA ED-470 1 303 303A	#2	0/22
冷热循环	-40℃ 30 分钟 ~25℃ 5 分钟 ~100℃ 30 分钟 ~25℃ 5 分钟	100 个循环	JESD22-A104	#1	0/22
冷热冲击	-35℃ 15 分钟 转换时间 3 分钟 85℃ 15 分钟	100 个循环	JESD22-A106	#1	0/22
高温存储	Ta=100℃	1000 小时	JESD22-A103	#1	0/22
低温存储	Ta=-40℃	1000 小时	JESD22-A119	#1	0/22
常温老化	Ta=25℃ IF=20mA	1000 小时	JESD22-A108	#1	0/22



## ■ 失效标准

标准 #	项目	测试条件	失效标准
#1	正向电压 (VF)	IF=20mA	>U. S. L*1. 1
	光强 (IV)	IF=20mA	<L. S. L*0. 7
	反向电流 (IR)	VR=5V	>U. S. L*2. 0
#2	焊接可靠性	/	锡膏覆盖焊盘比例小于95%

Note:

USL\*1: Upper Specification Level /判定上限

LSL\*2: Lower Specification Level/判定下限

## ■ 使用注意事项

### ◆ 使用

- 过高的温度会影响 LED 的亮度以及其他性能， 所以为使 LED 有较好的性能表现， 应将 LED 远离热源。

### ● 光电参数公差：

正向电压(REF / VF): ± 0. 1V

亮度(CAT / IV): ± 15%

波长(HUE / WLD): ± 1nm

### ◆ 存储

- 建议储存环境为：温度 5~30° C，湿度 60%RH 以下；
- LED 是湿度敏感元件，为避免元件吸湿，建议打开包装后，将其储存在有干燥剂的密闭容器内，或者储存在氮气防潮柜内；
- 打开包装后，元件应该在 168 小时（7 天）内使用；且贴片后应尽快完成焊接；
- 如果干燥剂失效或者元件暴露于空气中超过 168 小时（7 天），应做除湿处理；  
烘烤条件：60°C/24 小时。



### ◆ ESD 静电防护

LED (特别使用 InGaN 结构晶片的蓝色、翠绿色、紫色、白色、粉红 LED) 是静电敏感元件，静电或者电流过载会破坏 LED 结构。LED 受到静电伤害或电流过载可能会导致性能异常，比如漏电流过大，VF 变低，或者无法点亮等等。所以请注意以下事项：

- 接触 LED 时应佩戴防静电腕带或者防静电手套；
- 所有的机器设备、工制具、工作桌、料架等等，应该做适当的接地保护（接地阻抗值  $10\Omega$  以内）；
- 储存或搬运 LED 应使用防静电料袋、防静电盒以及防静电周转箱，严禁使用普通塑料制品；
- 建议在作业过程中，使用离子风扇来抑制静电的产生；

### ◆ 清洗

建议使用异丙醇等醇类溶液清洗 LED，严禁使用腐蚀性溶液清洗。

### ◆ 焊接

- 回流焊焊接条件参考第一页温度曲线；
- 回流焊焊接次数不得超过两次；
- 只建议在修理和重工的情况下使用手工焊接，最高焊接温度不应超过 300 度，且须在 3 秒内完成。烙铁最大功率应不超过 30W；
- 焊接过程中，严禁在高温情况下碰触胶体；焊接后，禁止对胶体施加外力，禁止弯折 PCB，避免元件受到撞击。

### ◆ 其他

- 本规格所描述的 LED 定义应用在普通的的电子设备范围（例如办公设备、通讯设备等等）。如果有更为严苛的信赖度要求，特别是当元件失效或故障时可能会直接危害到生命和健康时（如航天、运输、交通、医疗器械、安全保护等等），请事先知会敝司业务人员；
- 高亮度 LED 产品点亮时可能会对人眼造成伤害，应避免从正上方直视；
- 出于持续改善的目的，产品外观和参数规格可能会在没有预先通知的情况下作改良性变化。



## ■ 版本更新