

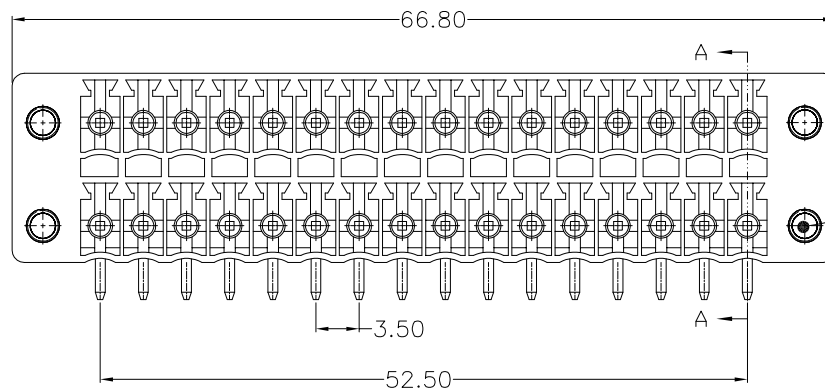


版本	修订内容	日期	绘图	批准
V1.0	DWG. REL	2020.12.1	ZZM	JZF

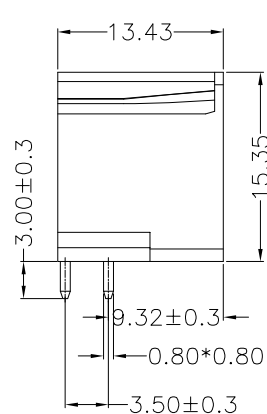

SECTION A-A

• 材质及电镀

- ①塑件：PA66, UL94V-0
- ②焊针：铜合金, 镀锡
- ③螺母：M2.5, 铜合金

• 电气性能

- UL IEC
- 额定电压：300V 250V
- 额定电流：8A 7A
- 接触电阻：20mΩ
- 绝缘电阻：500MΩ\DC500V
- 耐电压：AC1500V\1Min



• 机械性能

- 温度范围：-40℃~+105℃
- 瞬时温度：+250℃ 5秒

• 符合REACH/RoHS环保要求

订购方式

KF12EKN-RM-3.5-2*XXP-1 X-XXXXX

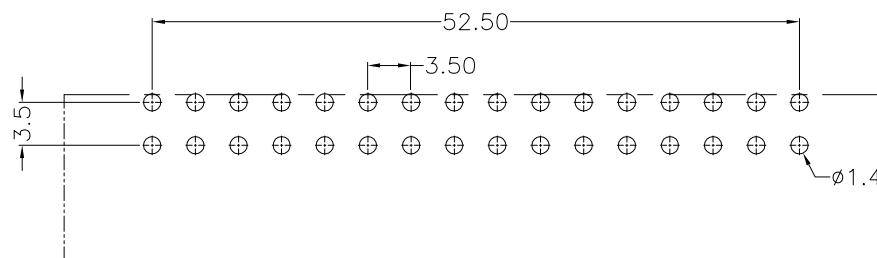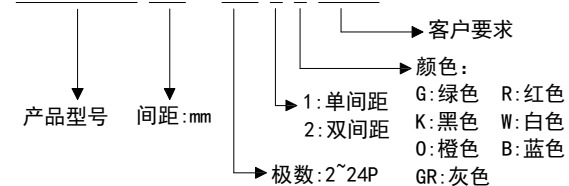

P.C.B.LAYOUT

间距尺寸公差			其它未注尺寸公差						投影法		品名	
>0 ~6	>6 ~10	>10 ~24	>0 ~30	>30 ~60	>60 ~100	>100 ~150	>150	0.1/10	单位	mm	KF12EKN-RM-3.5-2*16P-1G	
								纸张尺寸	A4	产品系列		KF12EKN-RM
±0.15	±0.20	±0.30	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00	±1.30	±2'				
图纸类型		客户图纸						DF® 慈溪市凯峰电子有限公司 CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD				
比例		1:1		图页		1/1						
图纸编号		W10011711										