1.0T-卧贴带扣承认图面

REV.	DESCRIPTION	DATE
A/0	新 版 发 行	2016.05.06

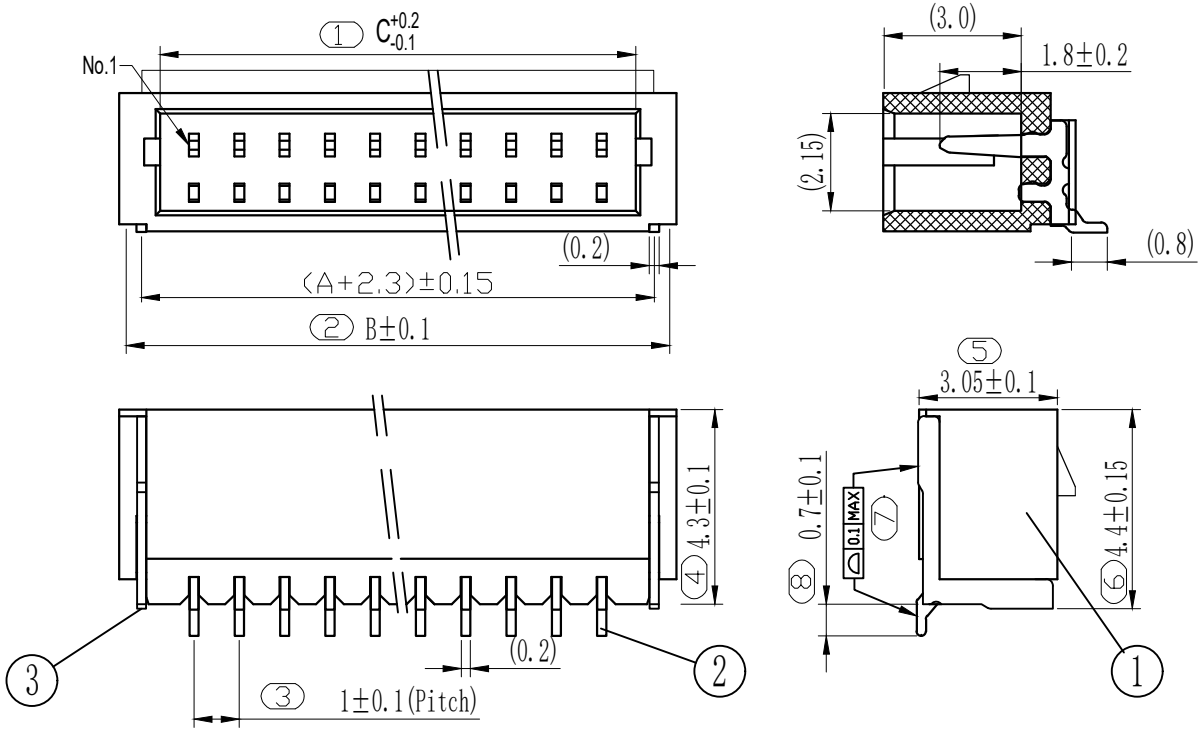

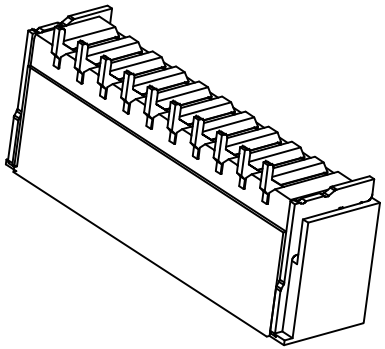

技术指标:

1、塑件表面应光洁、无毛刺、明显收缩、缺陷、裂纹等现象;
2、温度范围：-25° C~85° C;
3、额定电压：150V，AC，DC(等效);
4、接触电阻：≤0.03Ω;
5、绝缘电阻：≥1000MΩ;
6、耐压：800V，AC/minute.

ROHS管理规定:

1、禁止使用含有ROHS指令所限制的物质。
2、对应的SGS或ITS出具的ICP-AES数据、不可测定物质的成分表，有效期一年。

孔位 poles	A	B	C
2	1	4..3	2.4
3	2	5.3	3.4
4	3	6.3	4.4
5	4	7.3	5.4
6	5	8.3	6.4
7	6	9.3	7.4
8	7	10.3	8.4
9	8	11.3	9.4
10	9	12.3	10.4
11	10	13.3	11.4
12	11	14.3	12.4
13	12	15.3	13.4
14	13	16.3	14.4
15	14	17.3	15.4
16	15	18.3	16.4

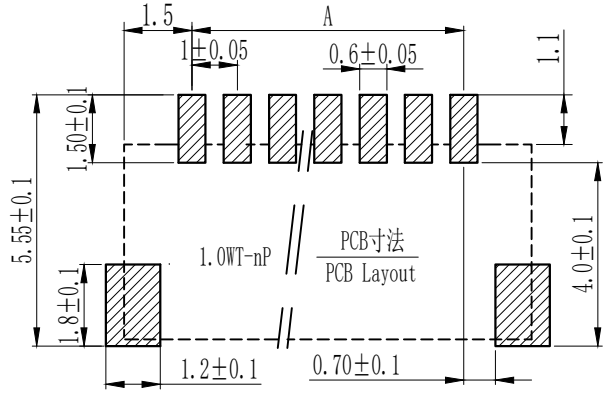

序号	名 称	材 料	数 量	附 注
3	焊片 Fitting Nail	磷青铜 Phosphor Bronze	2	电镀(锡)：整个表面镀底镍30u"MIN,再镀锡 80u"MIN..
2	端子 Contact	磷青铜 Phosphor Bronze	n*1	电镀(锡)：整个表面镀底镍30u"MIN,再镀锡 80u"MIN..
1	基座 Wafer	LCP(UL94V-0)	1	本色

未 注 公 差		
X.° ±3° X.X° ±0.5°		
<10	10—30	>30
±0.2	±0.25	±0.3
制 作	审 核	批 准
刘中华	陈建成	幸坤新

深圳市钜硕电子有限公司

单位	比例	Design Units	SIZE	页码
MM Only	----	METRIC	A4	1 OF 1

材料	品 名	1.0mm卧式贴片 带扣
见图解	料 号	SHB10-S**DCA-00

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

Q/XFE.R&D-307-T10011-020