


LIBGOLFS

版数	年月日	DCN No.	記	事	製図	検図	承認

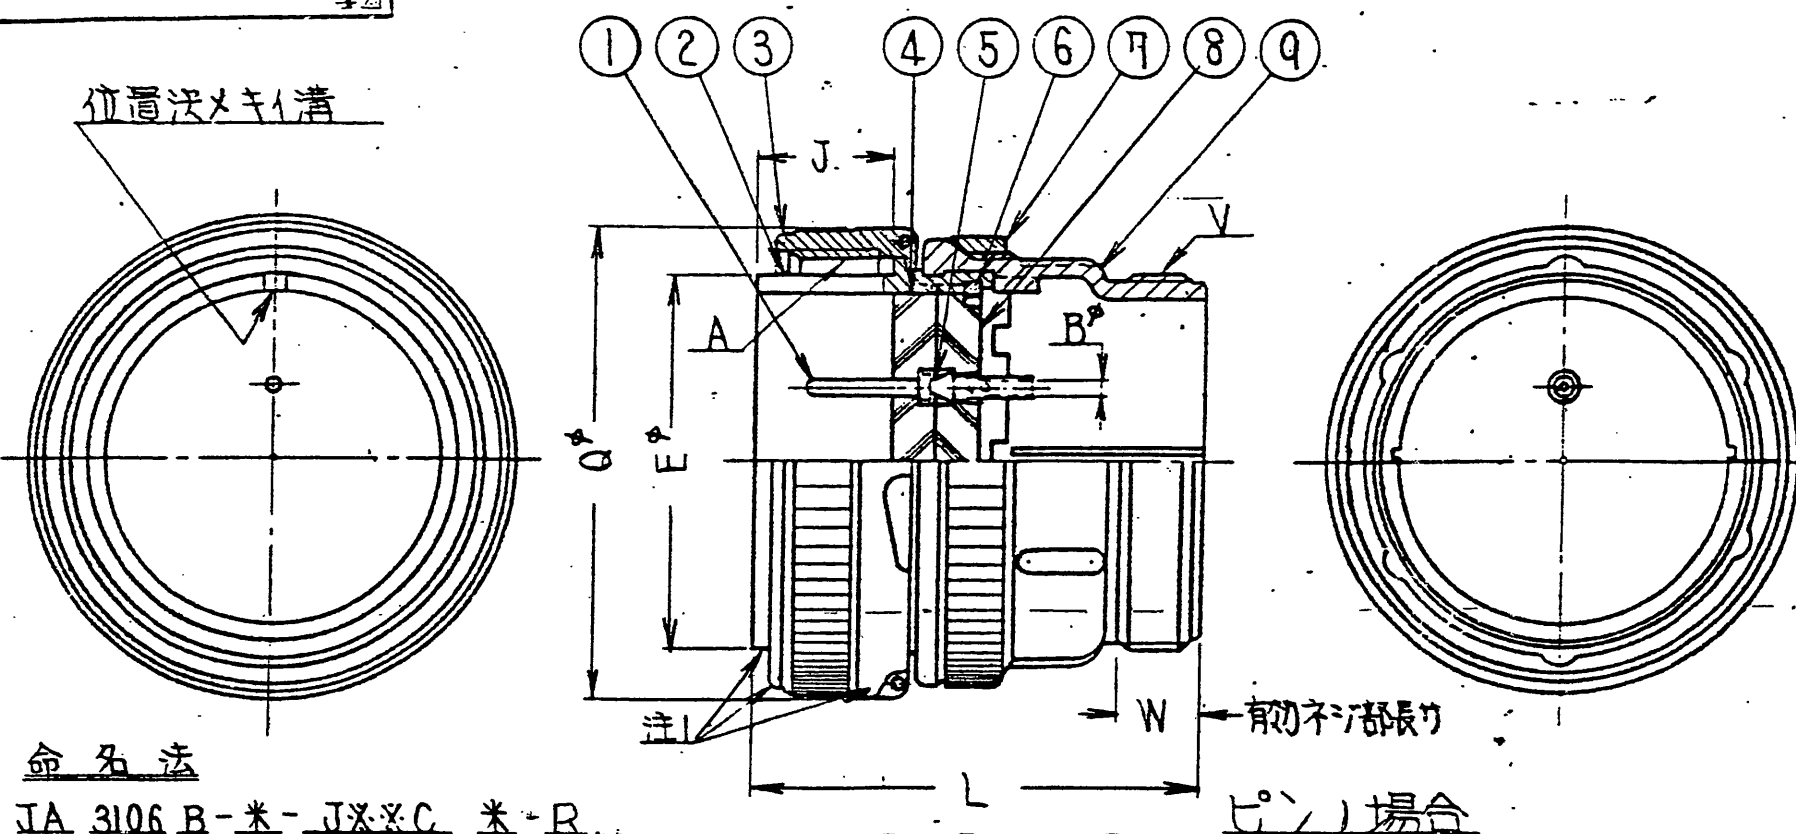

命名法

JA 3106 B-米-J※※C 米-R

特殊記号
小サ-交換位置文字

小サ-配列

シェルサイズ


クラス

シェルタイプ

シリーズ

注1. 図示)如ク品名 社名 ヲ
ハレル上ヌハカ、フリンクナット上ニ
表示スル。但シ、品名末尾「R」ハ表示シナ。

2. 48-J50※C、小サ-ノ場合ハ
ハカクノ材質ハ合成樹脂デアル。

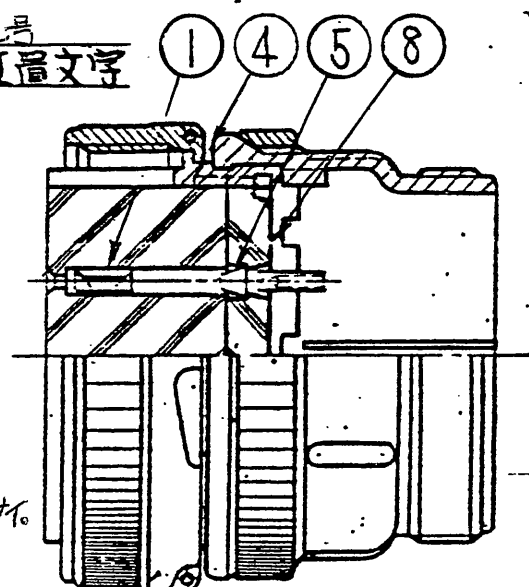

ソケットノ場合

標準品コネクタノ寸法及ビケーブルサイズ

ケーブルサイズ	BS	使用ケーブルサイズ
16	2.1	1.25°~2°
12	2.8	2°~3.5°
8	3.5	3.5°~5.5°

特に指定のない限り、鋭い角や
カエリは除去すること。
一般仕上
一般公差 特に指定がなければ
CTS-4100による

寸法	角度
±	×
×	±
××	±
×××	±

仕様書	JACS-1027
組立図番	
材質	
仕上	
処理	

シェルサイズ	Aネジ	E	J	L	Q	Vネジ	W
JA3106B-8S	1/2-28UNEF-2B	9.27	13.5	37.3	19.0	1/2-28UNEF-2A	9.5
10S	5/8-24UNEF-2B	11.18		38.9	22.2	5/8-24UNEF-2A	
10S	5/8-24UNEF-2B			38.9	22.2	5/8-24UNEF-2A	
12S	3/4-20UNEF-2B	14.10		42.8	25.4	3/4-20UNEF-2A	
14S	7/8-20UNEF-2B	17.15		42.8	28.6	7/8-20UNEF-2A	
16S	1-20UNEF-2B	20.45	13.5	42.8	31.8	1-20UNEF-2A	
12	3/4-20UNEF-2B	14.10	18.3	52.4	25.4	5/8-24UNEF-2A	
14	7/8-20UNEF-2B	17.15			28.6	3/4-20UNEF-2A	
16	1-20UNEF-2B	20.45			31.8	7/8-20UNEF-2A	
18	1 1/8-18UNEF-2B	23.62		52.4	34.1	1-20UNEF-2A	
20	1 1/4-18UNEF-2B	26.67		55.6	37.3	1 1/8-18UNEF-2A	
22	1 3/8-18UNEF-2B	29.84		55.6	40.5	1 1/4-18UNEF-2A	
24	1 1/2-18UNEF-2B	33.02		58.7	43.7	1 3/8-18UNEF-2A	
28	1 3/4-18UNS-2B	38.61		58.7	50.0	1 1/2-18UNEF-2A	9.5
32	2-18UNS-2B	44.96		61.9	56.4	1 3/4-18UNS-2A	11.1
36	2 1/4-16UN-2B	50.29		61.9	62.7	2-18UNS-2A	12.7
40	2 1/2-16UN-2B	56.64		61.9	69.1	2 1/4-16UN-2A	12.7
44	2 3/4-16UN-2B	62.99		65.1	75.4	2 1/2-16UN-2A	14.3
JA3106B-48	3-16UN-2B	69.34	18.3	65.1	81.8	3-16UN-2A	15.9

番号	名称	材質	仕上	個数	備考
9	エンドバル	アルミ合金	亜鉛メッキ	1	黒色系干渉色
8	リヤインシュレータ	合成樹脂	ナシ	1	
7	粗リナット	アルミ合金	亜鉛メッキ	1	黒色系干渉色
6	リヤインクワリナット	銅合金	亜鉛メッキ	1	黒色系干渉色 注2
5	クリップ	合成樹脂	ナシ		
4	フロントインシュレータ	合成樹脂	ナシ	1	
3	カップリングナット	アルミ合金	亜鉛メッキ	1	黒色系干渉色
2	ハレル	アルミ合金	亜鉛メッキ	1	黒色系干渉色
1	コネクタ	銅合金	銀メッキ		小サ-配列参照