

深圳市连兴创电子科技有限公司

规格书


1240 陶瓷天线

规格书

1. 陶瓷参数

技术要求	技术指标
频率范围 (Frequency range)	1575.42±2MHz
带宽 Bandwidth	10M
增益 (Gain)	3.5dBi
驻波比 (VSWR)	≤1.5: 1
阻抗(Impedance)	50Ω
极化方式	右旋圆极化
水平覆盖角度	360°
天线轴比	≤5db


2. 阻抗图

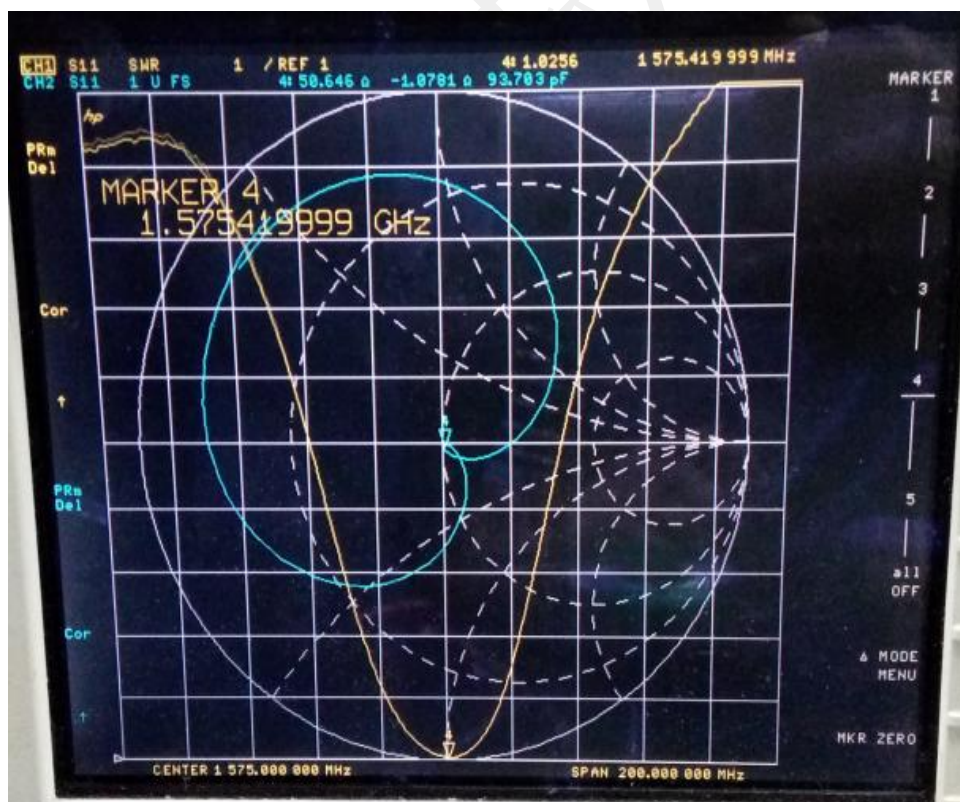

3. 环境特性

工作温度 (Operational	-45℃～+75℃
储存温度 (Storage Temperature)	-40℃～+85℃
湿度(Humidity)	40%～95%
使用环境 (Application Condition)	Inside the machine

4. 天线结构图

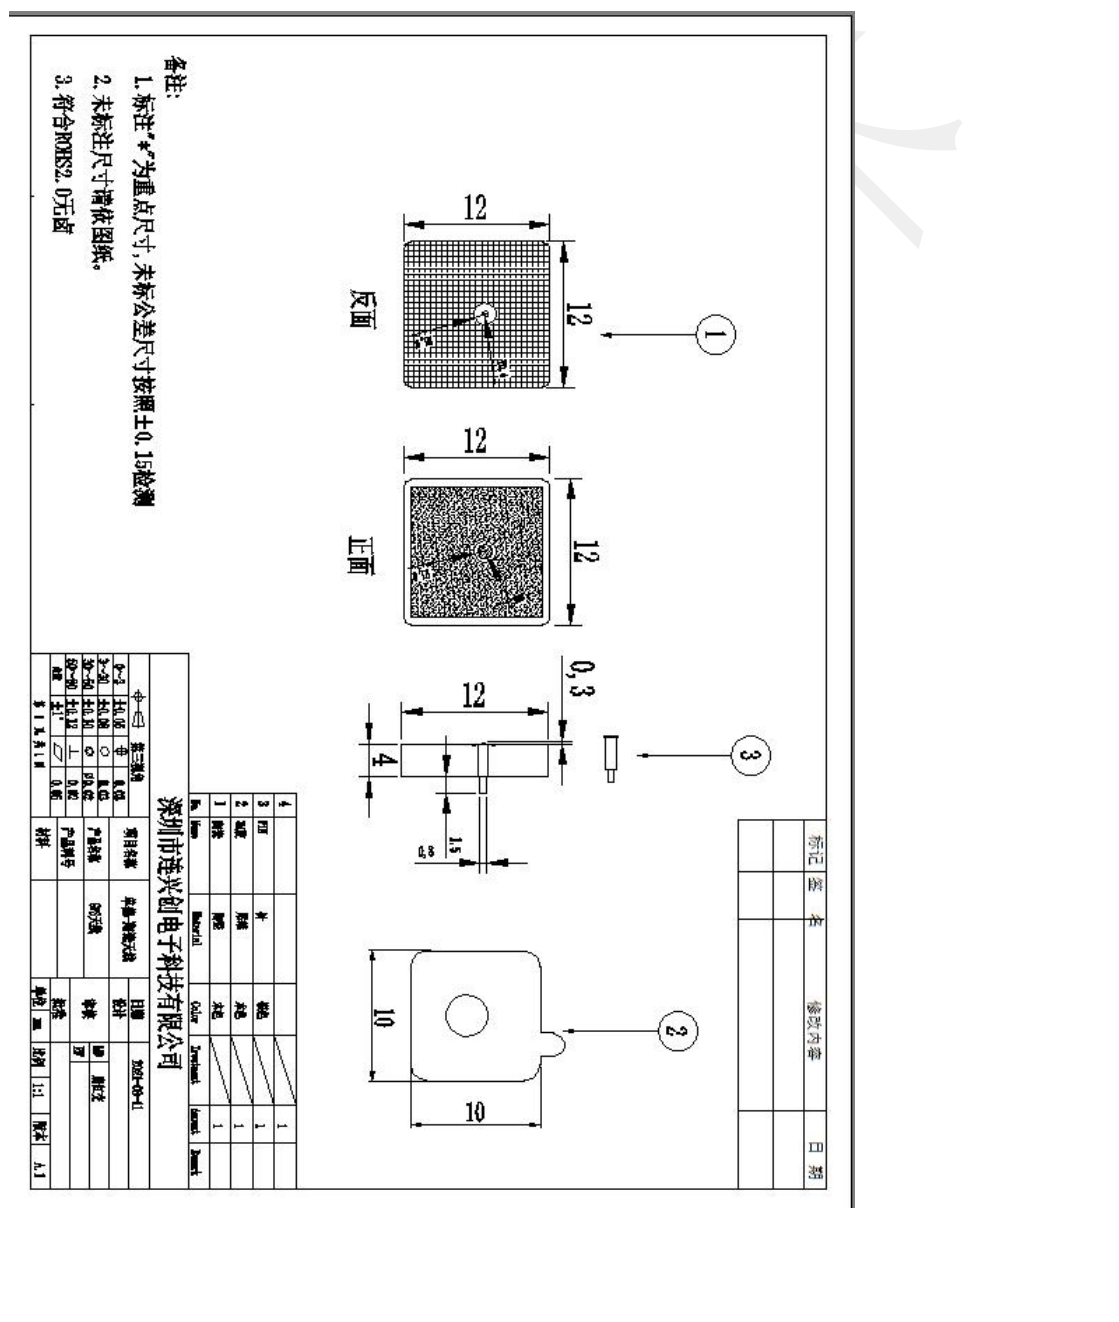

5. 实物图

