
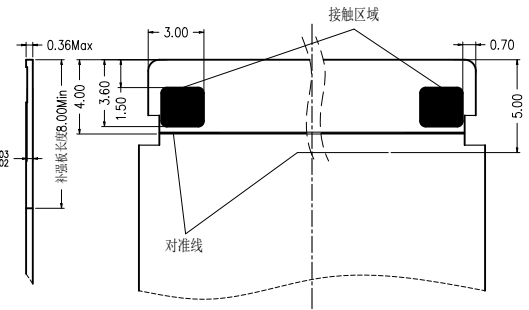
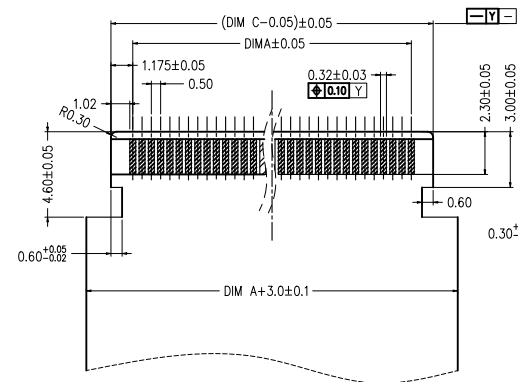
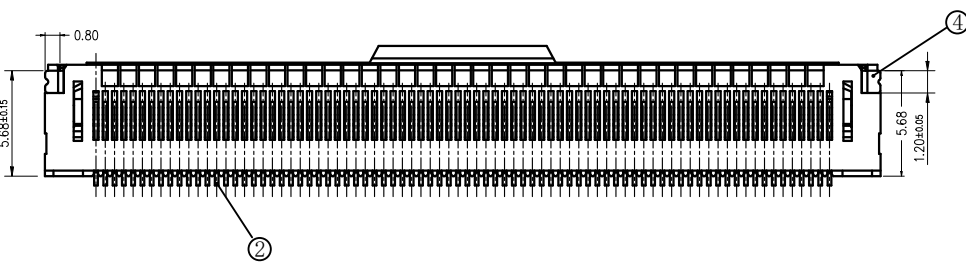

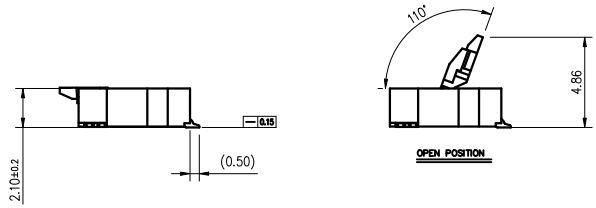
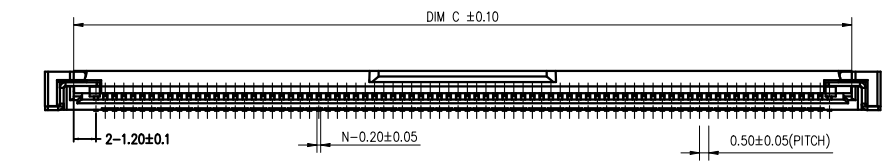
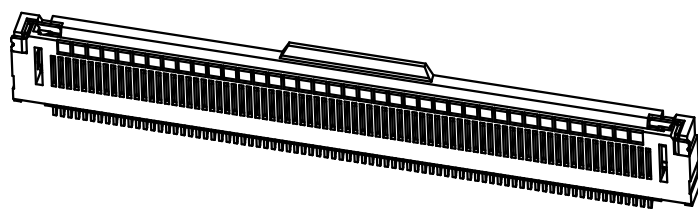


版次	变更摘要	日期
0	新产品发行	2021/11/10
1	料号更新	2024/12/10


序号	品名	材质
①	0.5掀盖带扣芯 (H2.2)	LCP UL94V-0 本色
②	0.5掀盖带扣端子 (H2.2)	磷铜/表面镀锡
③	0.5掀盖带扣后盖 (H2.2)	LCP UL94V-0 黑色
④	0.5掀盖带扣焊片 (H2.2)	磷铜/表面镀锡

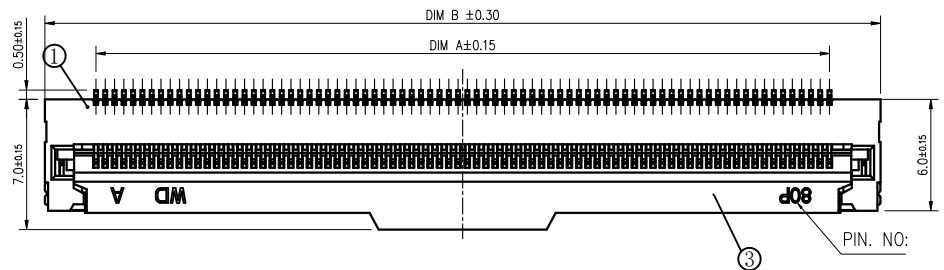

技术指标:

- 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
- 温度范围: -25° C~85° C.
- 额定电压: 50V /DC
- 额定电流: 0.5A /AC
- 接触电阻: ≤0.03Ω.
- 绝缘电阻: ≥100MΩ
- 产品料号:

适用扁平线(Applicable Flat Cable)

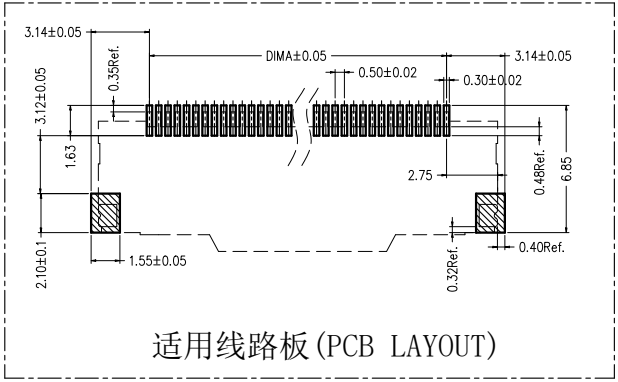

适用线路板(PCB LAYOUT)

CKT	DIMA	DIMB	DIMC
60	29.5	35	31.9
68	33.5	39	35.9
80	39.5	45	41.9
96	47.50	53	49.9

XW0522012—** *—***
NO OF CKT (产品PIN数) 流水码
Plating(电镀方式) Packing(包装方式)
0:端子全雾锡 T:TUBE管装
1:端子全金(G/F OVERALL) R:TAPE & REEL卷装
2:点镀金
4:端子半金锡



ZGWD 浙江温达电子有限公司
ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO.,LTD

品名 (TITLE)	0.5 Pitch掀盖卧式带扣下接 (H=2.2)	制图 (DR)	Anlan
料号 (DWG.NO)	XW0522012-****-****	校对 (CHKD)	田峰
比例 (SCALE)	1:1	审核 (APPD)	黄志明
单位 (UNITS)	mm	张数 (SHEET)	1 OF 1
尺寸 (SIZE)	A4	版本 (REV)	A

一般公差 (TOLERANCE)
X. ±.50 .XX ±.10
X. ±.20 .XXX ±.05
ANGLES ±1°