RoHs

VER	MARK	PR. BY	DESCRIPTION	DATE

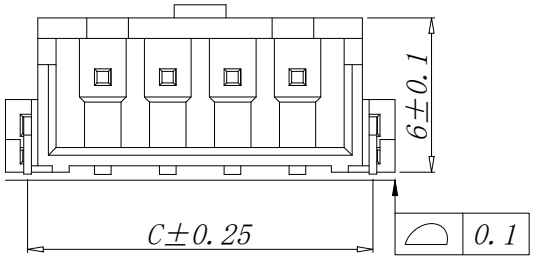

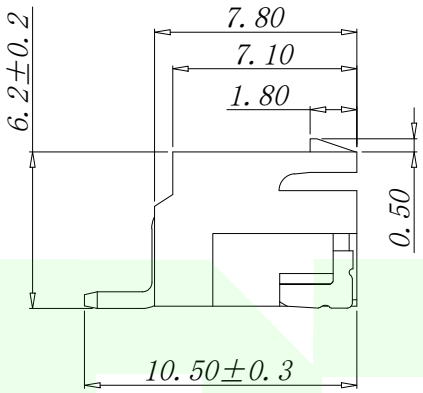

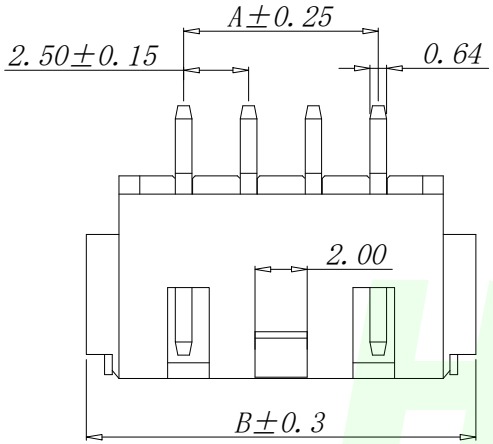

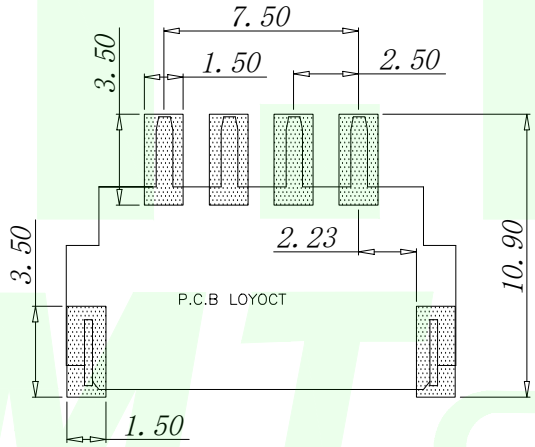

PIN number variable size comparison table				
PART NO	PIN	A	B	C
W254112K-2PW2431	2	2.50	10.00	8.30
W254112K-3PW2431	3	5.00	12.50	10.80
W254112K-4PW2431	4	7.50	15.00	13.30
W254112K-5PW2431	5	10.00	17.50	15.80
W254112K-6PW2431	6	12.50	20.00	18.30
W254112K-7PW2431	7	15.00	22.50	20.80
.....	.....	.....	.....	.....
W254112K-16PW2431	16	37.50	45.00	43.30

NOTES:
1.BASE: LCP
2.PIN: Brass
3.Solder Tab: Brass

SPECIFICATIONS:
1.Spacing: 2.5
2.Voltage Rating: 250V AC DC
3.Current Rating: 3A AC DC
4.Insulation Resistance: 800MΩ Min
5.Contact Resistance: 20mΩ Max
6.Withstanding voltage: 1000V AC 1/Minute
7.Temperatuer Range: −25℃ ~+ 85℃



GENERAL TOLERANCES UNLESS SPECIFIED			
X.X	±0.30	X.°	±5°
.XX	±0.20	X.X°	±1°
.XXX	±0.10	X.XX°	±0.5°
MANUFACTURE DWG			

深圳市华明通电子有限公司
Shenzhen Huamingtong Electronics Co., Ltd

PART NO. W254112K-XPW2431		TITLE: WAFER XHB2.54 卧贴带扣	
DESIGN: James	CUSTOMER	SIZE	UNITS
		A4	MM
CHED: Talen		SCALE	SHEET
APPD: Sophia		N:A	1/1