




| A     | H (高度) |
|-------|--------|
| φ3.50 | 4.3~5  |
| φ3.45 | 5.5    |
| φ3.35 | 6      |
| φ3.20 | 6.5    |
| φ3.10 | 7      |
| φ3.00 | 7.5    |
| φ3.00 | 8~29   |

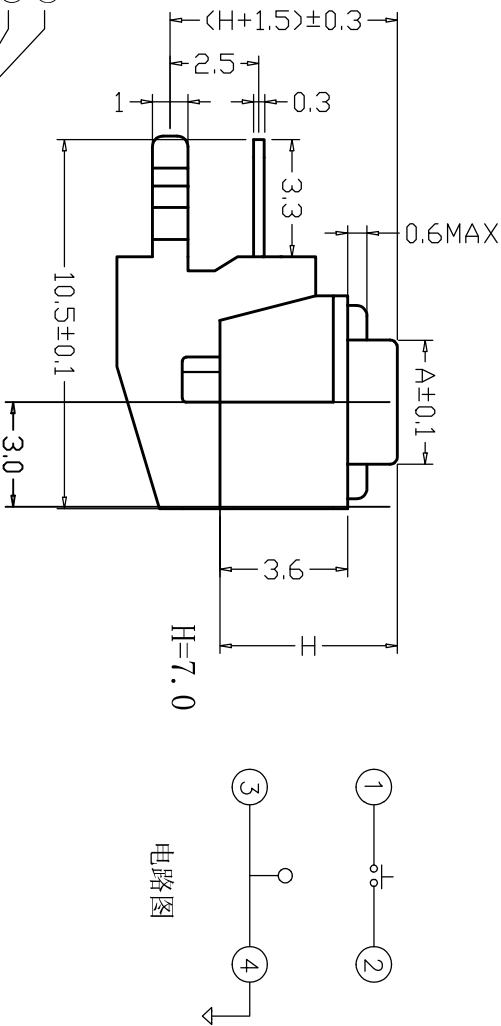

电路图

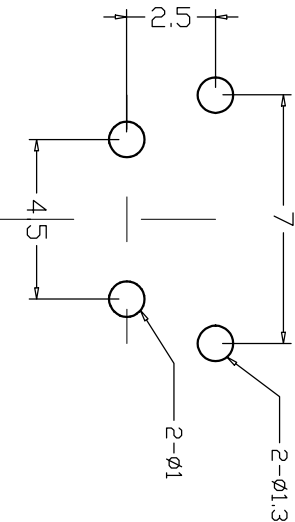

PCB线路版图

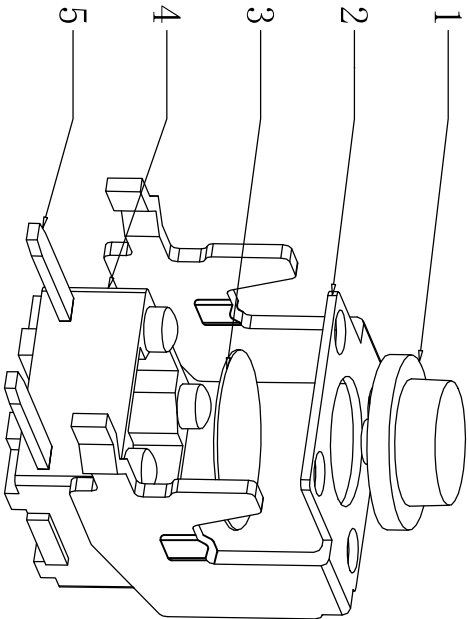

| 序号 | 产品名称 | 材料规格 | 表面处理 | 颜色 | 数量 | 性能   | 未注尺寸公差 (mm)  | 设计   | 吴宏伟   | 图面 | 比例 | 重量 | 页码  | 版本  | 产品名称: 轻触开关 TS-6607VHK | 产品规格: 6*6带支架 6*6*7MM 250G |
|----|------|------|------|----|----|------|--------------|------|-------|----|----|----|-----|-----|-----------------------|---------------------------|
| 1  | 按钮   | PPA  |      |    |    | 额定规格 | DC12V/50mA   | .X   | ±0.20 | A4 | MM |    | 1/1 | A/0 |                       |                           |
| 2  | 盖板   | 铜    | 镀铜锡  |    |    | 接触电阻 | ≤100mΩ       | .XX  | ±0.10 |    |    |    |     |     |                       |                           |
| 3  | 弹片   | 高精铜  | 复银   |    |    | 绝缘电阻 | ≥100MΩ       | .XXX | ±0.01 |    |    |    |     |     |                       |                           |
| 4  | 弹片   | 不锈钢  |      |    |    | 耐电压  | AC250V/min   |      |       |    |    |    |     |     |                       |                           |
| 5  | 底座   | PPA  |      |    |    | 动作力  | 100/180/250g |      |       |    |    |    |     |     |                       |                           |
| 1  | 接线片  | 铜    | 镀银   |    |    |      |              |      |       |    |    |    |     |     |                       |                           |