

产 品 基 本 参 数

安倍:7A 电压:250V 线径:0.5-1.5mm²

胶壳： 尼龙66工程塑料， UL 94V-0阻燃等级







温度: 110° C (UL), -40° C to T110° C(IEC)

触点材料：黄铜（HPb59-3），镀镍

夹片： 磷青铜，镀镍

推荐剥线长度：6-7mm

接线位数：2位-24位

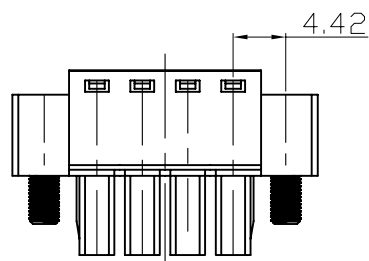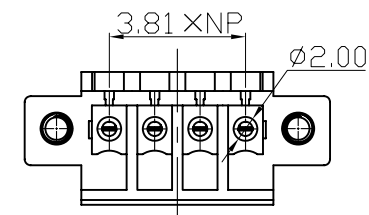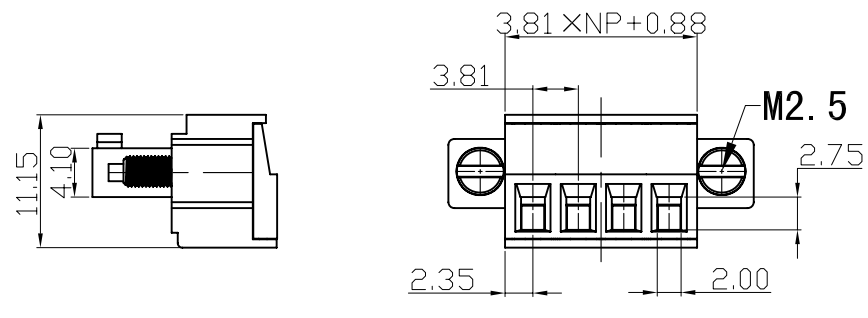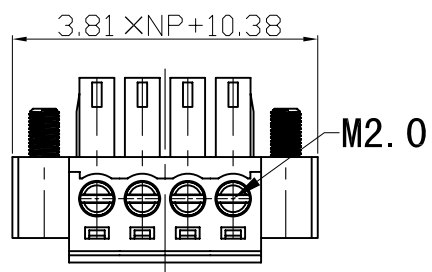

		new		2015/5/3		A		瀚源	
ECN BO.		DESCRIPTION.		DATE.		REV.			
DESIGNED	CHECKED	APPROVAL	DRAWING NUMBER			SCALT: 1/2		SCALE: 3:1	
Mikey	Tom	Jerry	PART NAME	2EDGKM-3.81-XXP	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED,TOLERANCE:		X.	±0.25	
			MODEL NAME	2EDGKM-3.81-XXP			X.x	±0.20	
			3RD ANGLE PROJ	HanElectricity Co.,LTD		X.xx	±0.15	ANGULAR	±3°
			FILE.NO.						