


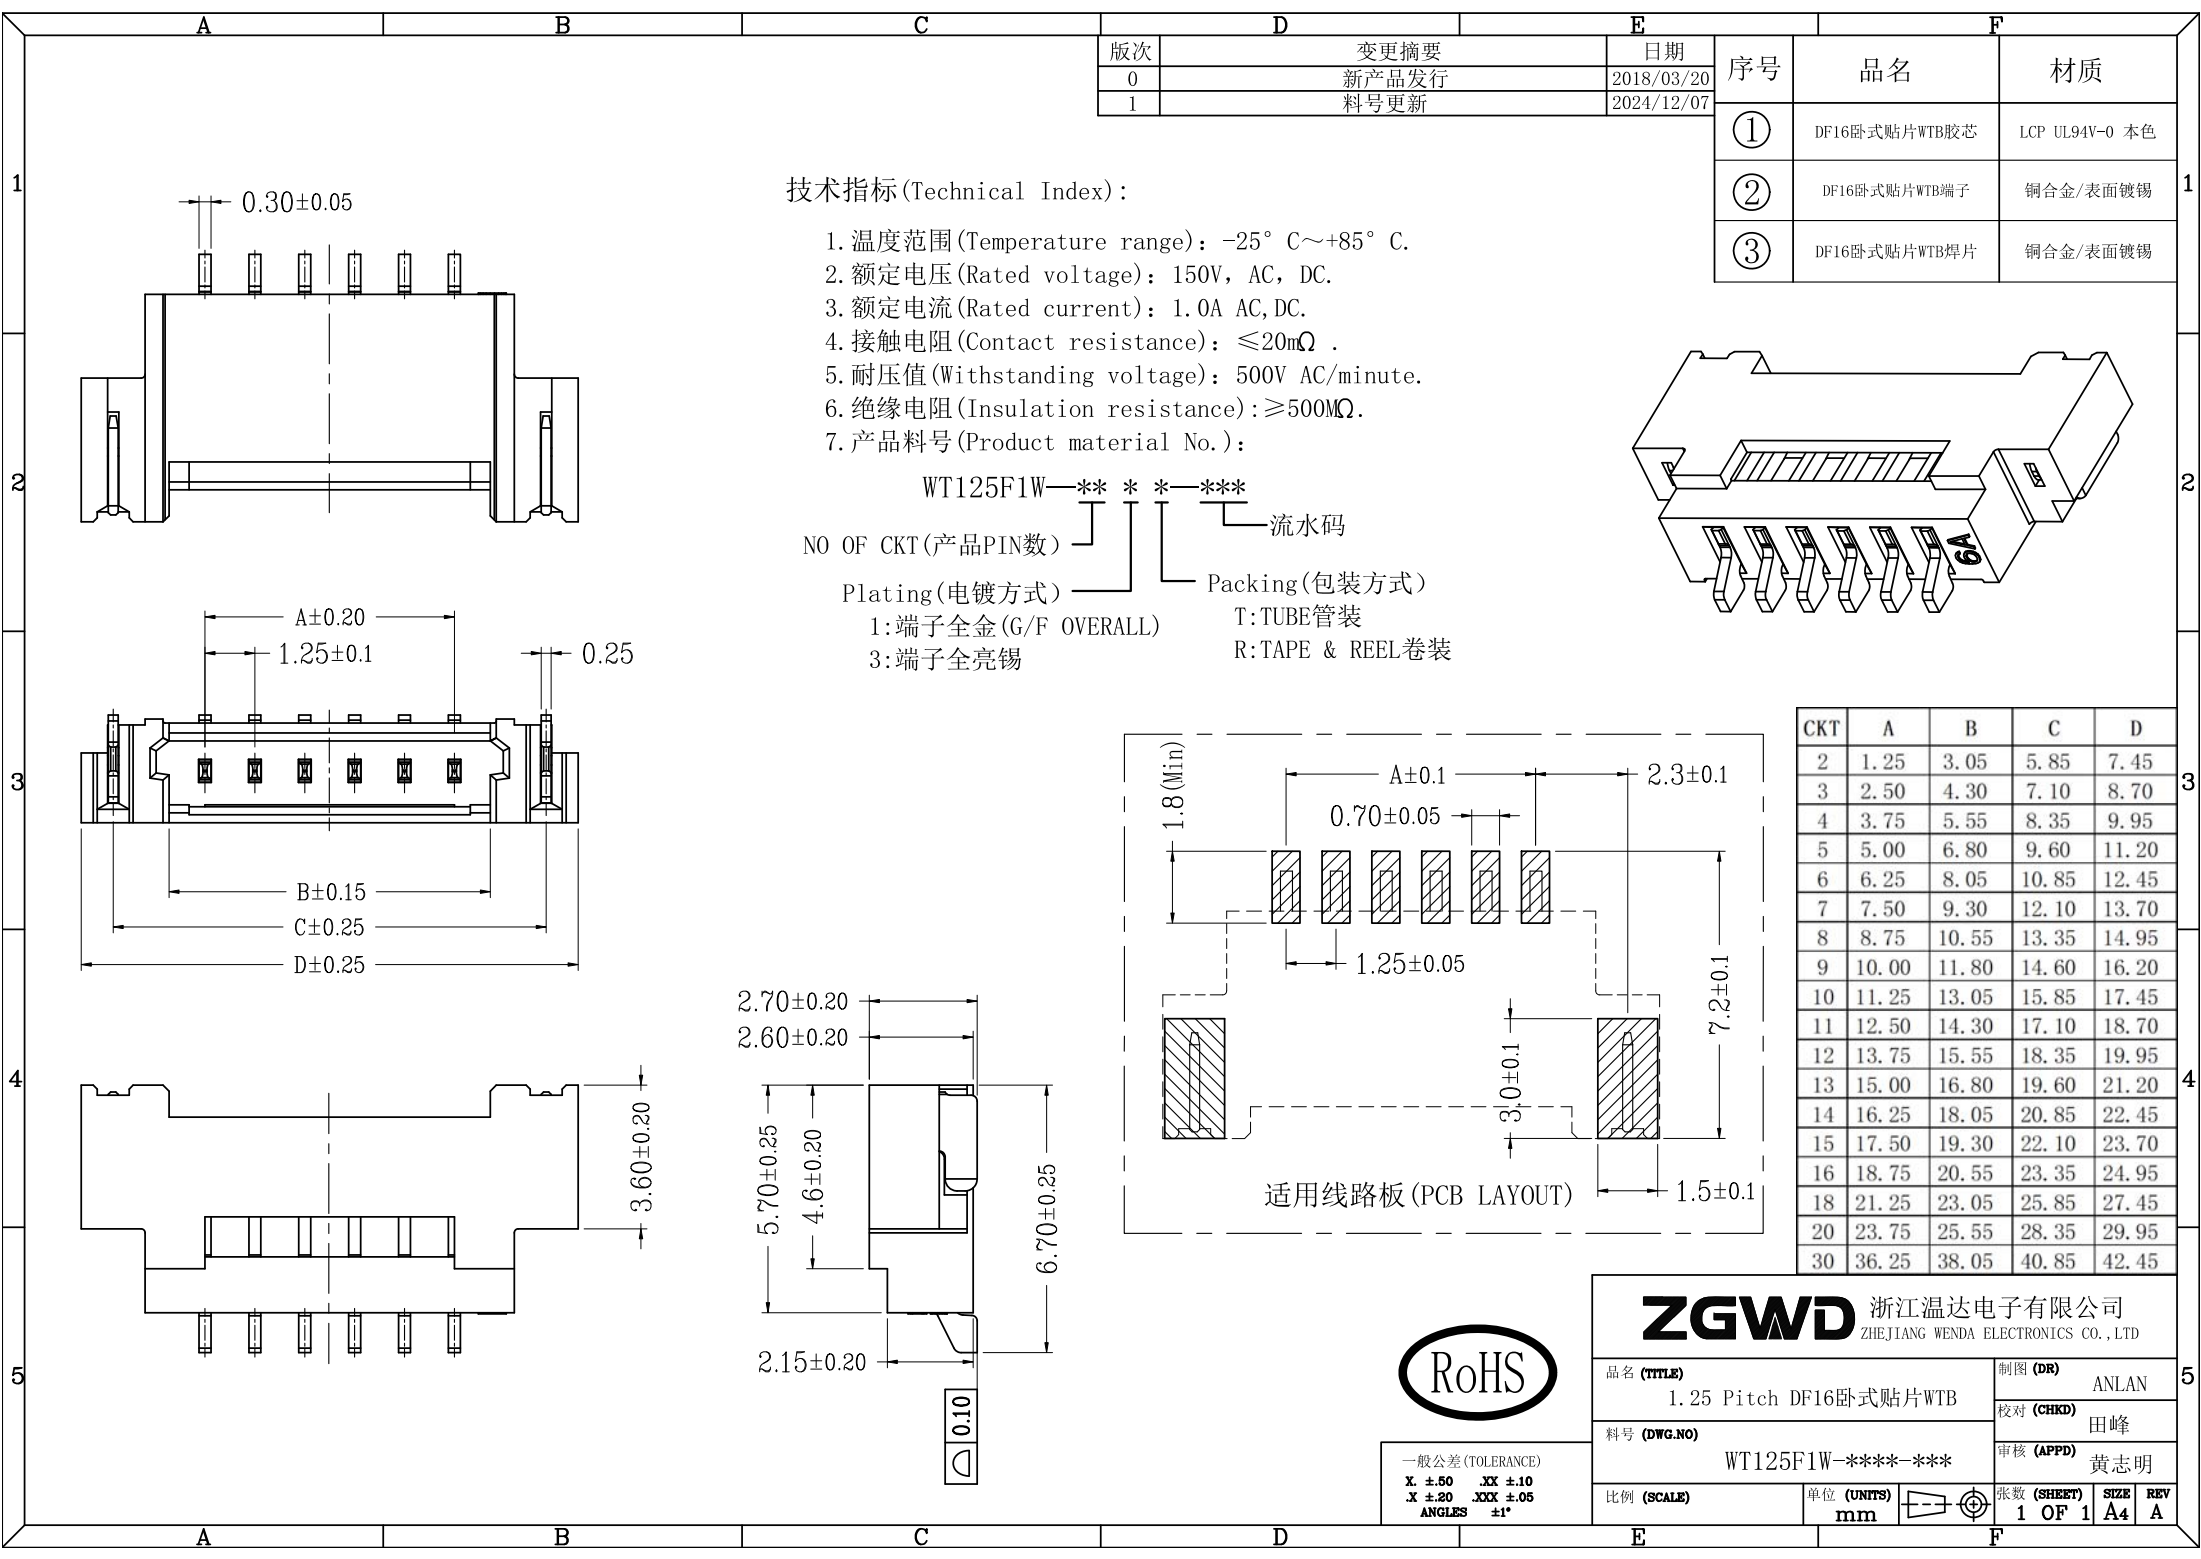


技术指标(Technical Index):

1. 温度范围(Temperature range): -25° C~+85° C.
2. 额定电压(Rated voltage): 150V, AC, DC.
3. 额定电流(Rated current): 1.0A AC, DC.
4. 接触电阻(Contact resistance): ≤20mΩ .
5. 耐压值(Withstanding voltage): 500V AC/minute.
6. 绝缘电阻(Insulation resistance): ≥500MΩ.
7. 产品料号(Product material No.):

WT125F1W-**-***-***
NO OF CKT (产品PIN数) 流水码
Plating (电镀方式) Packing (包装方式)
1: 端子全金 (G/F OVERALL) T: TUBE 管装
3: 端子全亮锡 R: TAPE & REEL 卷装

序号	品名	材质
①	DF16卧式贴片WTB胶芯	LCP UL94V-0 本色
②	DF16卧式贴片WTB端子	铜合金/表面镀锡
③	DF16卧式贴片WTB焊片	铜合金/表面镀锡

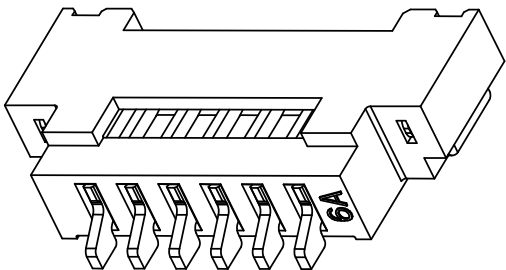

CKT	A	B	C	D
2	1.25	3.05	5.85	7.45
3	2.50	4.30	7.10	8.70
4	3.75	5.55	8.35	9.95
5	5.00	6.80	9.60	11.20
6	6.25	8.05	10.85	12.45
7	7.50	9.30	12.10	13.70
8	8.75	10.55	13.35	14.95
9	10.00	11.80	14.60	16.20
10	11.25	13.05	15.85	17.45
11	12.50	14.30	17.10	18.70
12	13.75	15.55	18.35	19.95
13	15.00	16.80	19.60	21.20
14	16.25	18.05	20.85	22.45
15	17.50	19.30	22.10	23.70
16	18.75	20.55	23.35	24.95
18	21.25	23.05	25.85	27.45
20	23.75	25.55	28.35	29.95
30	36.25	38.05	40.85	42.45

适用线路板(PCB LAYOUT)



一般公差(TOLERANCE)
X ±.50 .XX ±.10
X ±.20 .XXX ±.05
ANGLES ±1°

ZGWD 浙江温达电子有限公司
ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO., LTD

品名 (TITLE)	1.25 Pitch DF16卧式贴片WTB	制图 (DR)	ANLAN
料号 (DWG.NO)	WT125F1W-****-***	校对 (CHKD)	田峰
比例 (SCALE)		审核 (APPD)	黄志明
单位 (UNITS)	mm	张数 (SHEET)	1 OF 1
		SIZE	A4
		REV	A

RoHS

一般公差(TOLERANCE)
X ±.50 .XX ±.10
X ±.20 .XXX ±.05
ANGLES ±1°

1.25 Pitch DF16卧式贴片WTB

WT125F1W-****-***

制图 (DR)

ANLAN

校对 (CHKD)

田峰

审核 (APPD)

黄志明

张数 (SHEET)

1 OF 1

SIZE

A4

REV

A