



版次	变更摘要	日期	序号	品名	材质
0	新产品发行	2021/11/29	①	1.0B型双排立式3代端子	磷铜/镀镍50u"Min, 表面镀锡100u"Min
			②	1.0B型双排立式3代焊片	黄铜/镀镍50u"Min, 表面镀锡100u"Min
			③	1.0B型双排立式3代胶芯	LCP UL94V-0 本色 无卤
			④	1.0B型双排立式3代吸盖	LCP UL94V-0 本色 无卤

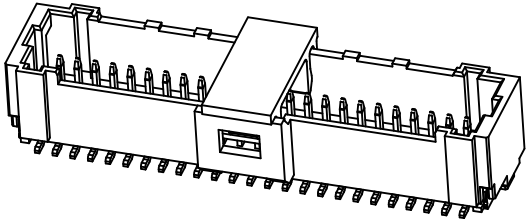

- 技术指标:
- 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
  - 温度范围: -25° C~+85° C.
  - 额定电压: 50V AC/DC.
  - 额定电流: 1.0A AC/DC (AWG#28).
  - 接触电阻: ≤20mΩ (Initial) per contact, ≤40mΩ Change allowed.
  - 绝缘电阻: ≥100MΩ.
  - 耐电压: 500V AC (Minute)
  - 产品料号:





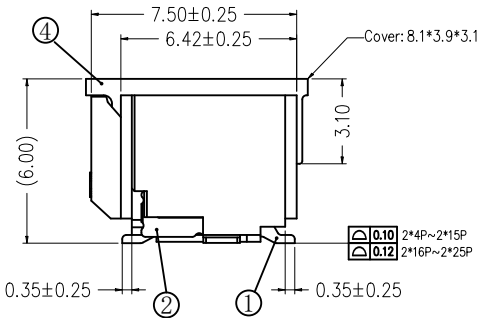


WB100B3L-\*\*\* \*\* -\*\*\*

NO OF CKT (产品PIN数)      流水码

Plating(电镀方式)      Packing(包装方式)

1:端子或焊片全金(G/F OVERALL)      R:TAPE & REEL卷装  
镍: 50U" Min, 金: G/F      C:TAPE & REEL WITH COVER  
4:端子或焊片全亮锡      加吸盖卷装  
镍: 50U" Min, 锡: 100U" Min  
B:端子或焊片半金雾锡:  
焊接区镀雾锡, 接触区镀金15u"  
端子或焊片的所有区域镍底: 50U" Min,  
焊接区雾锡: 100U" Min 接触区镀金15u"

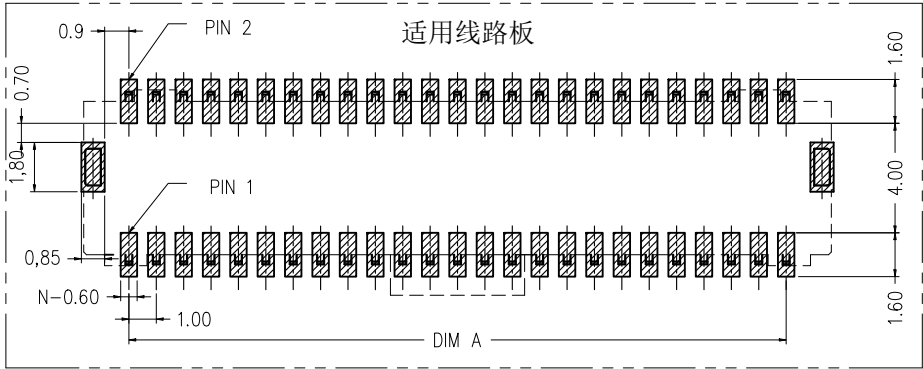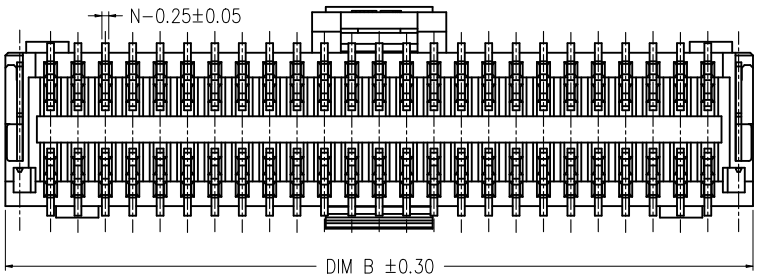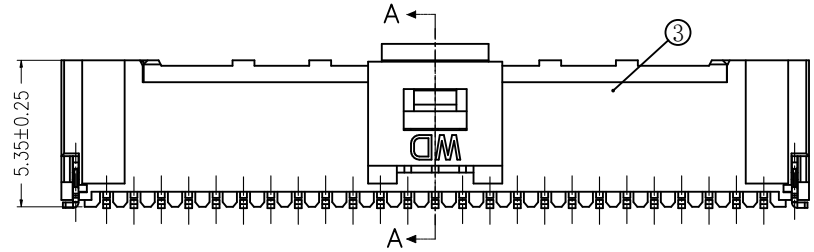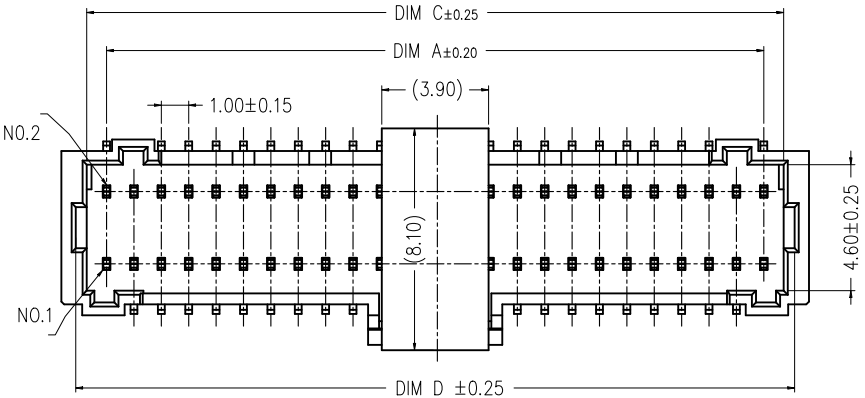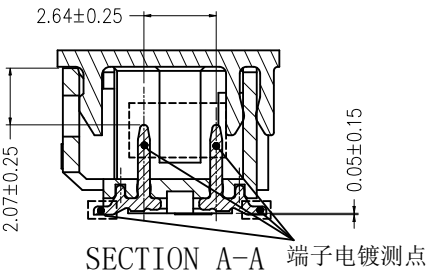

一般公差(TOLERANCE)  
X. ±.50 .XX ±.10  
X. ±.20 .XXX ±.05  
ANGLES ±1°

**ZGWD** 浙江温达电子有限公司  
ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO.,LTD

品名 (TITLE)	1.00 Pitch B型双排立式3代业务图		制图 (DR)	ANLAN	
料号 (DWG.NO)	WB100B3L-***-***		校对 (CHKD)	田峰	
比例 (SCALE)	单位 (UNITS)	mm	审核 (APPD)	黄志明	
张数 (SHEET)	1 OF 1	SIZE	A4	REV	A