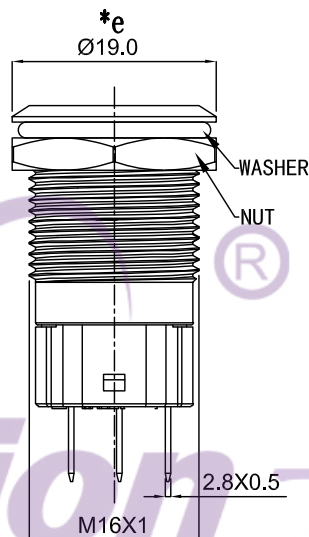
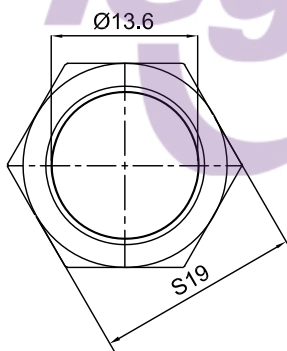
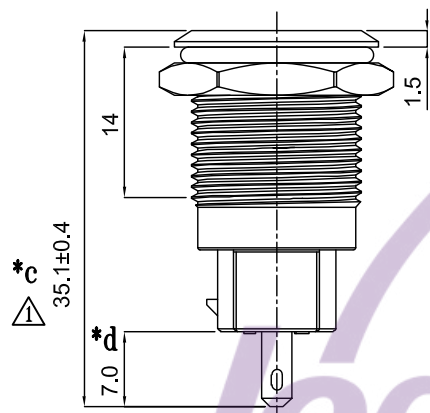



SCHEMATIC

公共脚 常开脚 常闭脚

额定电流: 3A/DC36V;
工作环境温度: -20℃~+55℃;
按压行程: 2.8mm±0.1;
接触行程: 1.5mm±0.1;
按压扭力: ≤3.5N;
NO脚反推扭力: ≤30N;
螺帽装配力矩: 5-14N.m;
防护等级: IP67;
防暴等级: IK09;
接触电阻: ≤50mΩ;
绝缘电阻: ≥1000MΩ;
电气寿命: 50000气以上;
机械寿命: 500000气以上;
工频耐压: 2000V/1min;

按键: 不锈钢/铝合金氧化;
外壳: 不锈钢/黄铜镀镍、铬/铝合金氧化;
O型圈: 硅胶;
固定螺帽: 黄铜镀镍;
C/NO/NC底座: 尼龙PA46;
接触材料: 银合金;
C/NO/NC引脚: H62电镀金;

1: 线材焊接的温度及时长: 320℃±20℃, 时长3秒以下;
2: 可配专用接插件使用;
2.1: 开关功能线材: 绿线C、蓝线NO、黄线NC;

Tel:0769-82310511-867

					TOLERANCE											
					UNLESS SPECIFIED		A1	2025.2.21	⚠ 更正力度和行程，管控公差							
7	C/NO/NC TERMINAL	BRASS	3	Ag-PLATED	<1.5: ±0.1mm >1.5~5.0:±0.25mm >5.0:±0.3mm	ANGULAR ±1°	A0	2024.10.10	首次发行			LP				
6	CONTACT	SILVER ALLOY	2	Au/Ag-PLATED			NO	DATE	REVISIONS			BY	APPD			
5	HOUSING	PA46	1	浅蓝色												
4	NUT	BRASS	1	Ni-PLATED	TITLE: PUSH SWITCH				UNIT : MM	ROHS	DWN					
3	WASHER	RUBBER	1	WHITE	MODEL: HY-16A2-P11-S-CU-008				SCALE: 1:1	COMPLIANT	CHK'D					
2	COVER	SUS/BRASS	1	Ni-PLATED	东莞市六钧电子五金有限公司								APPD			
1	BUTTON	SUS	1	Ni-PLATED												
NO.	PART	NAME	MATERIAL	QTY	FINISHING								PRO.AGL:			REV :A1