


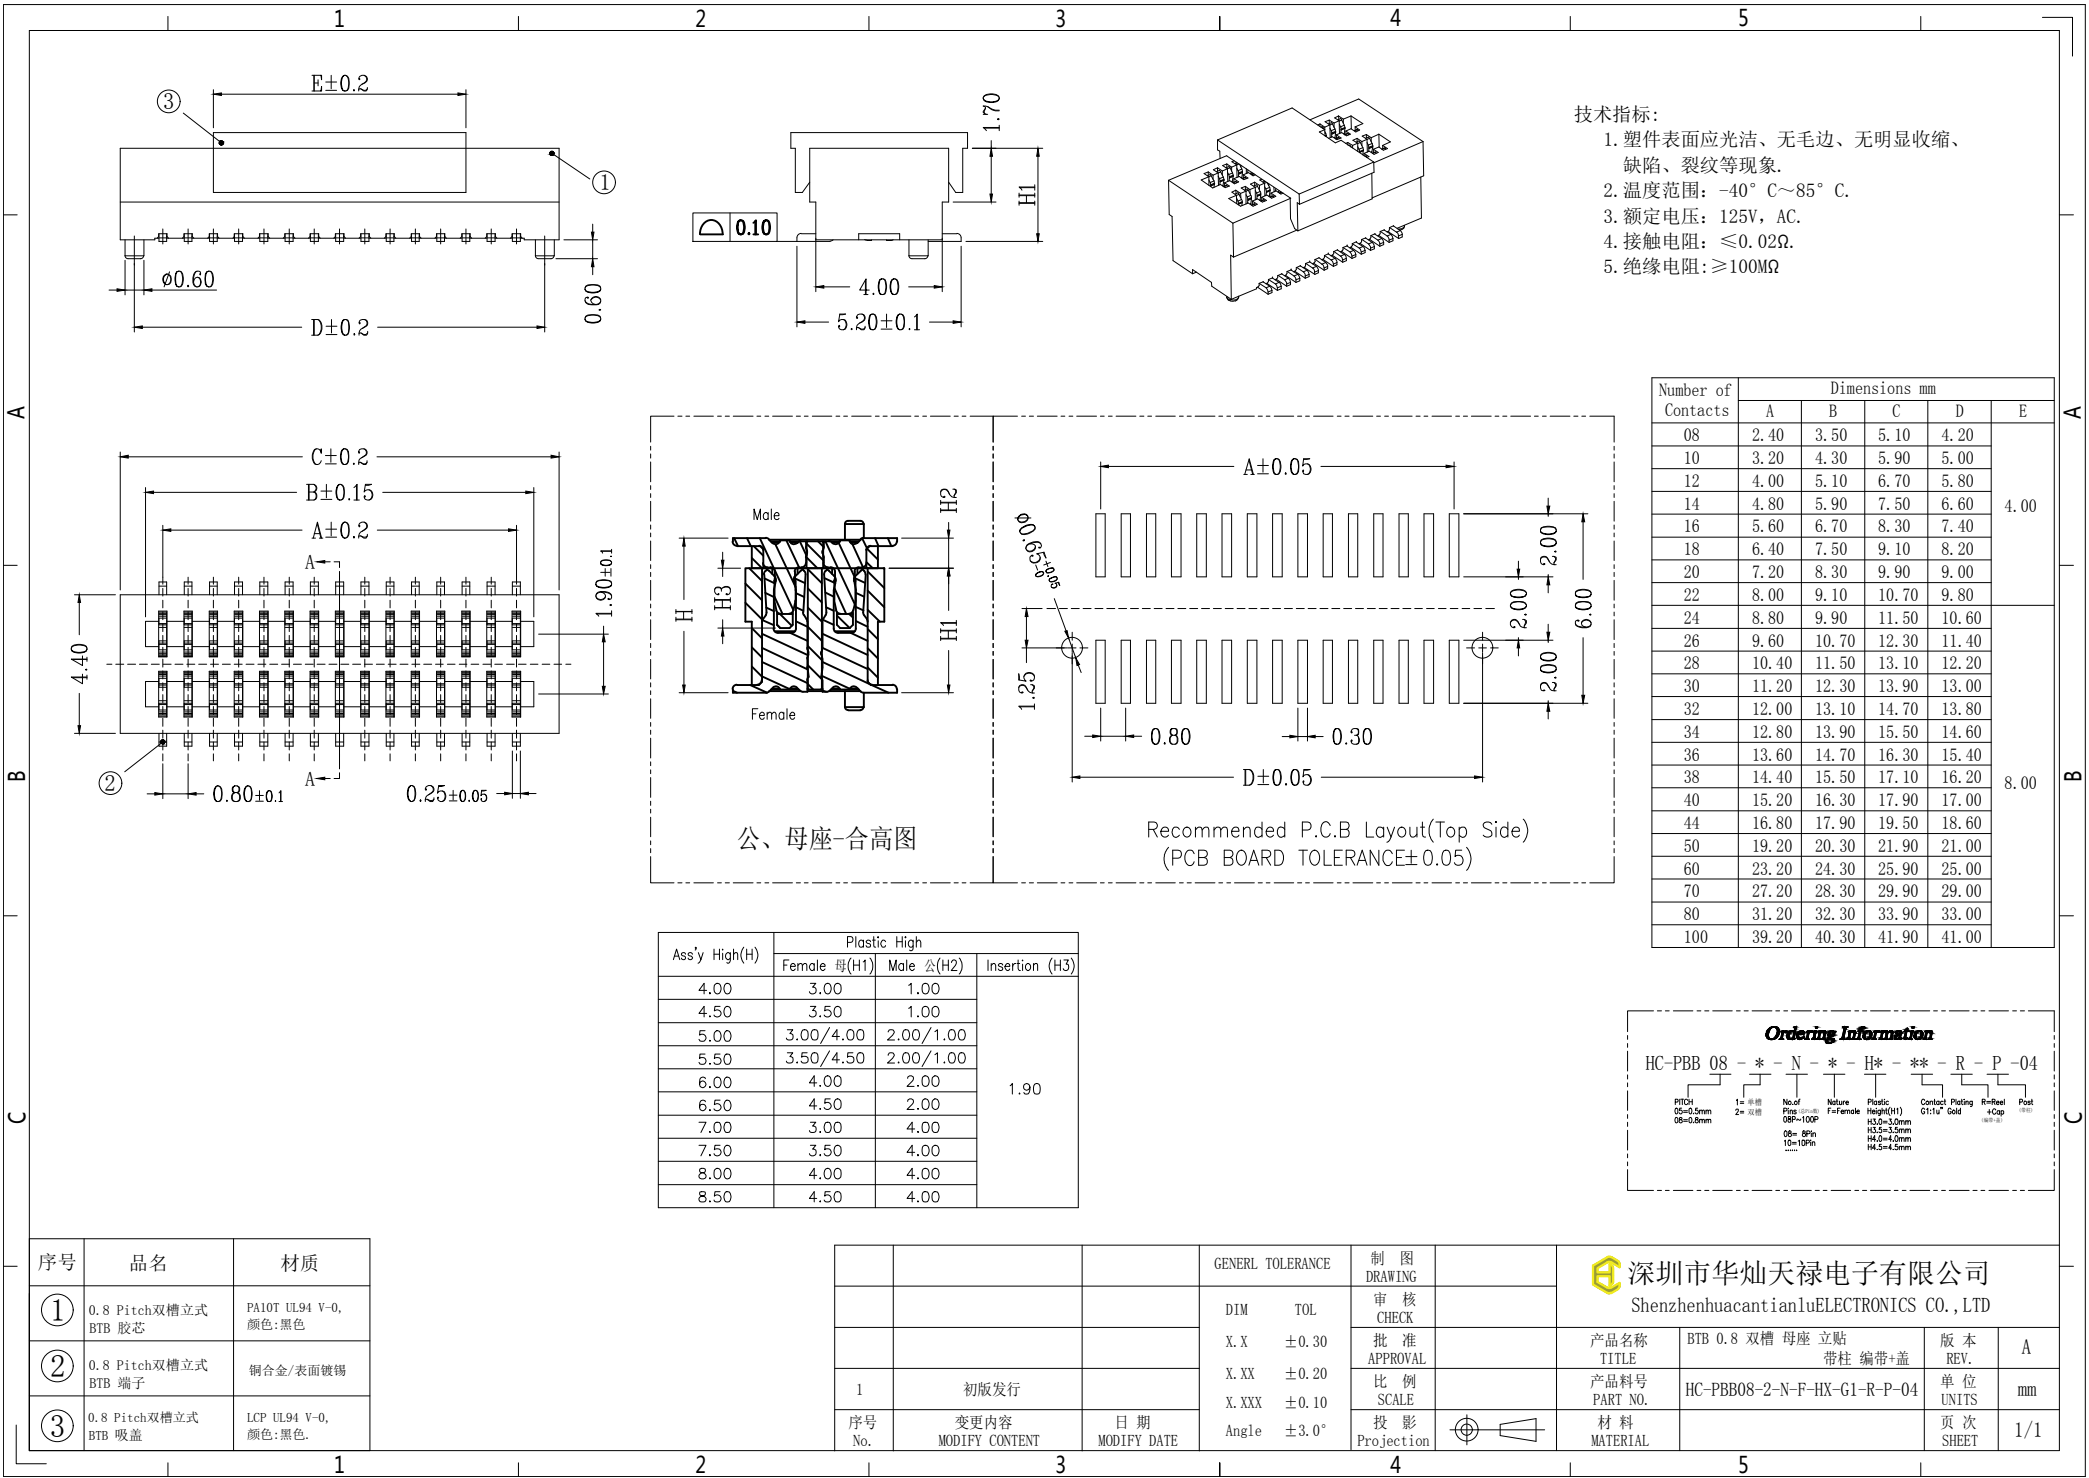

- 技术指标:
- 1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
 - 2. 温度范围: -40° C~85° C.
 - 3. 额定电压: 125V, AC.
 - 4. 接触电阻: ≤0.02Ω.
 - 5. 绝缘电阻: ≥100MΩ

Number of Contacts	Dimensions mm				
	A	B	C	D	E
08	2.40	3.50	5.10	4.20	4.00
10	3.20	4.30	5.90	5.00	
12	4.00	5.10	6.70	5.80	
14	4.80	5.90	7.50	6.60	
16	5.60	6.70	8.30	7.40	
18	6.40	7.50	9.10	8.20	
20	7.20	8.30	9.90	9.00	
22	8.00	9.10	10.70	9.80	
24	8.80	9.90	11.50	10.60	
26	9.60	10.70	12.30	11.40	
28	10.40	11.50	13.10	12.20	8.00
30	11.20	12.30	13.90	13.00	
32	12.00	13.10	14.70	13.80	
34	12.80	13.90	15.50	14.60	
36	13.60	14.70	16.30	15.40	
38	14.40	15.50	17.10	16.20	
40	15.20	16.30	17.90	17.00	
44	16.80	17.90	19.50	18.60	
50	19.20	20.30	21.90	21.00	
60	23.20	24.30	25.90	25.00	
70	27.20	28.30	29.90	29.00	
80	31.20	32.30	33.90	33.00	
100	39.20	40.30	41.90	41.00	

Ordering Information

HC-PBB 08 - * - N - * - H* - ** - R - P - 04

PITCH: 05=0.5mm, 08=0.8mm

1= 单槽, 2= 双槽

No. of Pins: 08P~100P

Nature: F=Female

Plastic Height(H1): H3.0~3.2mm, H3.5~3.7mm, H4.0~4.2mm, H4.5~4.7mm

Contact Plating: G1:1u" Gold

R=Reel, +Cap (可选)

Post (可选)

序号	品名	材质				GENERAL TOLERANCE	制图	深圳市华灿天禄电子有限公司			
①	0.8 Pitch双槽立式 BTB 胶芯	PA10T UL94 V-0, 颜色:黑色				DIM TOL	审核	ShenzhenhuaciantianluELECTRONICS CO.,LTD			
②	0.8 Pitch双槽立式 BTB 端子	铜合金/表面镀锡				X. X ±0.30	批准	产品名称	BTB 0.8 双槽 母座 立贴	版本	A
③	0.8 Pitch双槽立式 BTB 吸盖	LCP UL94 V-0, 颜色:黑色				X. XX ±0.20	比例	TITLE	带柱 编带+盖	REV.	
						X. XXX ±0.10	SCALE	产品料号	HC-PBB08-2-N-F-HX-G1-R-P-04	单位	mm
						Angle ±3.0°	投影	PART NO.		页次	1/1
								材料		SHEET	