
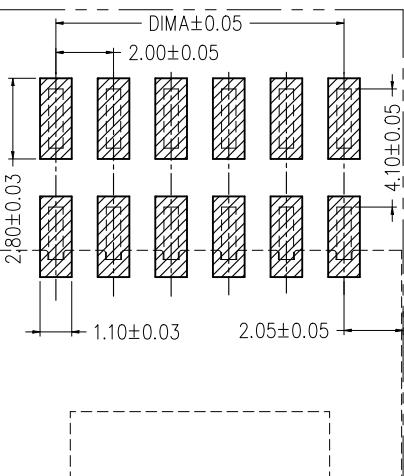
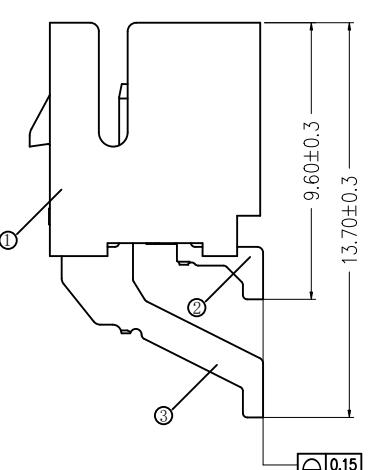
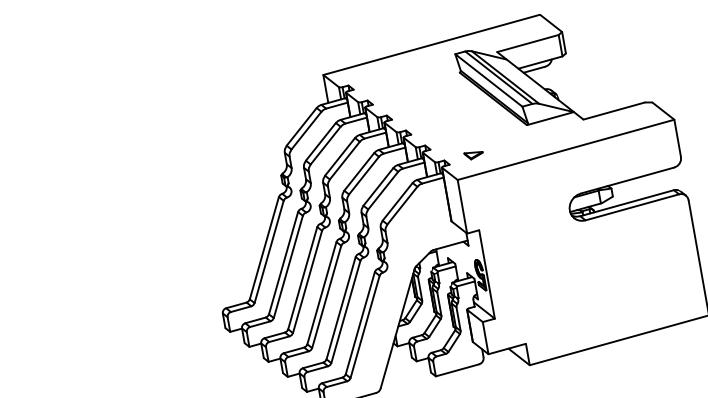
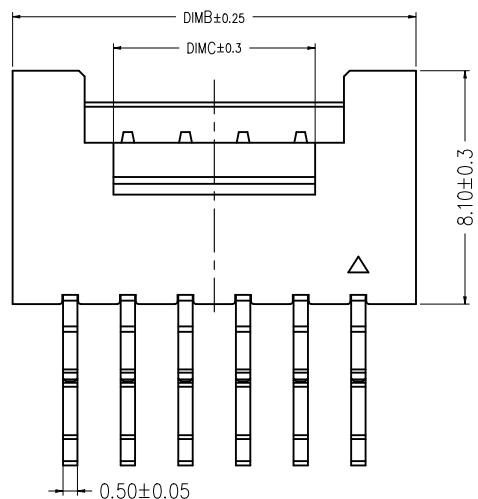


A B C D E F

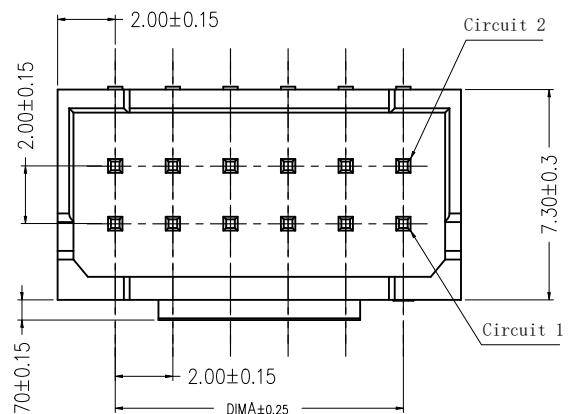

适用线路板 (PCB LAYOUT)

技术指标:

- 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
- 工作温度: -25° C~85° C.
- 适用线规: AWG#28~#22.
- 额定电压: 250V DC/AC(rms).
- 额定电流: 3.0A AC, DC.
- 接触电阻: ≤20mΩ.
- 耐压值: 800V AC/minute.
- 绝缘电阻: ≥1000MΩ.
- 产品料号:

WB200A1W—** * *—***

NO OF CKT(产品PIN数)

流水码

Plating(电镀方式)

Packing(包装方式)

0:端子全雾锡

R:TAPE & REEL卷装

1:端子全金 (Gold Flash)

3:端子全亮锡

RoHS

ZGWD 浙江温达电子有限公司
ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO., LTD

品名 (TITLE)	制图 (DR)	Anlan
料号 (DWG.NO)	校对 (CHKD)	田峰
WB200A1W-*****	审核 (APPD)	黄志明
比例 (SCALE)	张数 (SHEET)	SIZE REV
mm	1 OF 1	A4 A

A

B

C

D

E

F