

产品规格

工作方式: ON-OFF
触点形式: 多刀多掷
安装方式: 直立插式

机械性能

动作力: 1000gf max
电气寿命: 2000次

工作环境

环境温度: -20~+70°C
环境湿度: (40°C) ≤ 95%RH

电气性能

额定电负荷: 无切换100mA @ 50V DC
切换25mA @ 24V DC






耐电压: 250V AC Min.
接触电阻: 100mΩ Max.
绝缘电阻: 100MΩ Min.

物料

5. 盖板: PBT塑料 红色
4. 手柄: PBT塑料 白色
3. 灌封胶: 环氧树脂
2. 底座: PBT塑料 黑色
1. 接线片: 磷青铜镀半锡金 触点镀金

包装

内包装: 管装
外包装: 纸箱

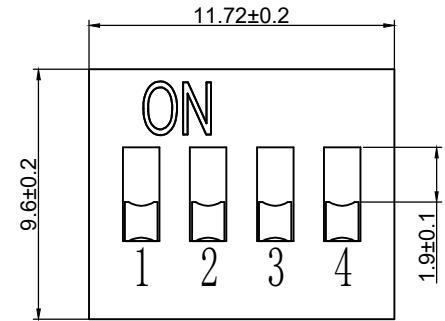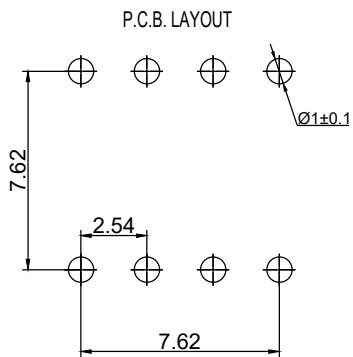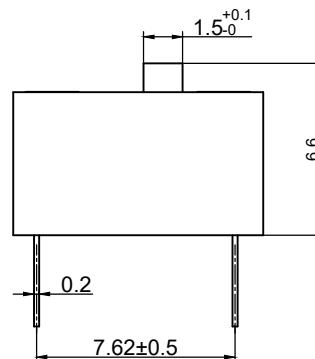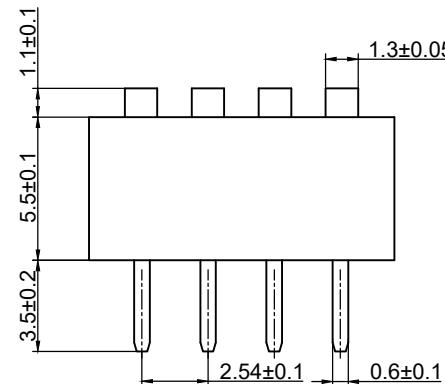

轻触开关					KSE04							
标记	处数	更改文件号	签名	日期	设计	视图		阶段	标记	质量	比例	版本
			余嘉诚		审核	朱树清					4:1	B/0
					批准	徐君辉					第1张	共1张
Dimensions are shown:mm(inches)					2023.04.14		温州康宏电子有限公司					