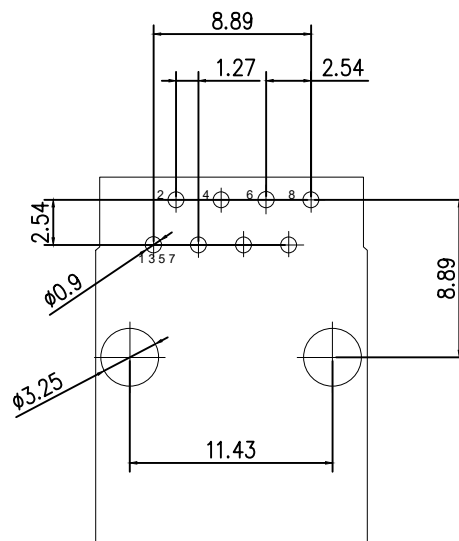
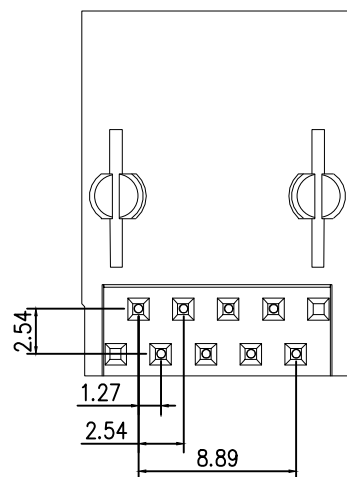
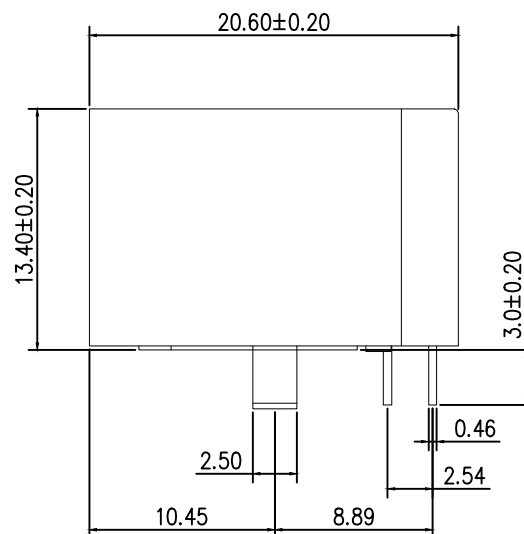
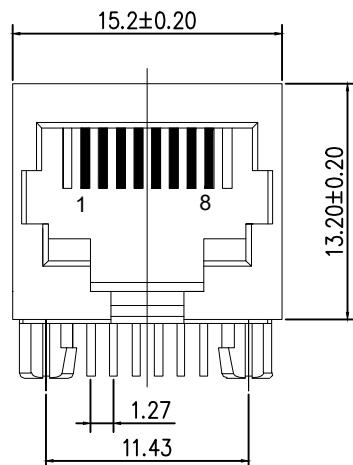


标 记
MARKECN编号/变更内容
ECN NO/DEFINITION修 改
REVISE日 期
DATE核 准
APPROVEPCB LAYOUT
TOP VIEW

NOTES:

1. MATERIAL:

1.1.HOUSING: PBT ,COLOR IS BLACK;

1.2.CONTACT: PHOSPHOR BRONZE, $\phi 0.46 \pm 0.02\text{mm}$;

2.FINISH: PLATED OVER NI;

3.RECINNEBDED PCB THICKNESS: 1.2~1.60mm;

4.ELECTRICAL:

4.1. VOLTAGE RATING: 125 VAC RMS;

4.2. CURRENT RATING: 1.5 AMP;

4.3. CONTACT RESISTANCE: 35MILLIOHMS MAX. ;

4.4.WITHSTAND VOLTAGE: 1000 VAC RMS 50(60)Hz, 1MIN.;

4.5.INSULATION RESISTANCE: 1000MEGOHMS MIN @500V DC.;

5.MECHANICAL:

5.1. MATING/UNMATING FORCE: 22N MAX.;

5.2. RETENTION STRENGTH: 50N MIN.;

5.3.OPERATING LIFE: 750 CYCLES MIN.;

6.SALT SPRAY TEST: 12H;

7.SOLDERABILITY: $245 \pm 5^\circ\text{C}$, $5 \pm 0.5\text{S}$;RESISTANCE TOSOLDER: $260 \pm 5^\circ\text{C}$, 10+1S;

ENVIRONMENTAL:

9.1.STORAGE TEMPERATURE RANGE: $-40^\circ\text{C} \sim +85^\circ\text{C}$;9.2.OPERATION TEMPERATURE RANGE: $-25^\circ\text{C} \sim +70^\circ\text{C}$;

2	接触	铜	镀金	
1	基座	PBT	黑色	
序号	品名	材质	电镀/颜色	备注




深圳市虹成电子有限公司

品名 TITLE	网口
料号 PART NO	HC-WK88-H21-QS

GENERAL TOLERANCES
(UNLESS SPECIFIED)比 例
SCALE

1:1

X.xxx ± 0.10
X.xx ± 0.20
X.x ± 0.30 单 位
UNIT

MM

制 图
DRAW

AhYe

X.xx* $\pm 1^\circ$
X.x* $\pm 3^\circ$
X.* $\pm 5^\circ$ 张 数
PART NO

1 OF 1

审 核
CHECKED

夏操云

版 本
REV

A

批 准
APPROVE

赵亮亮

