由 Autodesk 教育版产品制作

零件检验图

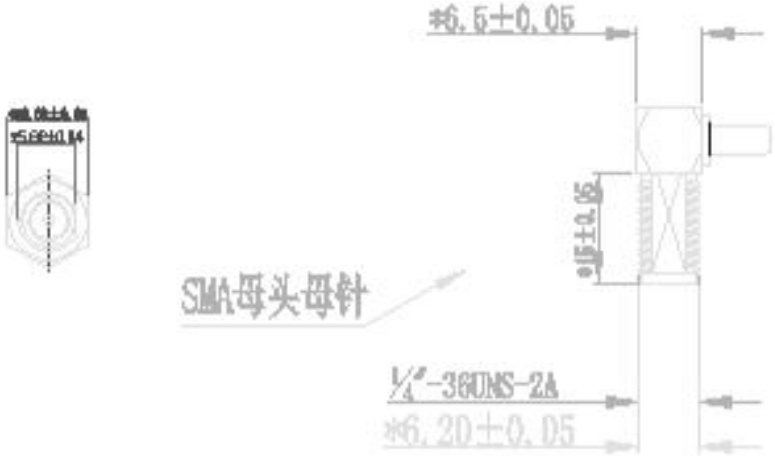

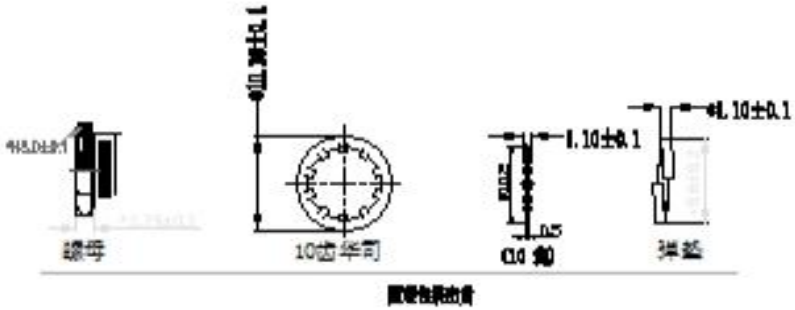

要求：

1. 外皮无破损
2. 成品必须100%测试导通
3. 成品必须100%全检
4. 频率范围0-6GHz
5. 过盐雾48H
6. SMA与线材拉拔力测试>1KGF

*重点尺寸SIP供IQC检验用

NO	DESCRIPTION		QTY	REMARK
4	螺母	黄铜 镀金	1	
3	10齿华司	黄铜 镀金	1	
2	弹簧	弹簧钢 镀金	1	
1	SMA母头母针	15*6.5-113/ 镀金对位 六角后锁式/镀银	1	

深圳市连兴创电子科技有限公司

第三角法				机 种	弯头SMA母头母针特殊IPEX	日期	23-07-14	页码	1 OF 1
0~10	±0.10	○	0.02	品 名	弯头SMA母头母针特殊IPEX	绘图	蒋红交	DIP确认	
10~20	±0.15	⊙	φ0.03	料 号		品质审核			
20~40	±0.20	⊥	0.02	材 质					
> 40	±0.25	▱	0.04	镀面处理		结构审核		批准	
		∠	0.02						

序号	修 改 内 容	日期	设计	备注
2				
1				

由 Autodesk 教育版产品制作

版本 E:A