





rote Kennader auf b1
red edge at b1

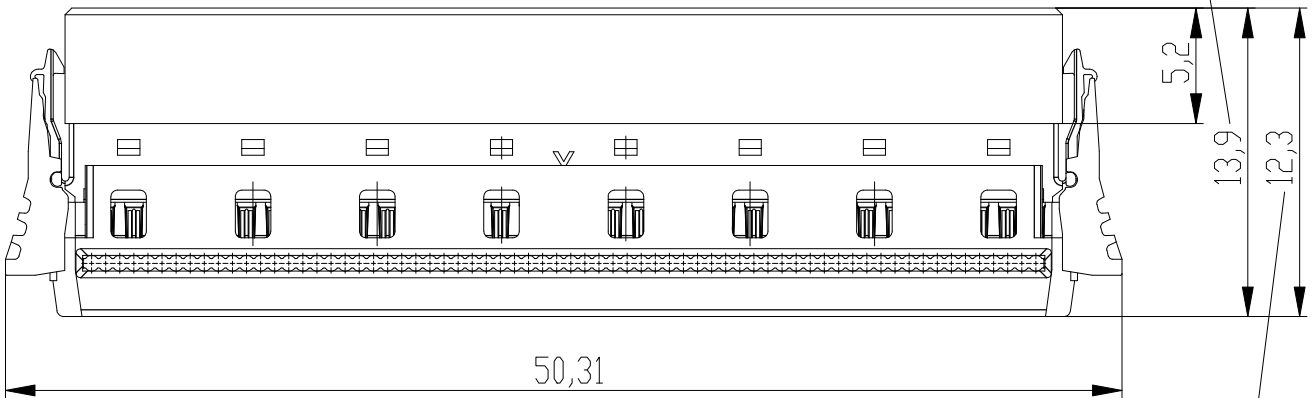


mit aufgesetzter Drahtführung (Anlieferungszustand)
wire guide losse mounted (state at time of supply)

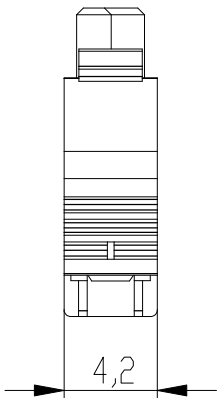


Drahtführung verpresst
wire guide pressed on

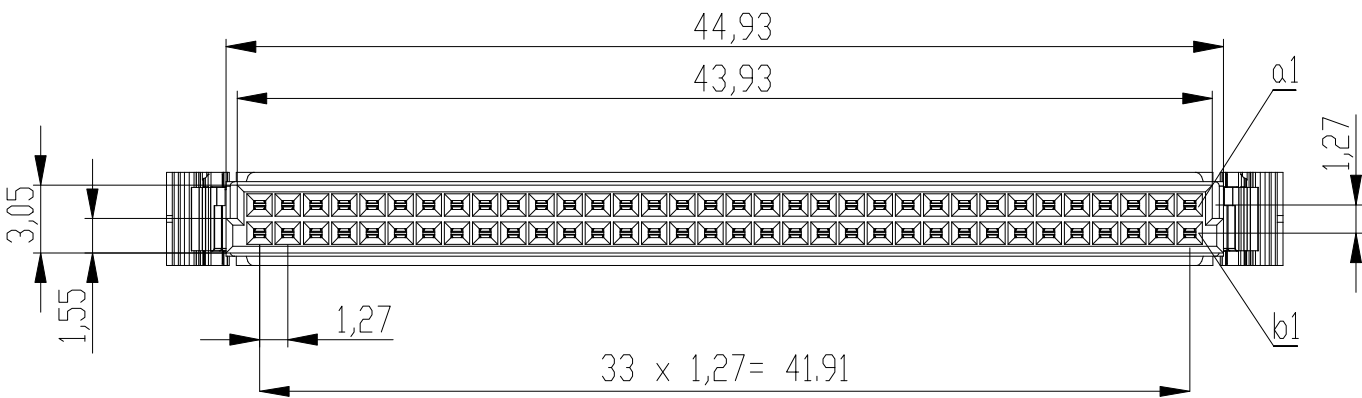

Verpackt in Tray - tray packaging
Verpackungseinheit 42 Stück - packaging unit 42

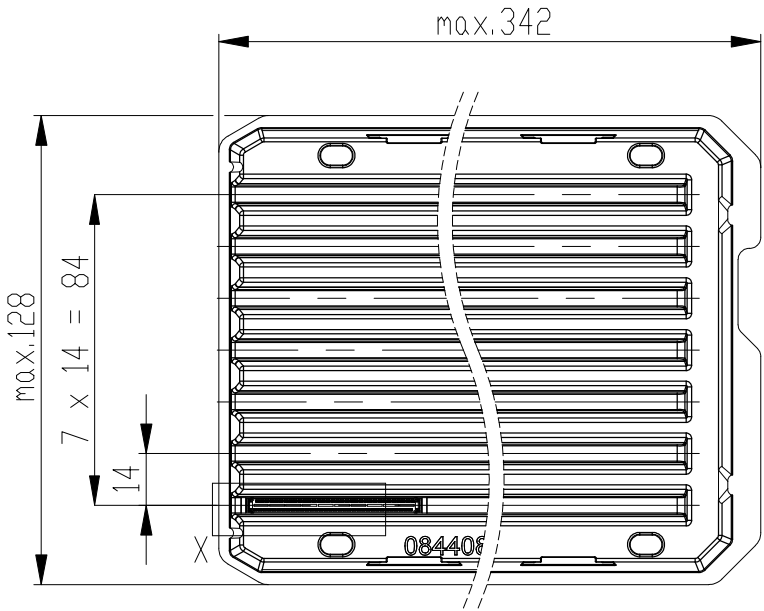


Einzelheit X
detail X

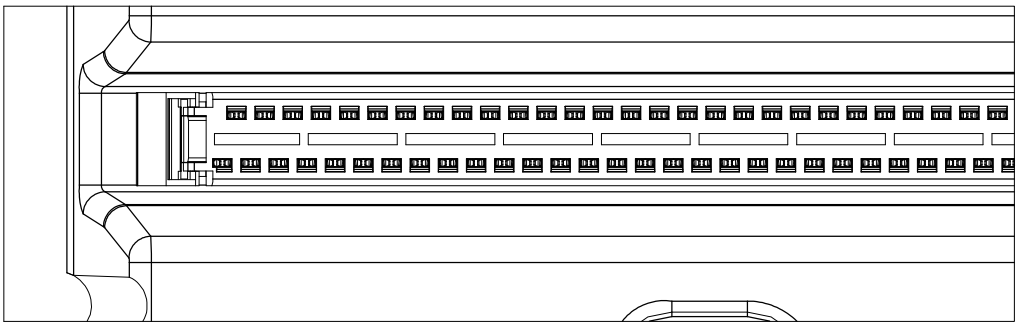

Federleiste mit Schneidklemmanschluß Bauform B, BA 6
mit Verriegelungsmechanismus (angespritzt)

IDC Female Connector Type B with Locking Latches
(formed on), BA 6

Copyright by TE GmbH
Proprietary notice pursuant to ISO 16016 to be observed.

Information:			Tolerances		 All Dimensions in mm		Scale 3:1			
<u>Customer drawing:</u> THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.						Designation ERNI-Federleiste SMC-B, SKV 68-pol. Female SMC-B, SKV 68 contacts				
						C-214348-E				
c		23.05.2014	 TE Connectivity			Class SMCB				
Index		Date								