


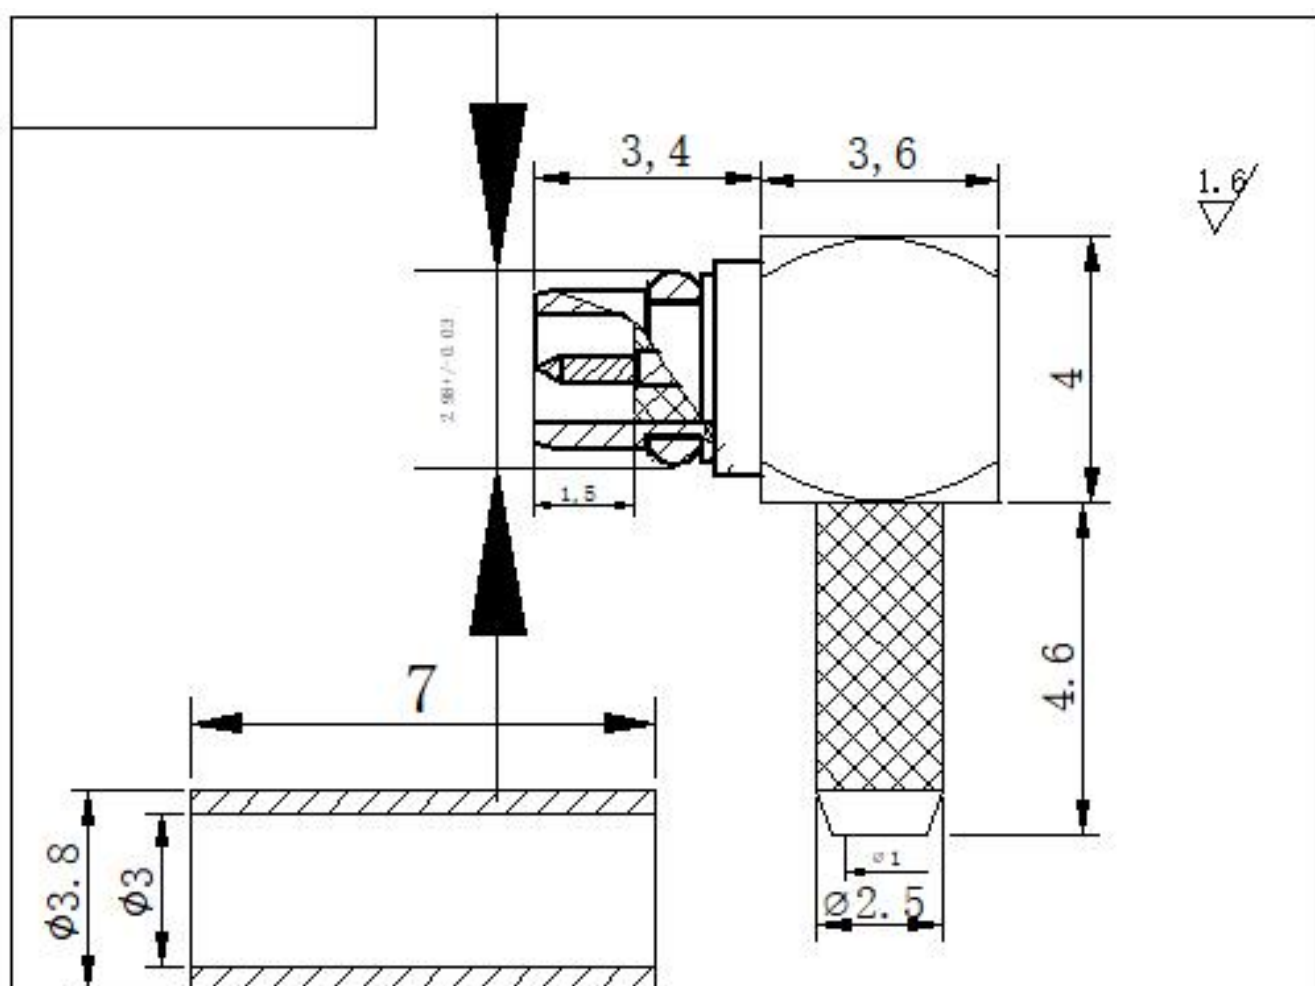

技术要求

1. 未注尺寸公差按: $\pm 0.10\text{mm}$

2. 电气性能:

阻抗: 50Ω ; 绝缘电阻: $\geq 1000\text{M}\Omega$; 介质耐电压: $\geq 750\text{V}$;

频率范围: $\text{DC}0 \sim 6\text{GHz}$; 电压驻波比 ≤ 2.0 ; 工作温度: $-40^\circ\text{C} \sim +85^\circ\text{C}$;

接触电阻: 内导体间 $\leq 6.0\text{m}\Omega$ 外导体间: $\leq 3.0\text{m}\Omega$;

3. 机械特性:

机械寿命 ≥ 500 次

4. 材料特性:

外壳: HPb59-1 普金 0.03U

内导体: HPb59-1 普金 1U

绝缘体: 聚四氟乙烯

未注尺寸公差均按 IT12 级

未注形位公差均按 10 级

深圳市连兴创电子科技有限公司

					MMCX-JW 规格书			
标记	数量	更改单号	签名	日期				
设 计						版本号	质量	比例
审 核						1.0		
工 艺								
设计日期								