标记	签 名	修改内容	日 期

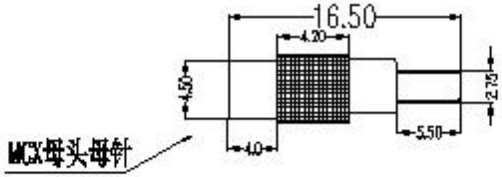

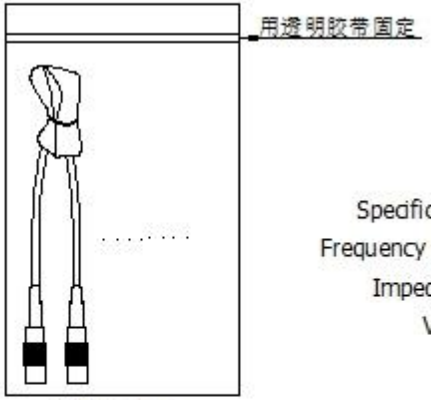

100pcs/Bundle
Packing:1000pcs/bag

Specification:

Frequency Rang:DC-3GHz

Impedance:50Ω

VSWR:2.0(Max)

要求:

1. 外镀无损伤
2. 成品须100%测试导通
3. 成品须100%全检.
4. 频率范围0-3GHz
5. 需过盐雾24H
6. 产品符合ROHS2.0无卤标准.

NO	DESCRIPTION		QTY	REMARK
4			1	
3			1	
2			1	
1	MCX母头母针	11*2.0-113/镀镍材料/六角后螺式/黄铜	1	

深圳市连兴创电子科技有限公司

第三视角			
0~3	±0.05	⌖	0.03
3~30	±0.08	○	0.03
30~50	±0.10	◎	ø0.02
50~80	±0.12	⊥	0.02
角度	±1°	▱	0.05

第 1 页 共 1 页

项目名称	MX	日期	2022-4-7		
		设计			
产品名称		审核	MD	唐红交	
			KF	N/A	
产品料号		批准			
材料		单位	mm	比例 1:1	版本 A.1