

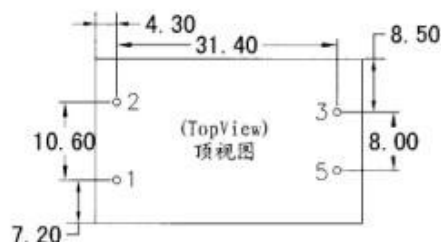



1. 成品尺寸



[白色塑胶外壳]
[RoHs]

2. 管脚定义:

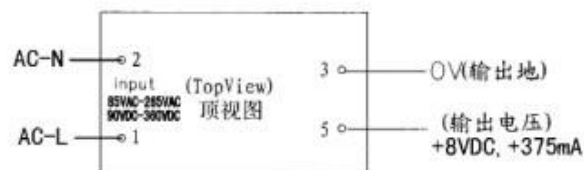

3. 电性规格 @25℃

HRD-03-WI-AS-186

受

控

输入/输出隔离耐压: 1500VAC 5mA 1Minute

输出纹波 (20MHz宽带): 120mVp-p Max

输出噪声 (20MHz宽带): 150mVp-p Max

输入电压: 220VAC (85VAC-265VAC/90VDC-360VDC)

输出电压: +8VDC $\pm$ 2%

输出电流: +375mA Max

效率: 68% Min

工作温度: -25℃ ~ +85℃, 存储温度: -25℃ ~ +125℃

保护功能: 短路保护 (消除过载、短路后自动恢复)

输入电压调整率: < 0.5%

负载调整率: < 0.5% 温漂系数: < 0.03%/℃

输入电网频率: 47HZ-63HZ

绝缘电阻: 50M Ω Min

散热方式: 自然冷却, 无须加散热器

运行湿度: 20% ~ 95%RH

具有短路保护, 自恢复等功能, 通过CE、ROSH标准。应严格按照管脚说明或产品上的标识使用

HenLv 宁波恒率电源科技有限公司		标题: 规格文件	版本号: A
绘制: 李志香	日期: 2014. 5. 15	产品型号: TYAC220S08DC-3W	修改号: 0
审核:	日期: 2014. 5. 15	未标注公差: .xx $\pm$ 0.25	页数: 1
批准:	日期: 2014. 5. 15	尺寸单位: mm	SCALE: NONE