
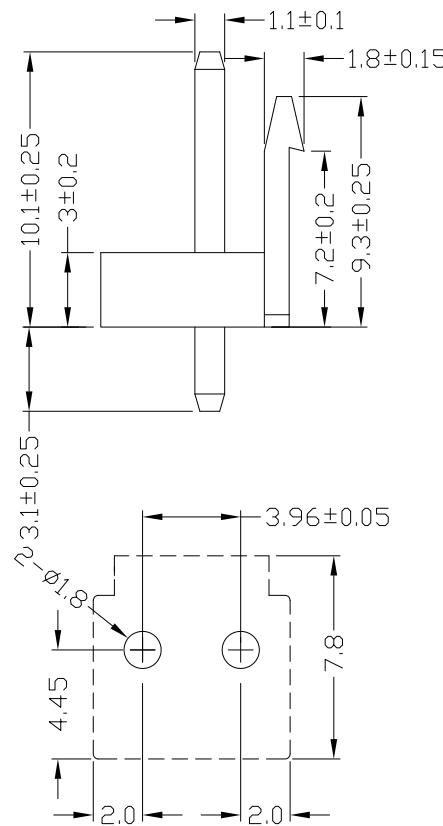


RoHS

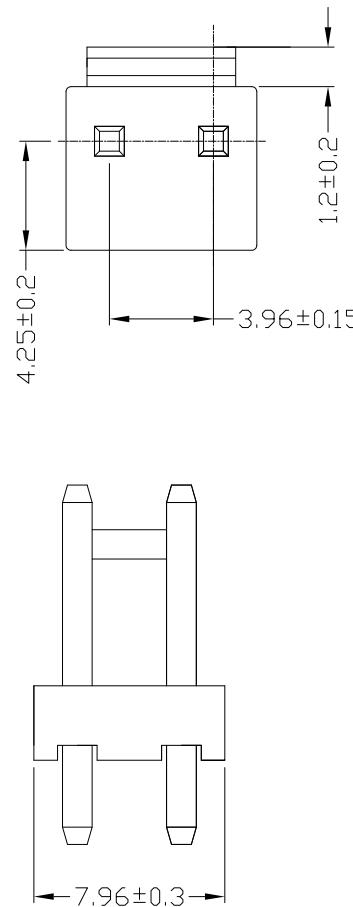

技术参数:

1. 做用温度: $-20\sim+85^{\circ}\text{C}$;
 2. 额定负荷: AC 250V 7A;
 3. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$;
 4. 绝缘电阻: $\geq 1000\text{M}\Omega$;
 5. 耐压: AC1500V/min;
 6. 盐雾试验: $12\text{H}\pm 0.5\text{H}$

其他要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象；
 2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象，表面镀层应光亮美观
 3. 未注尺寸公差 $\pm 0.15\text{mm}$

2	针	黄铜	镀 锡	
1	基 座	PA66	红 色	
序号	部件名称	材 料	电 镀	备 注

浙江富港电子有限公司

视图

针 座

VH-2A2-H

标记	处数		更改文件号	签字	日期
设计	林月旺	日期	21.04.12	标准化	日期
校对	李攀进	日期	21.04.12	审定	日期
工艺		日期			
审核	刘刚	日期	21.04.12		