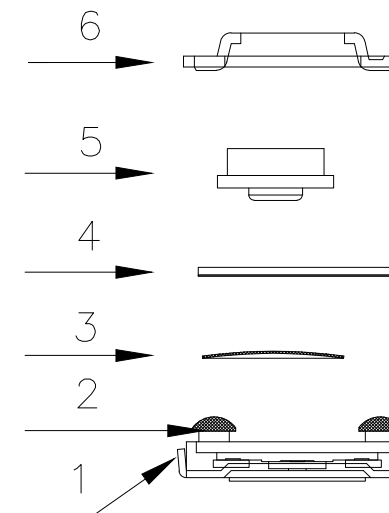


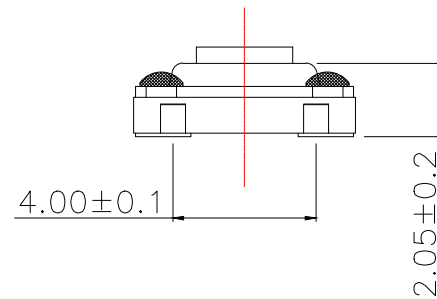


电路图

T	S	-	1	0	0	2	B	-							
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--

弹片: —
A: 不锈钢

定位柱:
R:无柱

高度: _____
025:2.5H

力度:


16:160g

26:260g

主要技术参数、性能

The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage.current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	±30gf
行程 Travel	0.25±0.10mm
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	250V 50HZ 1Min
寿命 life span	100,000 Cycles
防水等级 Waterproof rating	IP67

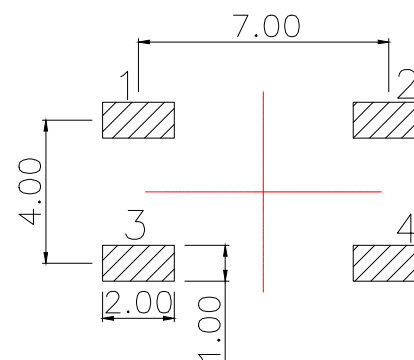

PCB. 焊接图

6	盖板	不锈钢	1	/
5	按钮	PPA	1	耐温280℃
4	防水膜	硅胶	1	黑色耐温280℃
3	簧片	不锈钢	1	覆银
2	基座	PPA	1	耐温280℃
1	引脚、触点	黄铜	1	镀银
序号	零件名称	材料规格	数量	备注

MANUFACTURE DWG



东莞市讯普电子科技有限公司
DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd

UNLESS OTHERWISE
SPECIFIED TOLERANCES



TITLE:	
--------	--

TACT SWITCH

PAR	TS-1002B-ARXXX
-----	----------------

DWN	Lucas
-----	-------

CHKD	Ethan
------	-------

APVD	Jacob	
------	-------	--

SCALE:1:1	UNIT:MM	
-----------	---------	---

SIZE:A4	SHEET:1F1	REV:A
---------	-----------	-------


DECIMALS:

 $0.5 \sim 2 \pm 0.10$ $2 \sim 5 \pm 0.25$ $5 \sim 10 + 0.30$

CUSTOMER COPY	SIZE:A4	SHEET:1F1	REV:A
---------------	---------	-----------	-------

PULL OUT DIRCTION


出料方向

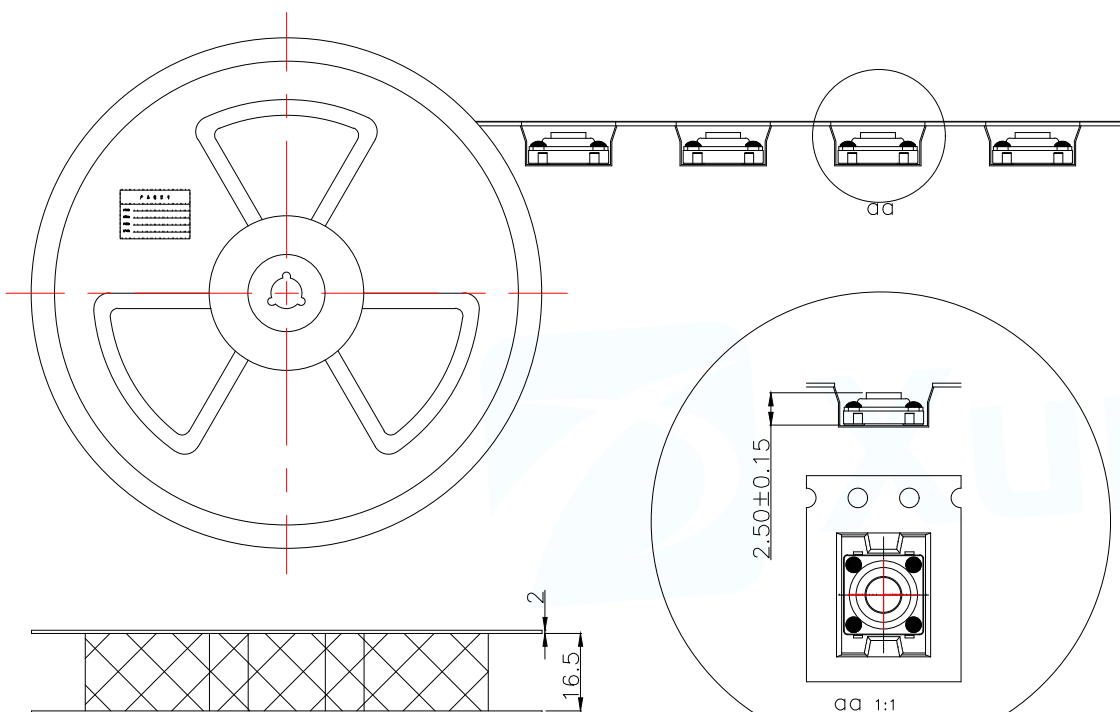

卷盘

技术要求:

1. 本产品不含环境危险物质,适用于RoHS指令2011/65/EU要求.
2. 吸塑盒:用长6.5mm,宽6.5mm,编带定位孔间距为 4 ± 0.05 mm.
3. 编带封塑时,一定要注意其封塑牢固度,无因封带开裂而导致产品脱落等不良现象.
4. 卷盘起始段要预留5到10PCS的空槽,防止因卷盘内圆过小导致产品焊脚损坏;卷盘末端预留一外圈的空槽或隔离封塑带,防止卷盘在运输过程中的意外碰撞因素而导致产品的损坏;一卷盘按1500PCS的数量进行编带.

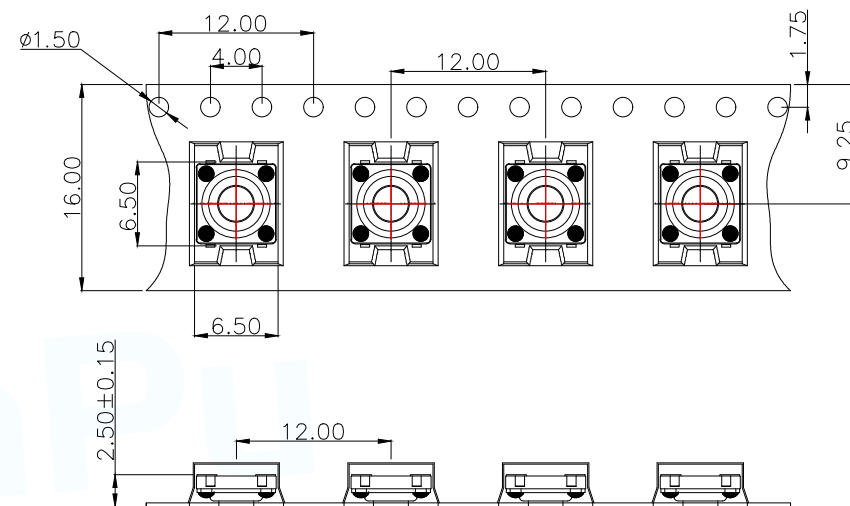

MANUFACTURE DWG		 东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co., Ltd	
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES		TITLE: TACT SWITCH	
DECIMALS:	ANGLES:	PAR	TS-1002B-ARXXX
X.:±0.20	±0.5°	DWN	Lucas
X.X:±0.15		CHKD	Ethan
X.XX:±0.10		APVD	Jacob
CUSTOMER COPY		SCALE:1:1	UNIT:MM
		SIZE:A4	SHEET:1F1
			REV:A