| 标记 | 签 名 | 修改内容 | 日 期 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

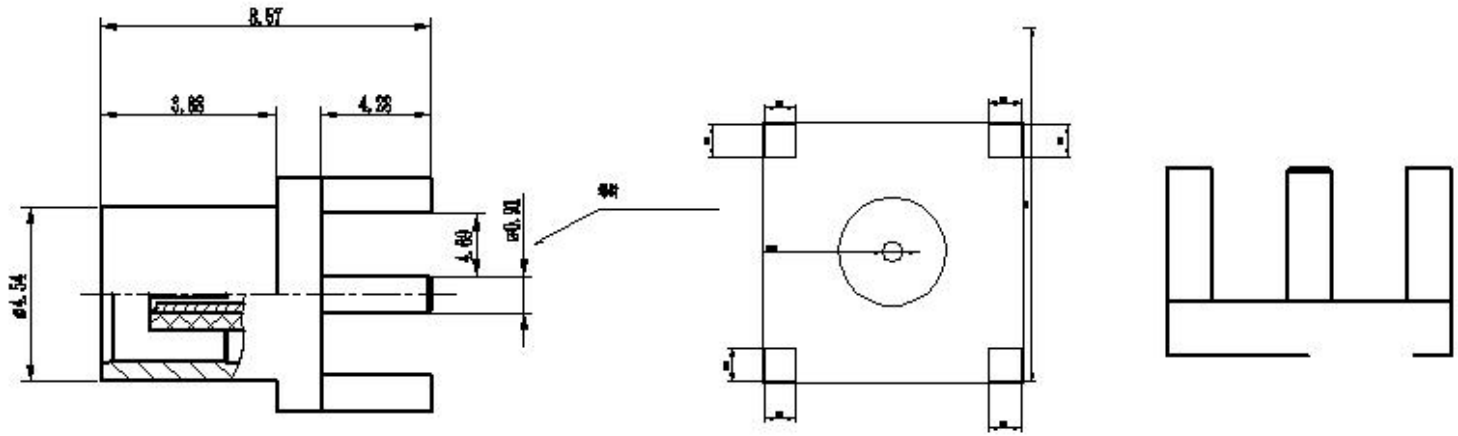


# 备注:

1.MMCX,

**电气特性Electrical**

特性阻抗Characteristic Impedance ___ 50 ohm

频率范围Frequency Range DC-3GHz

电压驻波比VSWR ≤1.50抗电强度

Dielectric Withstanding Voltage ≥250V RMS,at sea level

绝缘电阻Dielectric Resistance ≥1000MΩ

接触电阻Contact Resistance 中心导体间Center Contact ≤6mΩ

外导体间Outer Contact ≤2.8mΩ

| | 深圳市连兴创电子科技有限公司 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第三角 | | | | 项目名称 | MCX | 日期 | |
| 0~3 | ±0.05 | | 0.03 | | | 设计 | |
| 3~30 | ±0.08 | | 0.03 | 产品名称 | | 审核 | WD |
| 30~50 | ±0.10 | | ø0.03 | | | | RF N/A |
| 50~80 | ±0.12 | ⊥ | 0.03 | 产品料号 | | 批准 | |
| 角度 | ±1° | | 0.05 | 材料 | | 单位 mm | 比例 1:1 版本 A.1 |
| 第 1 页 共 1 页 | | | | | | | |