
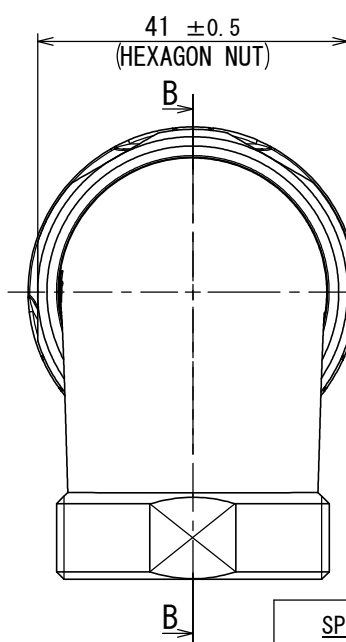


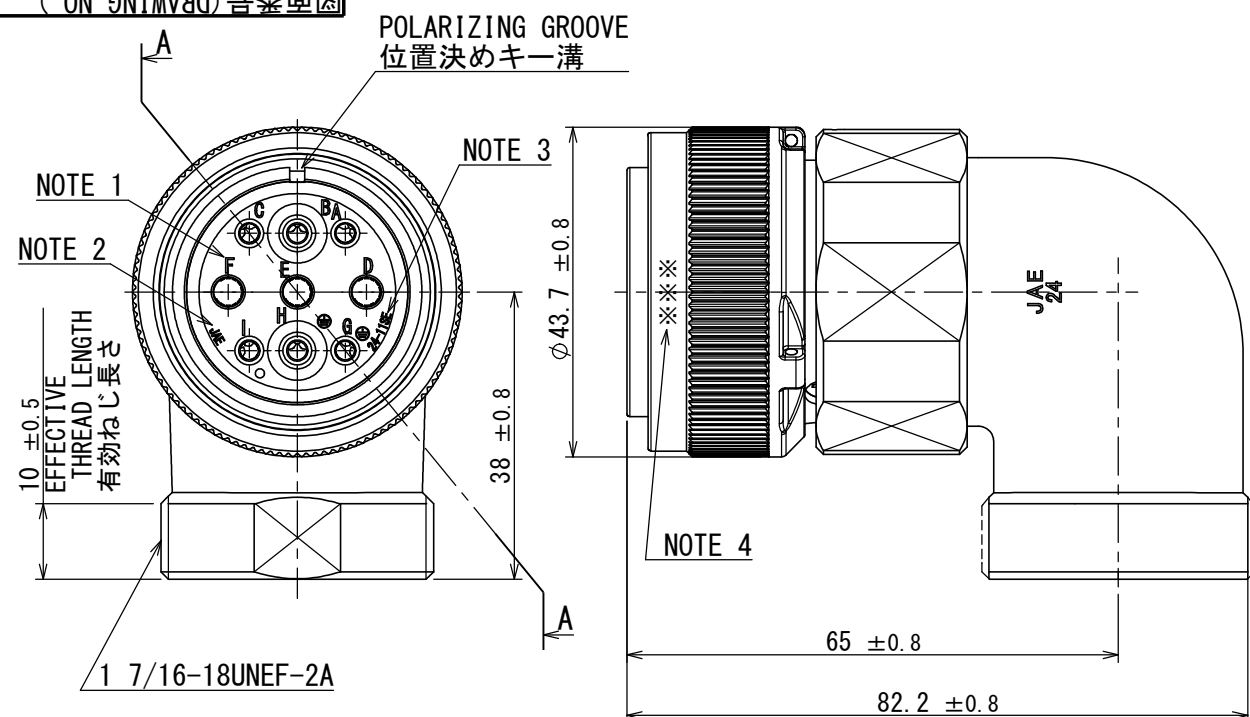

特別管理品目
SPECIAL CONTROL ITEM
TÜV

DESIGNATION
命名法

J L 0 4 V - 8 A 2 4 - 1 1 S E - E B H - R K


SERIES シリーズ名				SUFFIX 特殊記号
PLUG (ANGLE) プラグ(アングル)				WITH END BELL エンドベル付
CLASS 嵌合時嵌合部防水構造			WITH PROTECTIVE EARTH CONTACT 保護回路接続構造有	
SHELL SIZE シェルサイズ				SOCKET CONTACT ソケットコンタクト
CONTACT ARRANGEMENT インサート名				

SPECIFICATION

NUMBER OF CONTACT	: 3 × #8	
	: 6 × #12	
RATED VOLTAGE	: 500VAC (POLLUTION DEGREE:2/OVER VOLTAGE CATEGORY:Ⅱ)	
	: 250VAC (POLLUTION DEGREE:3/OVER VOLTAGE CATEGORY:Ⅲ)	
RATED CURRENT	: # 8CONTACT 46A MAX./ONE CONTACT	
	: #12CONTACT 23A MAX./ONE CONTACT	
DIELECTRIC WITHSTANDING	VOLTAGE : 2000VAC (1 MINUTE)	
INSULATION RESISTANCE	: 5000MΩ MIN. (AT 500VDC)	
APPLICABLE WIRE	: # 8CONTACT 5.5mm MAX.	
	: #12CONTACT 3.5mm MAX.	

仕様

コンタクト	# 8コンタクト	3本
	#12コンタクト	6本
定格電圧	500VAC(汚染度:2/過電圧範疇:Ⅱ)	
	250VAC(汚染度:3/過電圧範疇:Ⅲ)	
定格電流	# 8コンタクト	46A以下/1芯
	#12コンタクト	23A以下/1芯
耐電圧	2000VAC(1分間)	
絶縁抵抗	5000MΩ以上	(500VDCにて)
適用電線	# 8コンタクト	5.5mm ² 以下
	#12コンタクト	3.5mm ² 以下

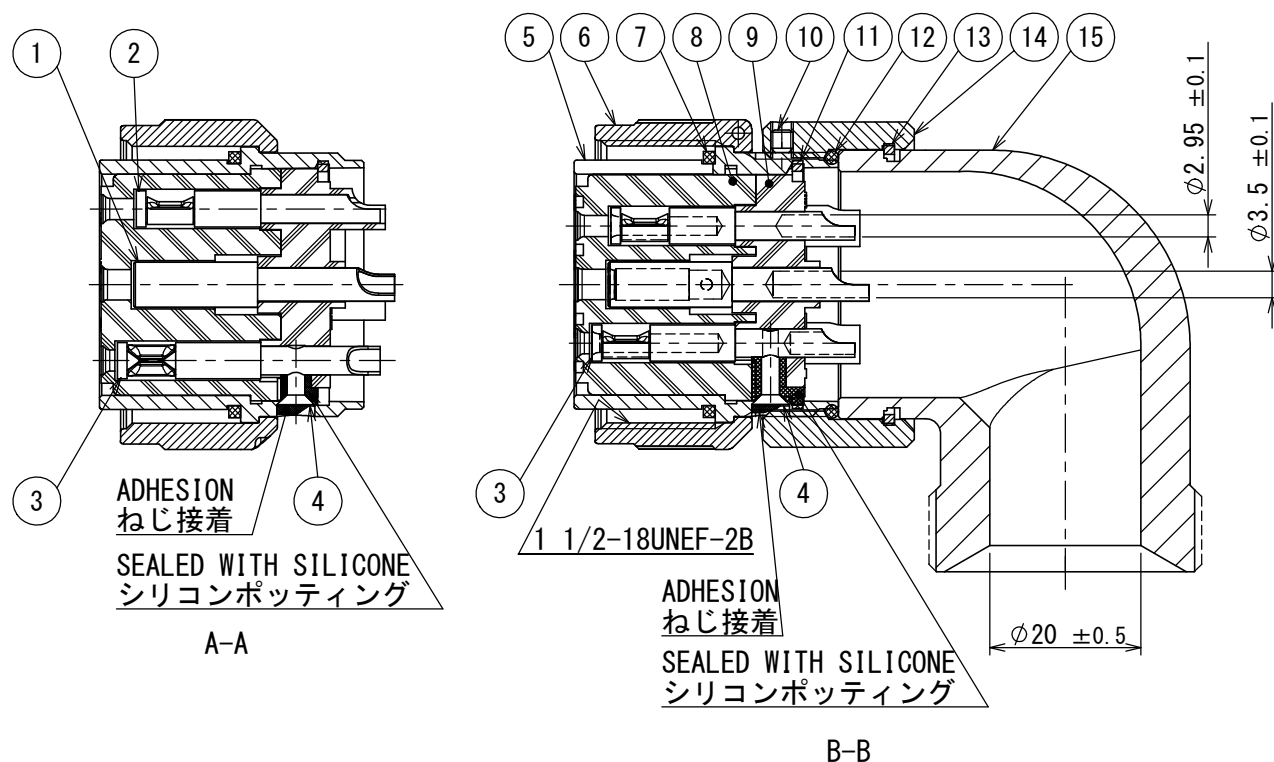

NOTE 1. CONTACT POSITION NUMBER IS MARKED IN THE AREA SHOWN.
EARTH MARK (⊕) IS MARKED NEAR BY CONTACT No. "G, H".
2. COMPANY LOGO "JAE" APPEARS IN THE AREA SHOWN.
3. CONTACT ARRANGEMENT IS MARKED IN THE AREA SHOWN.
[24-11SE]
4. PRODUCTION LOT NUMBER ARE MARKED AS INDICATED.

注1. 図示の位置に端子番号を表示する。
又、保護回路接続 (G, H端子) は $\oplus$ で表わす。
2. 図示の位置に社名を表示する。【JAE】
3. 図示の位置にインサート名を表示する。
【24-11SE】
4. 図示の位置に製造ロットNo. を表示する。
※ ※ ※
製造月 (1~9月, X:10月, Y:11月, Z:12月)
製造年 ('18, '19, . . .)

15	ANGLE END BELL	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
14	ASSEMBLY NUT	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
13	RETAINING RING	1	COPPER ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
12	“O” RING	1	SYNTHETIC RUBBER	NONE	
11	RETAINING RING	1	COPPER ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
10	SET SCREW	1	STEEL	NICKEL PLATING	COLOR:BLACK
9	REAR INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	NONE	COLOR:BLACK
8	FRONT INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	NONE	COLOR:BLACK
7	GASKET	1	SYNTHETIC RUBBER	NONE	
6	COUPLING NUT	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
5	BARREL	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
4	SCREW	2	COPPER ALLOY	NICKEL PLATING	
3	CONTACT (EARTH)	2	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	CONTACT No. :G, H
2	CONTACT (LINE) #12	4	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	CONTACT No. :A, B, C, I
1	CONTACT (LINE) #8	3	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	CONTACT No. :D, E, F
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE)		JAE-CONNECTOR.COM		シリーズ (SERIES)		日本航空電子工業株式会社		JAE JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	図面番号 (DRAWING NO.)	版数 (VER.)
JACS-5080		17/OCT/2018		1:1		JL04V						
T95-4		製図 DR.		名称 (TITLE)								
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		担当 CHK.		JL04V-8A24								
寸法 (DIMENSION)		角度 (ANGLES)		H. SUZUKI		-11SE-EBH-RK						
± 0.8		×° ±		査閱 APPD.								
× ± 0.4		×°×' ±		承認 APPD.								
×× ± 0.1				H. NAKAJIMA								
××× ±				H. EBIHARA								
単位 (UNIT) : mm						質量 (MASS)		+ -				
						—						