
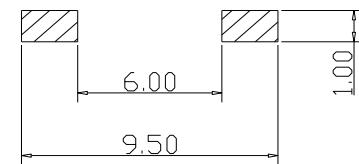
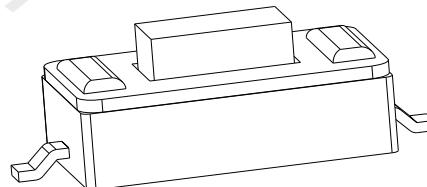


电路图

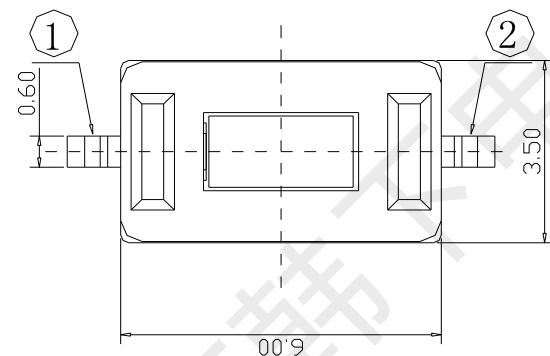

PCB. 焊接图



主要技术规格：

- 额定值: 50mA DC12V
- 接触电阻: 100mΩ
- 操作力: 250±30gf
- 行程: 0.20±0.1mm
- 绝缘电阻: 100MΩ
- 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
- 寿命: 30,000 Cycles

材料：

本体:	PA66	(黑色)
按钮:	PPA	(白色)
卡件:	黄铜	(镀银)
弹片:	不锈钢	(复银)
盖板:	铁	(镀铜锡)

E-mail : hanxi aswi tch@126. com

 韩下 [®] 深圳市韩下电子有限公司					第一视角  		名称: 轻触开关		
标记 设计 审核 批准	处数 黄彬 张伟 罗小春	更改文件号 2020.8.12		签 名 日期 比例 单位 重 量 角 度	一般公差		名称: 型号: HX-3x6x2.5-X SMD tact Switch		
		比例 单位			一般公差				
		重 量			角度				
		角 度			±0.5°				