
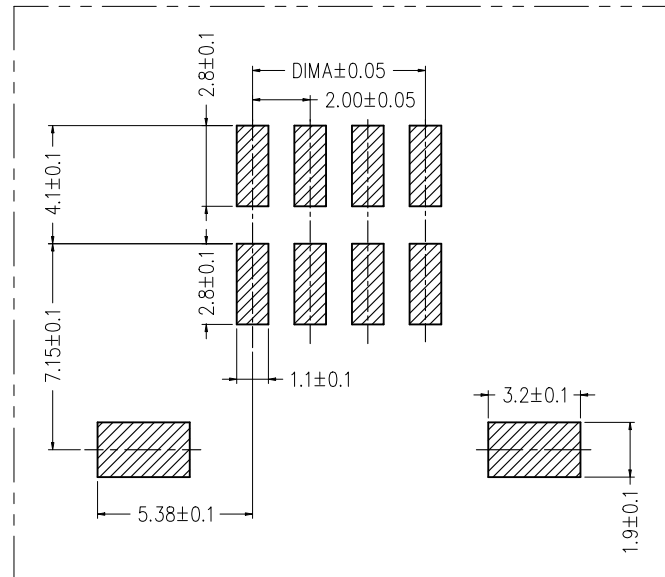
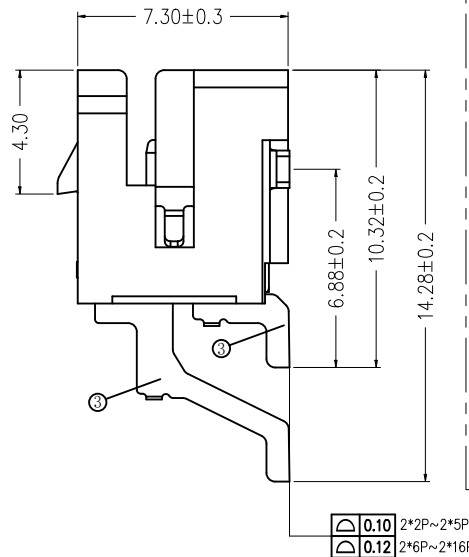
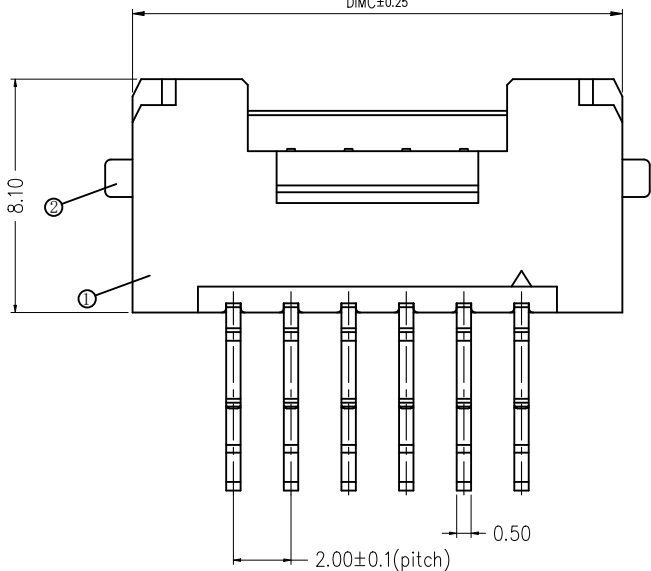
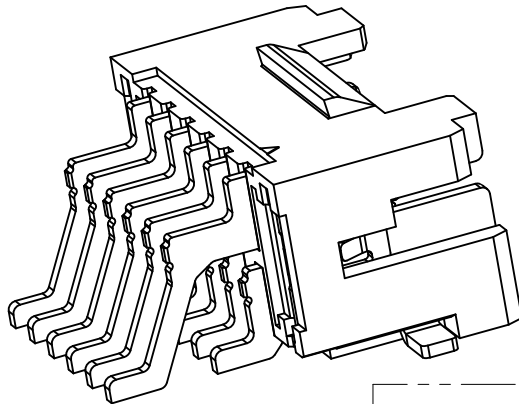


版次	变更摘要	日期
0	新产品发行	2024/03/26

序号	品名	材质
①	2.0E型双排立式WTB胶芯	LCP UL94V-0 本色
②	2.0E型双排卧式焊片	铜合金/表面镀锡
③	2.0E型双排卧式端子	铜合金/表面镀锡

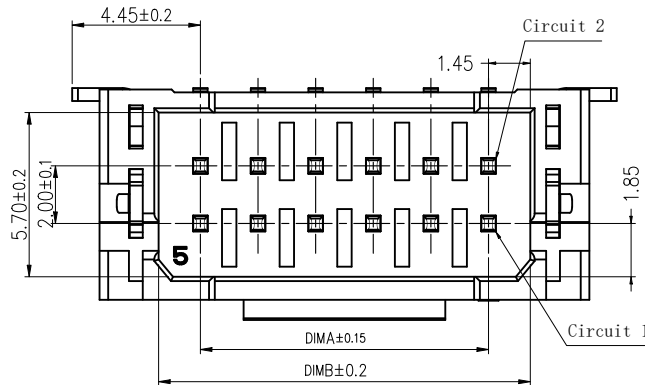

CKT	DIM A	DIM B	DIM C
2*2	2.0	4.9	9.0
2*3	4.0	6.9	11.0
2*4	6.0	8.9	13.0
2*5	8.0	10.9	15.0
2*6	10.0	12.9	17.0
2*7	12.0	14.9	19.0
2*8	14.0	16.9	21.0
2*9	16.0	18.9	23.0
2*10	18.0	20.9	25.0
2*11	20.0	22.9	27.0
2*12	22.0	24.9	29.0
2*13	24.0	26.9	31.0
2*14	26.0	28.9	33.0
2*15	28.0	30.9	35.0
2*16	30.0	32.9	37.0

适用线路板 (PCB LAYOUT)

技术指标:

- 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.
- 工作温度: $-40^{\circ}\text{C}\sim 105^{\circ}\text{C}$.
- 额定电压: 250V DC/AC(rms).
- 额定电流: 3.0A AC, DC.
- 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$.
- 耐压值: 1000V AC/minute.
- 绝缘电阻: $\geq 1000\text{M}\Omega$.
- 产品料号:

WB200E1W—** * *—***
NO OF CKT(产品PIN数) 流水码
Plating(电镀方式) Packing(包装方式)
0:端子全雾锡 R:TAPE & REEL卷装
1:端子全金 (Gold Flash)
4:端子全亮锡



一般公差 (TOLERANCE)
X ± 0.50 .XX ± 0.10
X ± 0.20 .XXX ± 0.05
ANGLES $\pm 1^{\circ}$

ZGWD 浙江温达电子有限公司
ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO., LTD

品名 (TITLE)	2.0 Pitch E型双排卧式WTB	制图 (DR)	Anlan
料号 (DWG.NO)	WB200E1W-****-**	校对 (CHKD)	田峰
比例 (SCALE)		审核 (APPD)	黄志明
单位 (UNITS)	mm	张数 (SHEET)	1 OF 1
		SIZE	A4
		REV	A