


RoHS

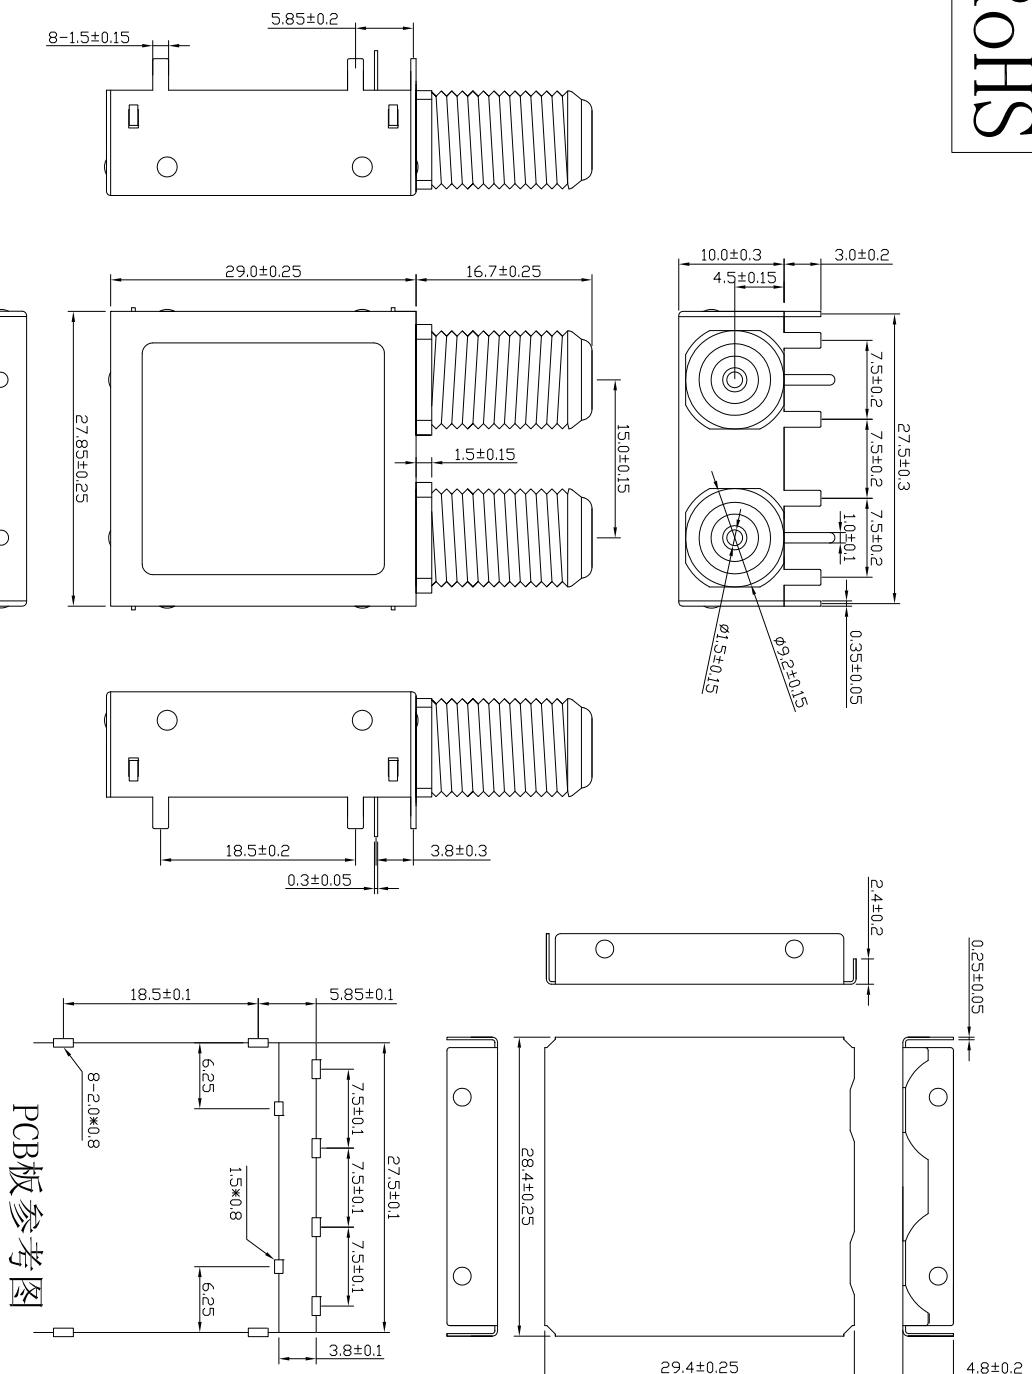

技术要求:

- 1、天线端子主要技术指标:
 - 1) 额定负荷: 24V/0.5A
 - 2) 接触电阻: $\leq 30m\Omega$
 - 3) 绝缘电阻: $\geq 500M\Omega$
 - 4) 插入力: $\leq 3.0KG/F$
拔出力: $\geq 0.1KG/F$
 - 5) 耐压: 500V/60s
 - 6) 寿命: 500次
 - 7) 耐焊接热:
人工焊: $3s \pm 0.5s$ $350^\circ C \pm 5^\circ C$
自动焊: $3s \pm 0.5s$ $260^\circ C \pm 5^\circ C$
 - 8) 工作温度: $-25^\circ C \sim +70^\circ C$
- 2、天线端子不能松动。
- 3、该产品要求表面平整、清洁，不得扭曲。
- 4、该产品表面不得有划伤等缺陷。
- 5、该产品边缘不得有毛边。
- 6、未标注尺寸公差土0.15MM
- 7、R是右(right), L是左(left)

PCB板参考图

序号	名称	数量	材质	备注
1	螺纹头	2	锌合金 镀锡	铆四点
2	绝缘体	2	PPA	棕色
3	围框	1	马口铁	—
4	盖子	1	黄铜 镀锡	T=0.3 T=0.25
5	螺纹头输出脚	2	黄铜 镀锡	T=0.3

发放部门

行政部

业务部

采购部

工程部

品保部

生产部

浙江富港电子有限公司

视图 F天线头

更改文件号

签字

日期

设计

薛春林

日期

19.10.18

标准化

李攀进

日期

19.10.18

图样标记

审定

日期

潘立猛

日期

共 页

第 页

IF-2928BFD-2F-4D-1.5