

| 行程 (TRAVEL) |        |  |
|-------------|--------|--|
| 250gf       | 0.25mm |  |
| 180gf       |        |  |
| 100gf       | 0.20mm |  |

备注:

1. 塑料件表面应光滑整洁, 无飞边、气泡、收缩、破裂等缺陷; 铆点无脱落、开花、大小不一等缺陷;
2. 端子表面应清洁, 无锈蚀、变形、发黄、电镀不良等缺陷; 盖板应组装到位、无松动;







3. ▼重要尺寸首件/自主/巡回等均需确认;

4. 机械性能:

5. 1. 动作力: 250±50gf/180±50gf/100±50gf;

5. 2. 寿命: 覆银铜弹片 50,000 CYCLES Min.;

不锈钢弹片 100,000 CYCLES Min.;

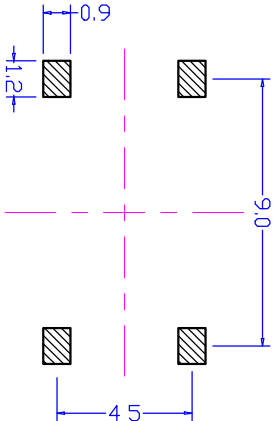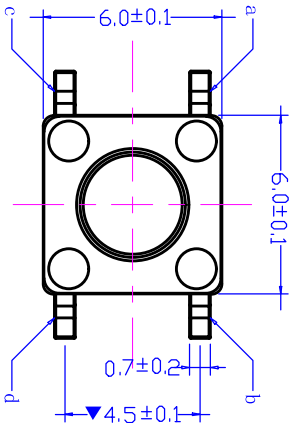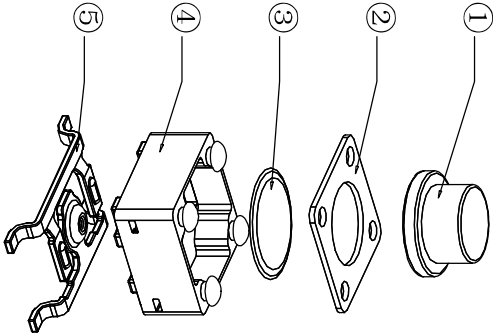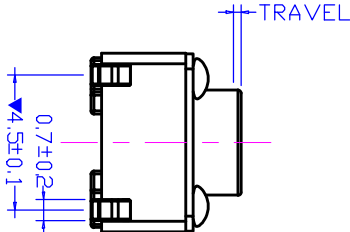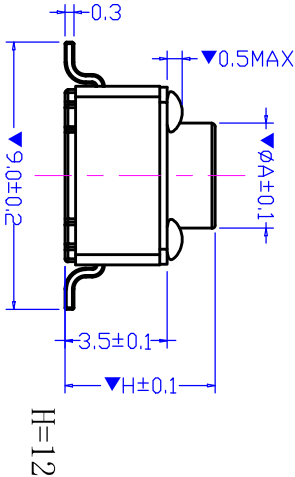

线路板图  
PCB Diagram

| 序号                        | 产品名称 | 材料规格    | 表面处理/颜色 | 数量 | 电 气 性 能 |            | 未注尺寸公差 (mm) |       | 设 计 |     | 产品名称: 轻触开关 TS-6612S     |
|---------------------------|------|---------|---------|----|---------|------------|-------------|-------|-----|-----|-------------------------|
|                           |      |         |         |    | 额定规格    | DC12V/50mA | .X          | ±0.25 | 图面  | A4  |                         |
| 1                         | 按钮   | PPA     |         | 1  | 接触电阻    | ≤100mΩ     | .XX         | ±0.15 | 单位  | MM  | 审 核                     |
| 2                         | 盖板   | 铁/铜     | 镀铜锡     | 1  | 绝缘电阻    | ≥100MΩ     | .XXX        | ±0.05 | 比例  | 1:1 | 标准化                     |
| 3                         | 弹片   | 覆银铜/不锈钢 | 镀银/无    | 1  |         |            |             |       | 页码  | 1/1 | 胡文阳                     |
| 4                         | 底座   | PPA     | 黑色      | 1  | 耐 电 压   | AC250V/min | 角度          | ±1.5° | 版次  | A/0 | 批 准                     |
| 5                         | 嵌件   | 高精铜     | 镀铜锡     | 1  |         |            |             |       |     |     | 张旭敏                     |
| 东 莞 市 康 深 电 子 科 技 有 限 公 司 |      |         |         |    |         |            |             |       |     |     | 产 品 规 格: 6×6贴片 6*6*12MM |

| A | (直径) | H | (高度) |
|---|------|---|------|
|   | 4.3  |   |      |
|   | 4.5  |   |      |
|   | 4.7  |   |      |
|   | 4.8  |   |      |
|   | 5.0  |   |      |
|   | 5.5  |   |      |
|   | 6.0  |   |      |
|   | 6.5  |   |      |
|   | 7.0  |   |      |
|   | 7.5  |   |      |
|   | 8.0  |   |      |
|   | 8.5  |   |      |
|   | 9.0  |   |      |
|   | 9.5  |   |      |
|   | 10.0 |   |      |
|   | 10.5 |   |      |
|   | 11.0 |   |      |
|   | 11.5 |   |      |
|   | 12.0 |   |      |
|   | 12.5 |   |      |
|   | 13.0 |   |      |
|   | 13.5 |   |      |
|   | 14.0 |   |      |
|   | 14.5 |   |      |
|   | 15.0 |   |      |
|   | 15.5 |   |      |
|   | 16.0 |   |      |
|   | 16.5 |   |      |
|   | 17.0 |   |      |
|   | 17.5 |   |      |
|   | 18.0 |   |      |
|   | 18.5 |   |      |
|   | 19.0 |   |      |
|   | 19.5 |   |      |
|   | 20.0 |   |      |
|   | 21.0 |   |      |
|   | 22.0 |   |      |
|   | 23.0 |   |      |
|   | 24.0 |   |      |
|   | 25.0 |   |      |
|   | 26.0 |   |      |
|   | 27.0 |   |      |
|   | 28.0 |   |      |
|   | 29.0 |   |      |