

A	B	C	D	E	F		
版次	变更摘要		日期	序号	品名	材质	
0	新产品发行			2022/02/20	①	1.0B型双排立式4代WTB胶芯	LCP UL94V-0 本色无卤

技术指标:

- 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
- 温度范围: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$.
- 额定电压: 50V, AC.
- 额定电流: 1.0A AC DC
- 接触电阻: $\leq 20\text{m}\Omega$ (Initial) per contact, $\leq 40\text{m}\Omega$ Change allowed.
- 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$.
- 耐电压: 500V AC/minute
- 产品料号:

WB100B4L-** * *-*

NO OF CKT(产品PIN数) 流水码

Plating(电镀方式) Packing(包装方式)

1:端子全金(G/F)



R:TAPE & REEL卷装

OVERALL)


C:TAPE & REEL WITH COVER

3:端子全亮锡


加吸盖卷装

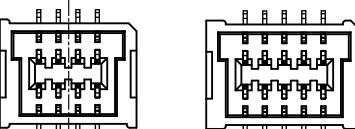




2*4P、2*5P外形结构示意图





2*2P示意图



2*3P示意图

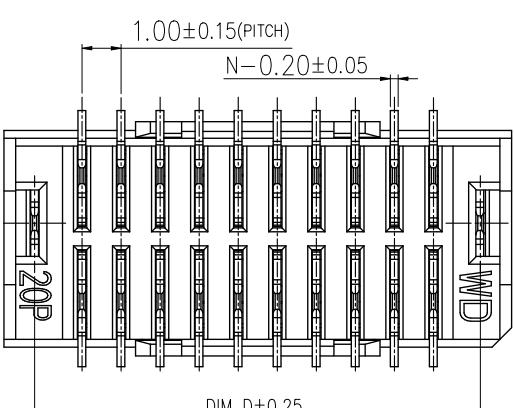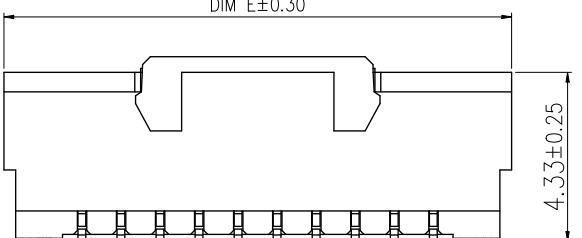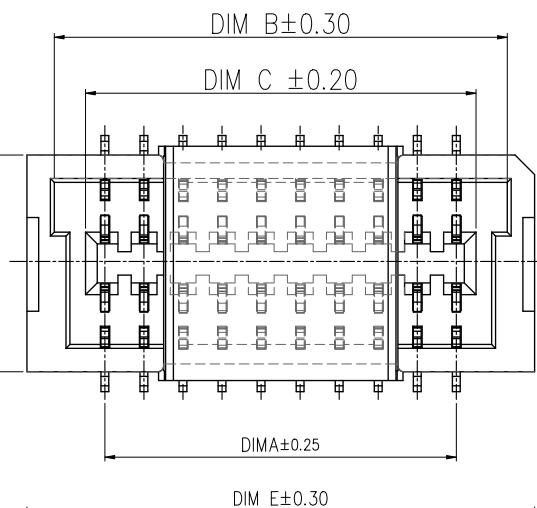

适用线路板(PCB LAYOUT)

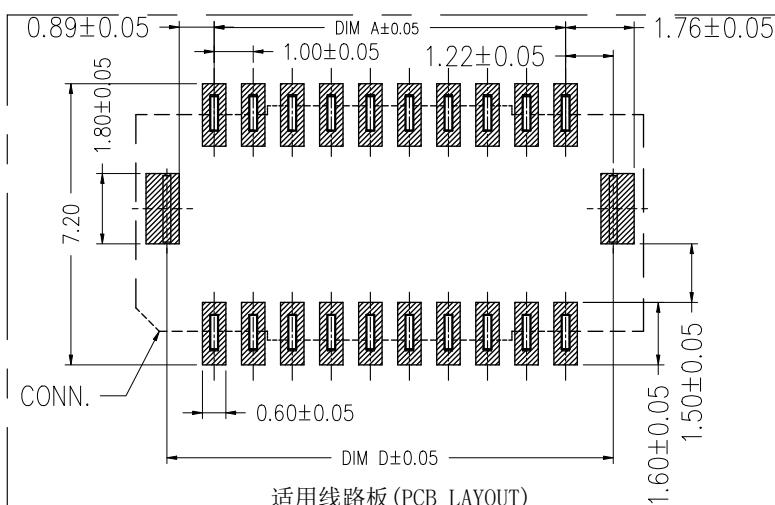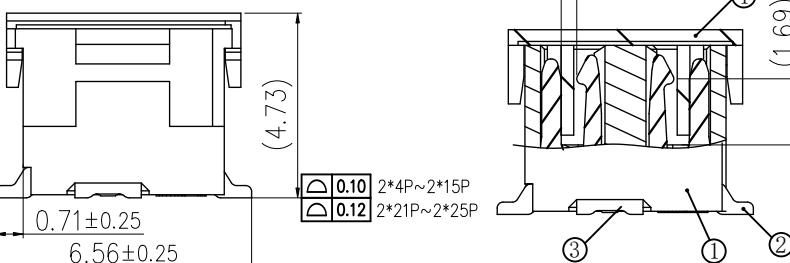

RoHS

一般公差(TOLERANCE)
X. ±50 .XX ±10
X. ±20 .XXX ±05
ANGLES ±1°

ZGWD 浙江温达电子有限公司
ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO., LTD

品名 (TITLE) 制图 (DR) Anlan
1.00 Pitch B型双排立式4代WTB业务图
校对 (CHKD) 李绍宗
料号 (DWG.NO) WB100B4L-****-*
审核 (APPD) 黄志明

比例 (SCALE) 单位 (UNITS) 张数 (SHEET) SIZE REV
mm 1 OF 1 A4 A