

产品规格

工作方式: 瞬时接触
触点形式: 单刀单掷
安装方式: 立式贴片

机械性能

动作力: $120 \pm 50 \text{gf}$
电气寿命: 100 000次

工作环境

环境温度: $-25 \sim +70^\circ\text{C}$
环境湿度: $(40^\circ\text{C}) \leq 95\%$

电气性能







额定电负荷: 50mA @ 12V DC
耐电压: 250VAC /1分
接触电阻: 100m Ω Max.
绝缘电阻: 100M Ω Min.
行程: $0.2 \pm 0.1 \text{mm}$
IP等级: 相当于IP65

物料

6. 手柄: PPA 黑色
5. 盖板: 不锈钢
4. 薄膜: 聚酰亚胺 黄色
3. 簧片: 不锈钢覆银
2. 底座: LCP 黑色
1. 接线片: 钼铜 镀银

包装

散装
内包装: 塑料袋
外包装: 纸箱

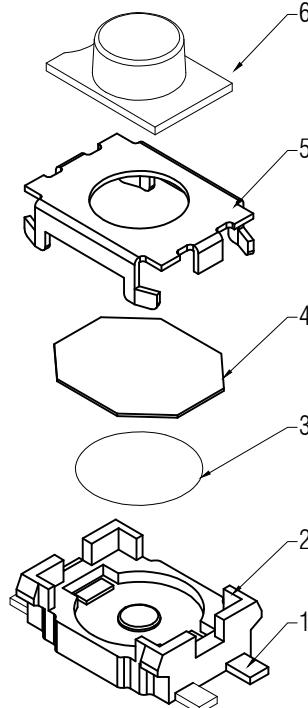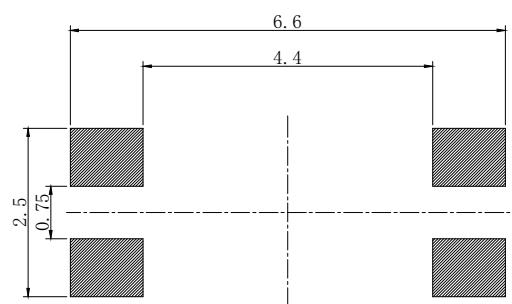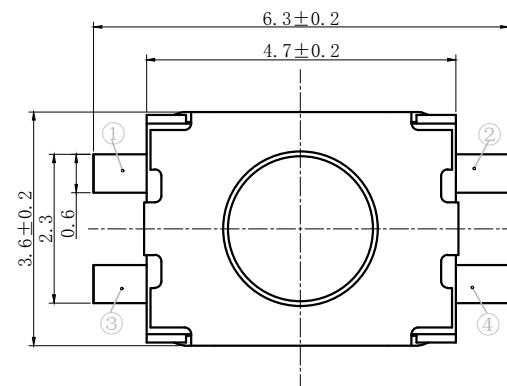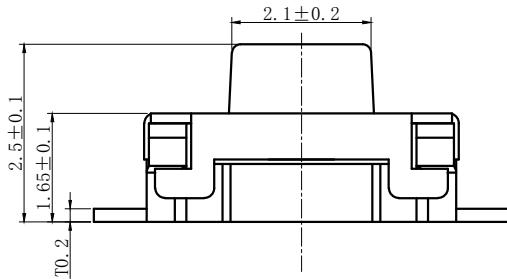

P.C.B. LAYOUT

轻触开关					TSE05332-025W232WA-R3000			
设计					视图			
审核								
批准					Dimensions are shown:mm(inches)	4:1	第1张	共1张
							温州康宏电子有限公司	