

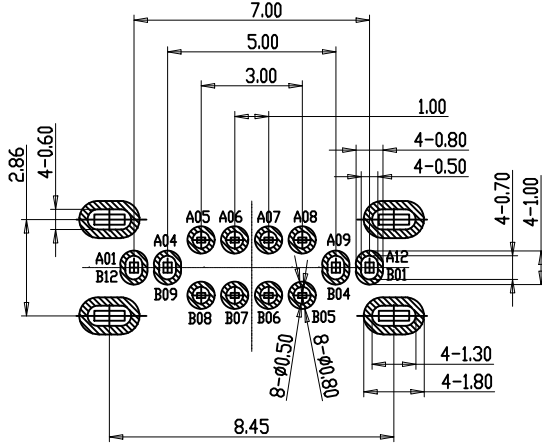
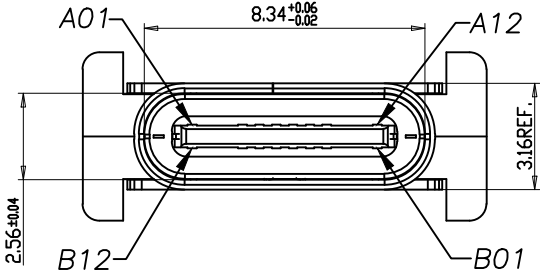
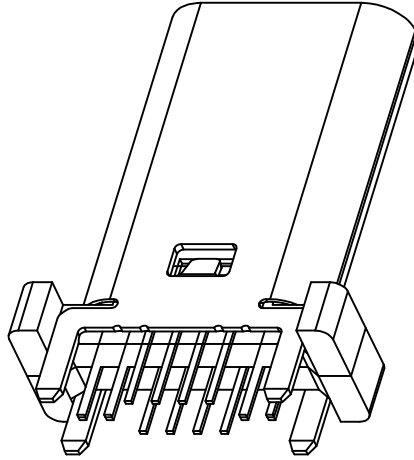
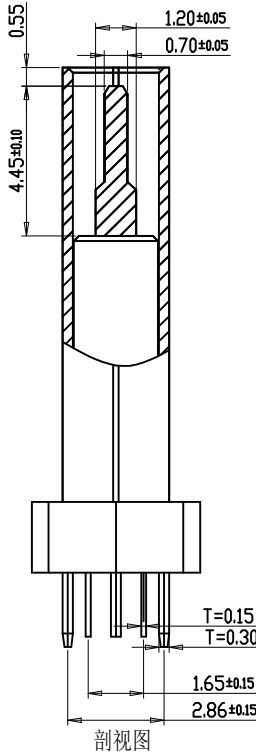


标 记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修 改 REVISE	日 期 DATE	核 准 APPROVE

A1	GND	B12	GND
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBUS2
A6	D+	B7	D-
A7	D-	B6	D+
A8	SBUS1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A12	GND	B1	GND
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

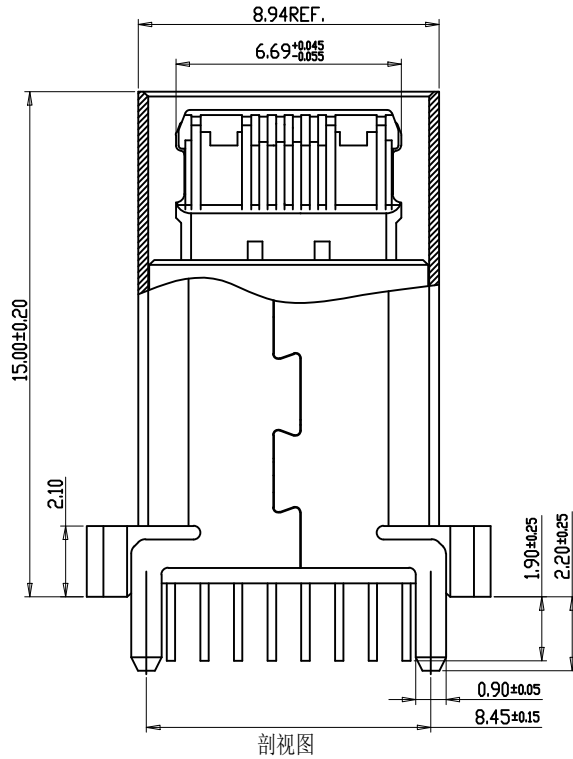

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT (俯视图)
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

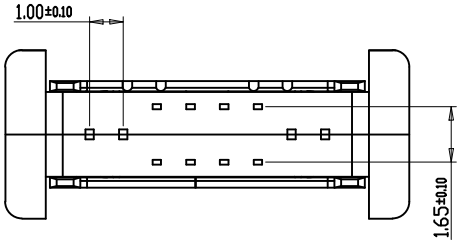

- 特性:
- 一、电气性能: EICTRICAL
 - 1. 额定电流: 5.0A
 - 2. 接触阻抗: 40 MILLIOHMS MAX
 - 3. 耐电压: 150V AC / 1 mA MAX
 - 4. 绝缘阻抗: 150V DC/100 MEGA OHMS MIN
 - 二、机械性能:
 - 1. 插入力: 5~20N
 - 2. 拨出力: 8~20N
 - 3. 使用寿命: 10000次、拔出力 6N MIN
 - 三、材料: MATERIAL
 - 1. 塑胶: LCP
 - 四、电镀: FINISH
 - 1. 端子: 接触点镀金1U"MIN
PIN脚焊接区域镀锡60U"MIN.
 - 2. 外壳: 镀镍50U"MIN (盐雾24H)
 - 五、电镀品需做粘锡测试: 粘锡面积达到95%以上。
 - 六、SMT回流焊 (峰值260° C±5° C) 不能起泡、
熔胶、变色不良 (变形在公差范围以内)
 - 七、工作温度: -40° C~+85° C

3	外壳	不锈钢	镀镍	
2	接触	铜	镀金	
1	基座	LCP	黑色	
序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注



深圳市虹成电子有限公司

品 名 TITLE	TYPE-C母座		
料 号 PART NO	HC-TYPE-C-16P-LC03A		

GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		比 列 SCALE	1:1	制 图 DRAW		
X. ±0.30	X.° ±2°	单 位 UNIT	MM	审 核 CHECKED	AhYe	
.X ±0.20	.X.° ±1°	张 数 PART NO	1 OF 1	批 准 APPROVE	夏操云	
.XX ±0.15	.XX.°	版 本 REV	A		赵亮亮	
.XXX ±0.05	.XXX.°					