

标 记		ECN编号/变更内容				修 改		日 期		核 准	
MARK		ECN NO/DEFINITION				REVISE		DATE		APPROVE	
PIN	DIM A	DIM B	PIN	DIM A	DIM B	PIN	DIM A	DIM B	PIN	DIM A	DIM B
1	— —	— —	11	12.70	13.97	21	25.40	26.67	31	38.10	39.37
2	1.27	2.54	12	13.97	15.24	22	26.67	27.94	32	39.37	40.64
3	2.54	3.81	13	15.24	16.51	23	27.94	29.21	33	40.64	41.91
4	3.81	5.08	14	16.51	17.78	24	29.21	30.48	34	41.91	43.18
5	5.08	6.35	15	17.78	19.05	25	30.48	31.75	35	43.18	44.45
6	6.35	7.62	16	19.05	20.32	26	31.75	33.02	36	44.45	45.72
7	7.62	8.89	17	20.32	21.59	27	33.02	34.29	37	45.72	46.99
8	8.89	10.16	18	21.59	22.86	28	34.29	35.56	38	46.99	48.26
9	10.16	11.43	19	22.86	24.13	29	35.56	36.83	39	48.26	49.53
10	11.43	12.70	20	24.13	25.40	30	36.83	38.10	40	49.53	50.80

SPECIFICATIONS

Current Rating: 1.0 Amps

Withstanding Voltage: AC 500V

Insulation Resistance:1000MΩ Min

Contact Resistance: 20mΩ Max

Operation Temperature: -40°to+105°

Insrlator Material: Polyester

Contact Material: Phosphor bronze

Standard: PA6T

Contact Plating:Gold Flash

Max.Processing Temp: 200°C for30-60seconds
(255°C for5seconds)

尺寸对列表		
H	PC	PB
4.3	4.8	4.6

2	接触	铜	镀金	
1	基座	PA6T	本色	
序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注



深圳市虹成电子有限公司

品 名
TITLE

排母

料 号
PART NO

HC-PM127-4. 3H-2x23PS

一般公差
TOLERANCE

比 列
SCALE

1:1

单 位
UNIT

MM

张 数
PART NO

1 OF 1

版 本
REV

A

制 图
DRAW

AhYe



审 核
CHECKED

夏操云

批 准
APPROVE

赵亮亮



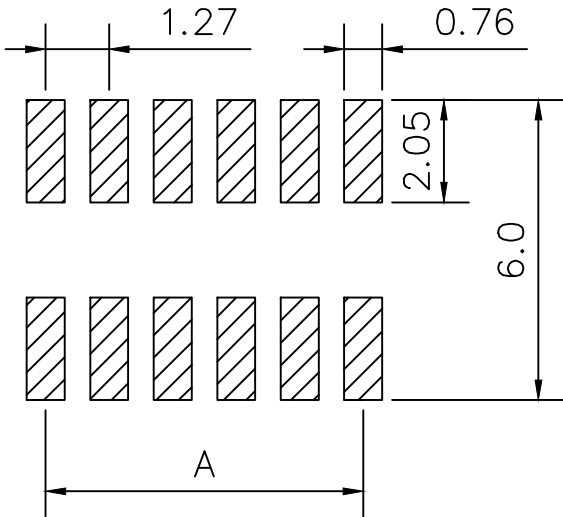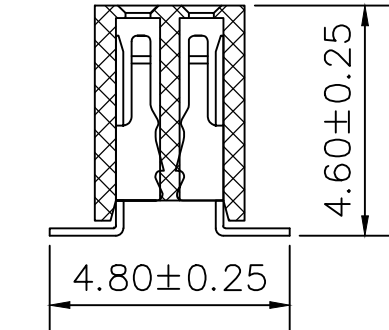

RECOMMEND P. C. B LAYOUT

PCB TOLERANCE: ±0.05 (TOP VIEW)

