

产品规格

工作方式: 瞬时接触
触点形式: 单刀单掷
安装方式: 卧式贴片

机械性能

动作力: $230 \pm 50 \text{gf}$
电气寿命: 100 000次

工作环境

环境温度: $-25 \sim +70^\circ\text{C}$
环境湿度: $(40^\circ\text{C}) \leq 95\%$

电气性能






额定电负荷: 50mA @ 12V DC
耐电压: 250VAC /1分
接触电阻: 100m Ω Max.
绝缘电阻: 100M Ω Min.
行程: $0.2 \pm 0.1 \text{mm}$
IP等级: 相当于IP65

物料

6. 盖板: 不锈钢
5. 手柄: PPA 黑色
4. 薄膜: 聚酰亚胺 黄色
3. 簧片: 不锈钢覆银
2. 底座: PPA 黑色
1. 接线片: 钼铜 镀银

包装

散装
内包装: 塑料袋
外包装: 纸箱

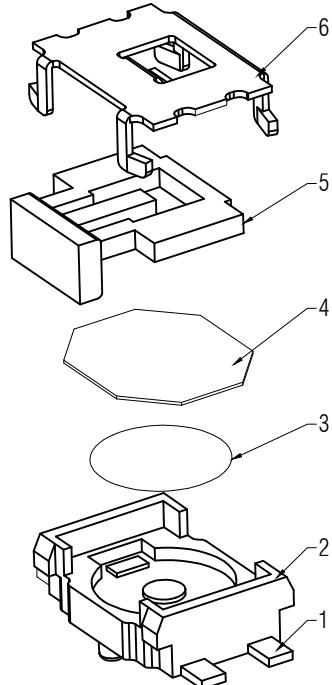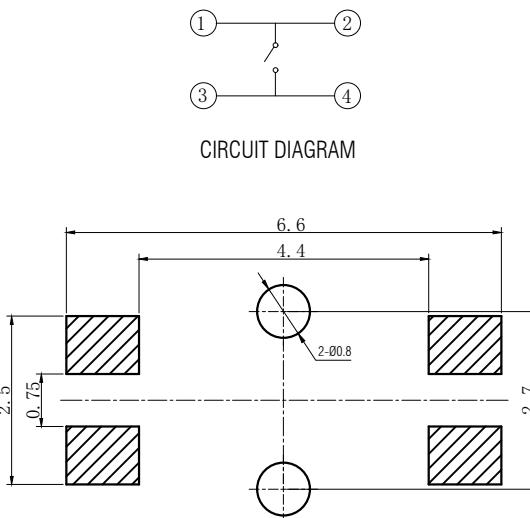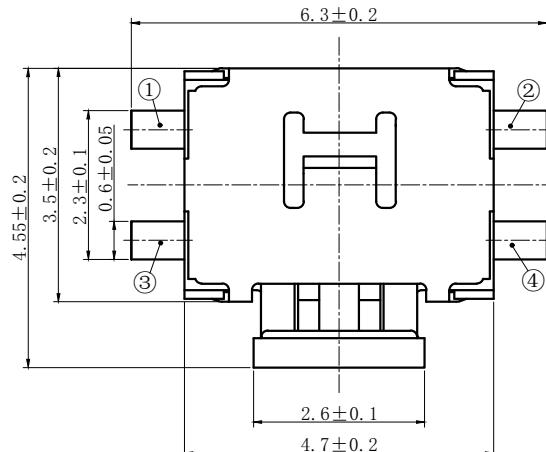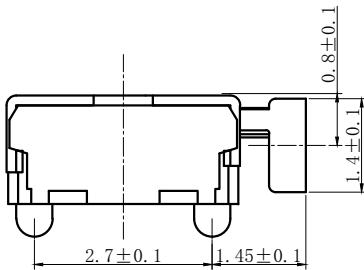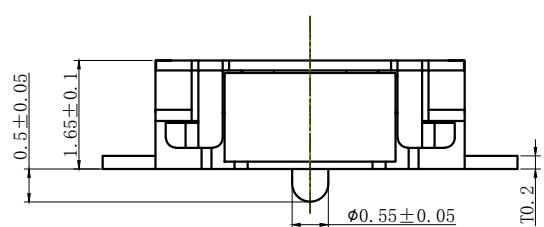

轻触开关					TSE05440-045D432DA-R3000				
标记	处数	更改文件号	签名	日期	视图	阶段	标记	质量	比例
设计		余嘉城			<p>Dimensions are shown:mm(inches)</p>	4:1			
审核		朱树清					第1张	共1张	
批准		徐君辉		2023. 10. 10			温州康宏电子有限公司		