

1040 陶瓷天线

规格书

1. 陶瓷特性

技术要求	技术指标
频率范围 (Frequency range)	1575.42±5MHz
带宽 Bandwidth	10M
增益 (Gain)	3.5dBi
驻波比 (VSWR)	≤1.5: 1
阻抗(Impedance)	50Ω
极化方式	右旋圆极化
水平覆盖角度	360°
天线轴比	≤5db


2 阻抗图



3 环境特性

工作温度 (Operational Temperature)	-45℃~+75℃
储存温度 (Storage Temperature)	-40℃~+85℃
湿度 (Humidity)	40%~95%
使用环境 (Application Condition)	Inside the machine

4 天线结构图

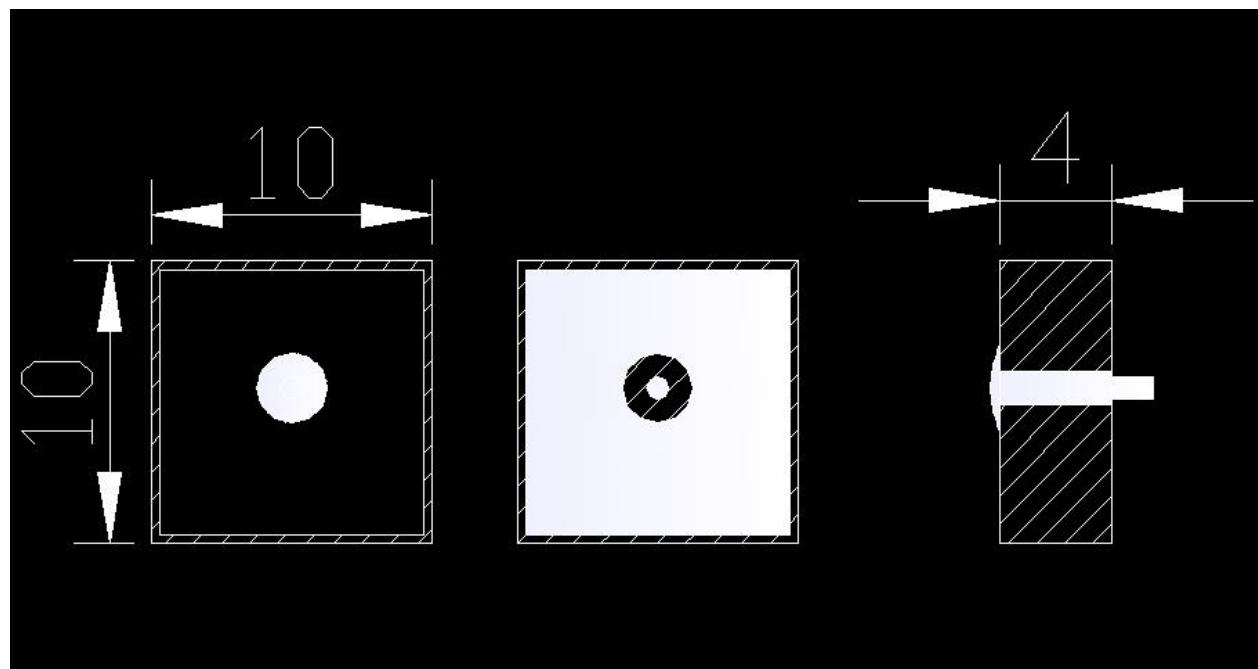

5 实物图

