
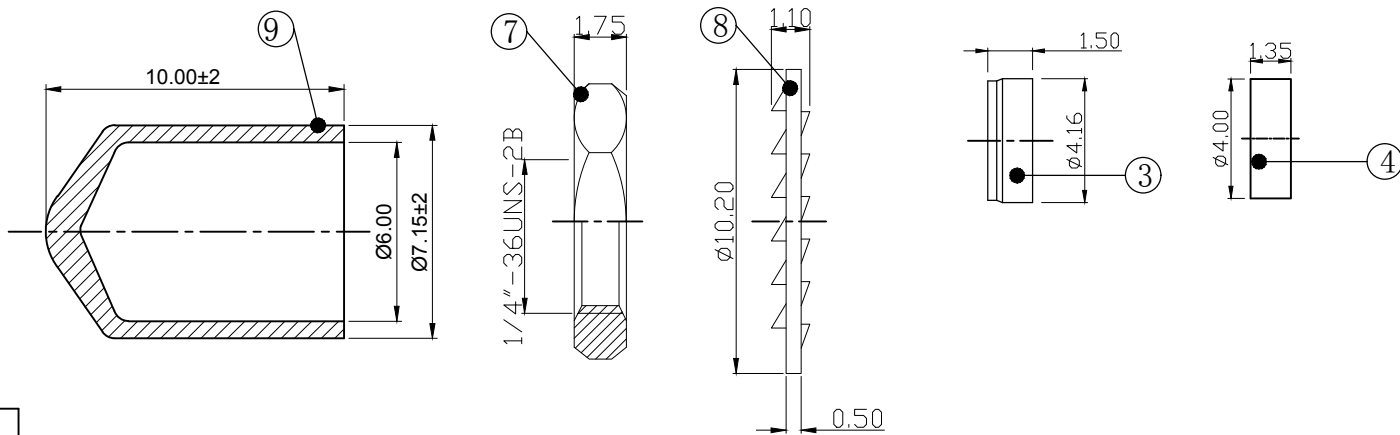
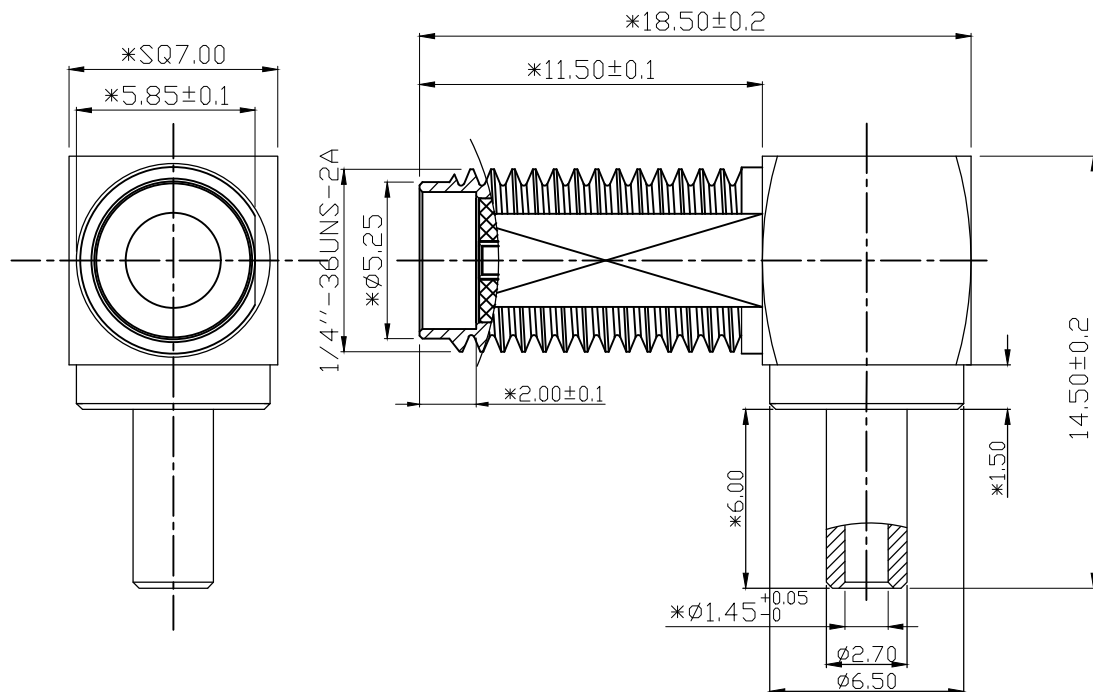


一. 生产流程图:

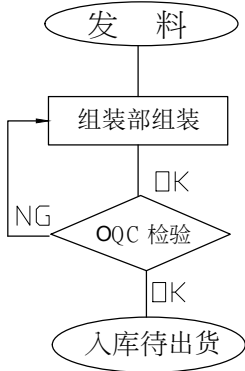

9	防尘帽 OD7.15*10.0	PVC 黑色	CAB715010X-4160	1
8	华司 OD10.20*1.10	黄铜 镀金	SMA102011G-2331	1
7	螺母 H8.00*1.75	黄铜 镀金	NUT080175G-1840	1
6	螺牙本体SQ7.00*18.50	黄铜 镀金	SMA070185F2-3136	1
5	接线柱 OD6.50*9.10*1.45	黄铜 镀金	SMA065091F2-4965	1
4	绝缘垫片OD4.00*1.35	PTFE 白色	SMA040135I-2461	1
3	后盖OD 4.16*1.50	黄铜 镀金	SMA416015G-1332	1
2	绝缘体 OD4.15*7.40	PTFE 白色	SMA415074I-5639	1
1	PIN针 OD1.80*13.40	黄铜 镀金	SMA018134G-3137	1

部件序号	部件品名/规格	材料	零件编号	用量
------	---------	----	------	----

Rev.	日期	变更单号	变更者	Description. 内容
A/1	06.26	20210626	工程	螺牙孔内增加倒钩, 更改绝缘体

		HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司 DONGGUAN HUANGJIE COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD.			
Tolerance 未标注公差:		客户编号	Part Name. 品名/规格	SMA JACK S/T FOR RG1.37线	
.X ±0.2		材質	C/U Part No. 客戶料號		
.XX ±0.10		處理	PartNo. 料號	2LC15SF704	
.XXX ±0.05		比例	1:1	Draw . 繪圖	Check 校對
未标注角度公差: ±1°		版本 次	A/1	据芬	App 核准
		單位	mm	2020.11.10	