


Rohs

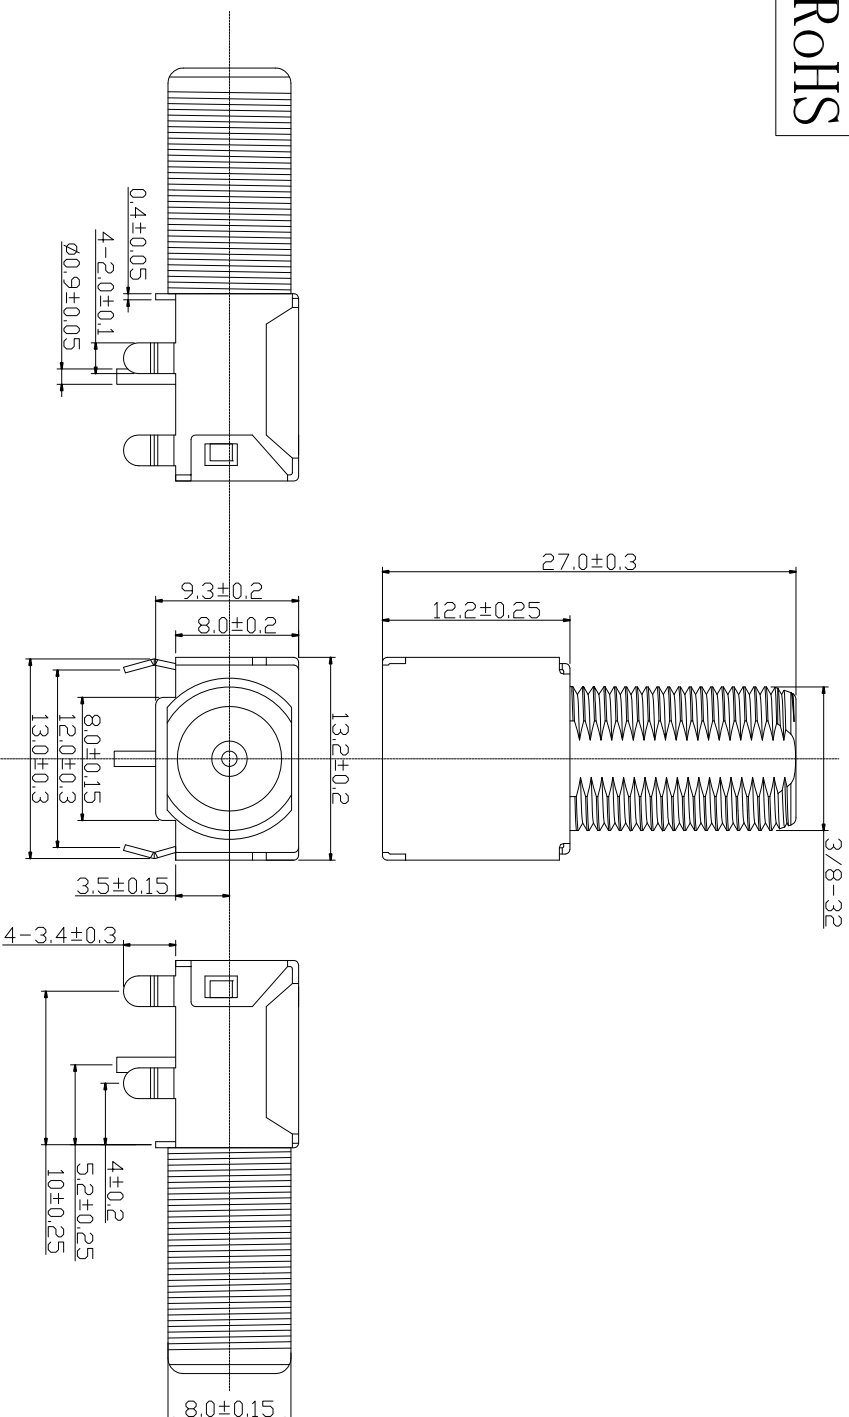

技术要求:

1、天线端子主要技术指标:

- 1) 额定负荷: 40V/0.5A
- 2) 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$
- 3) 绝缘电阻: $\geq 500\text{M}\Omega$
- 4) 插入力: $\leq 5.0\text{KG/F}$
- 拔出力: $\geq 0.1\text{KG/F}$
- 5) 耐压: 500V/60s
- 6) 寿命: 500次
- 7) 耐焊接热:
人工焊: $3\text{s} \pm 0.5\text{s}$ $350^\circ\text{C} \pm 5^\circ\text{C}$
自动焊: $3\text{s} \pm 0.5\text{s}$ $260^\circ\text{C} \pm 5^\circ\text{C}$
- 8) 工作温度: $-25^\circ\text{C} \sim +70^\circ\text{C}$
- 2、天线端子不能松动。
- 3、该产品要求表面平整、清洁,不得扭曲。
- 4、该产品表面不得有划伤等缺陷。
- 5、该产品边缘不得有毛边。
- 6、未标注尺寸公差 $\pm 0.15\text{mm}$

4	信号输出脚	1	黄铜	镀锡	∅=0.9
3	固框	1	马口铁	-	T=0.4
2	绝缘体	1	PPA	-	棕色
1	螺纹头	1	锌合金	镀锡	
序号	名称	数量	材质	电镀	备注

浙江富港电子有限公司

浙江富港电子有限公司									
标记	处数		更改文件号	签字	日期	视图 		F天线头	
设计	戴龙平	日期	21.01.13	标准化		日期		图样标记	重量比例
校对	李攀进	日期	21.01.13	审定		日期			
工艺		日期							
审核	潘立猛	日期	21.01.13					共 页	第 页
IF-56B-3.5 (锌合金)									