

标 记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修 改 REVISE	日 期 DATE	核 准 APPROVE

PIN NUMBER	SIGNAL NAME	PIN NUMBER	SIGNAL NAME
A1	GND	B12	GND
A2	SSTXp1	B11	SSRXp1
A3	SSTXn1	B10	SSRXn1
A4	Vbus	B9	Vbus
A5	CC1	B8	SBU2
A6	Dp1	B7	Dn2
A7	Dn1	B6	Dp2
A8	SBU1	B5	CC2
A9	Vbus	B4	Vbus
A10	SSRXn2	B3	SSTXn2
A11	SSRXp2	B2	SSTXp2
A12	GND	B1	GND

A

B

C

D

E

F

G

A

B








C

D


E

F


G

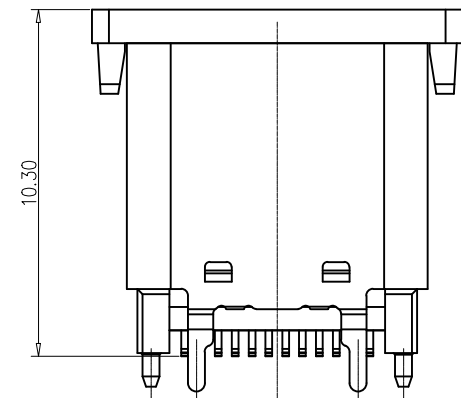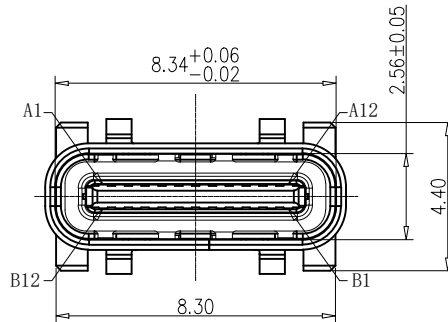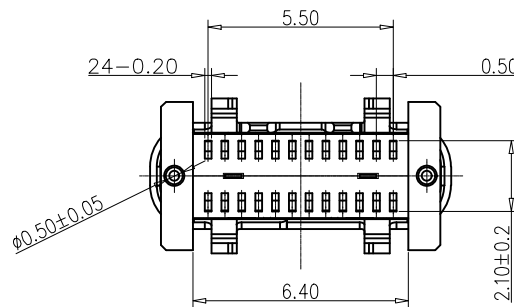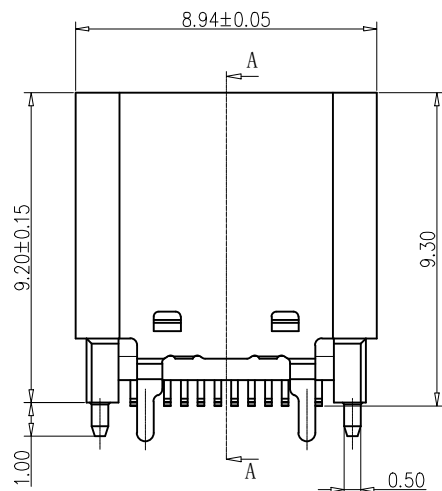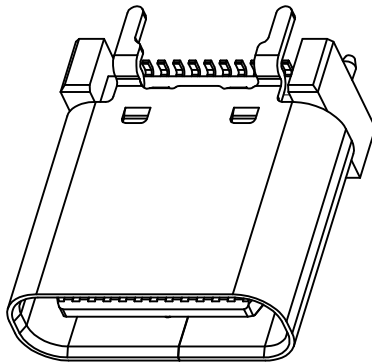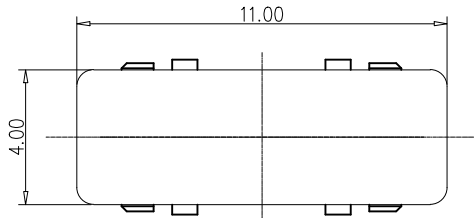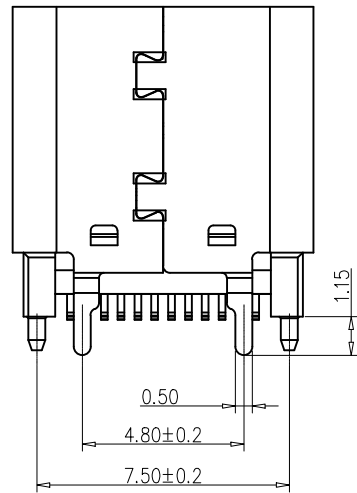

WITH PICK UP COVER

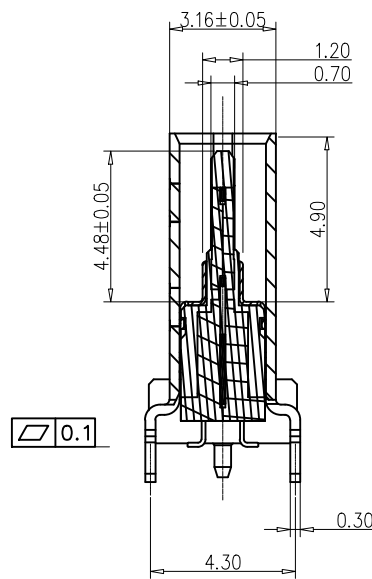

SECTION A-A
SCALE 1:1

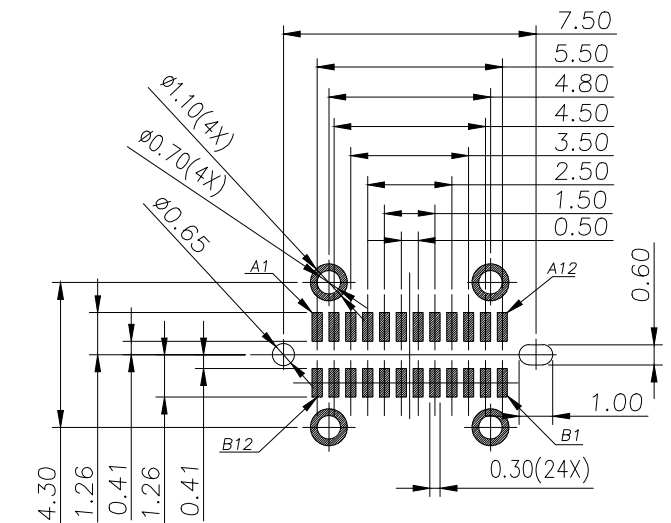

RECOMMENDED PCB LAYOUT(TOP VIEW)
THICKNESS 1.0±0.10MM;DEFAULT TOLERANCE:±0.05

特性:

一、电气性能: EICTRICAL

1. 额定电流: 5.0A
2. 接触阻抗: 40 MILLIOHMS MAX
3. 耐电压: 150V AC / 1 mA MAX
4. 绝缘阻抗: 150V DC/100 MEGA OHMS MIN

二、机械性能:

1. 插入力: 5~20N
2. 拔出力: 8~20N
3. 使用寿命: 10000次、拔出力 6N MIN

三、材料: MATERIAL

1. 塑胶: LCP

四、电镀: FINISH

1. 端子: 接触点镀金1U"MIN
PIN脚焊接区域镀金1U"MIN.
2. 外壳: 镀镍50U"MIN (盐雾24H)

五、电镀品需做粘锡测试: 粘锡面积达到95%以上。

六、SMT回流焊 (峰值260° C±5° C) 不能起泡、
熔胶、变色不良 (变形在公差范围以内)

七、工作温度: -40° C~+85° C

3	外壳	不锈钢	镀镍	
2	接触	铜	镀金	
1	基座	LCP	黑色	
序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注



深圳市虹成电子有限公司

品 名 TITLE	TYPE-C母座
料 号 PART NO	HC-TYPE-C-24P-LT037A

GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)	比 列 SCALE	1:1	制 图 DRAW	
±0.30 X° ±2°	单 位 UNIT	MM	审 核 CHECKED	AhYe
±0.20 .X° ±1°	张 数 PART NO	1 OF 1	批 准 APPROVE	夏操云
±0.15 .XX°	版 本 REV	A		赵亮亮
.XXX ±0.05 .XXX°				

