

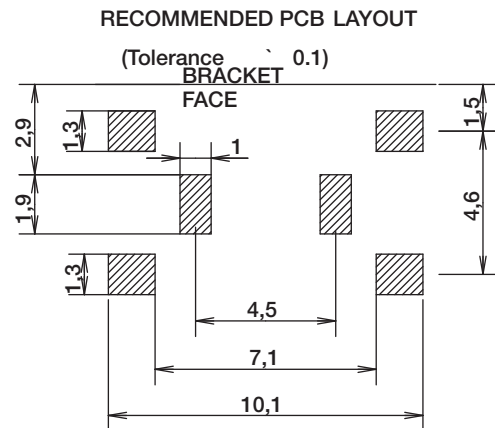
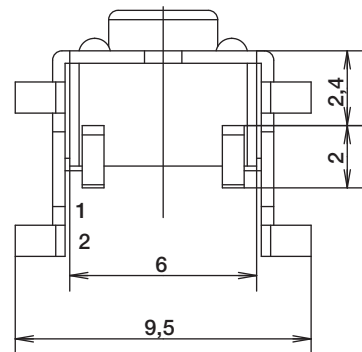
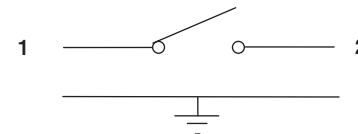


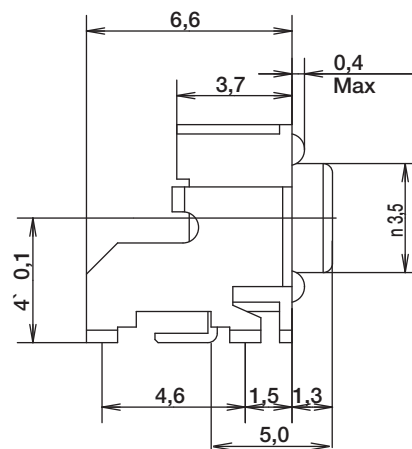

SCHEMATIC

主要技术参数、性能
The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage,current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	160±50gf
行程 Travel	0.3±0.10mm
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min

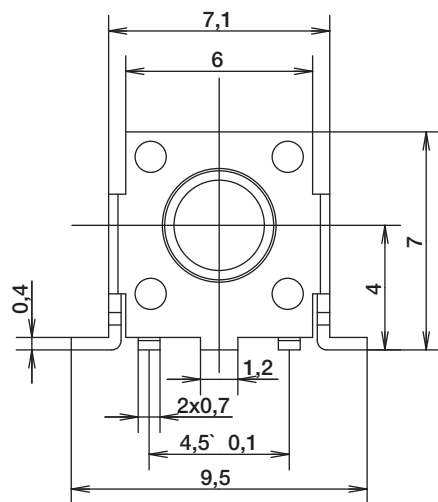

E	按钮	PPA	1	黑色
D	盖板	铁	1	
C	弹片	不锈钢	1	镀银
B	本体	PPA	1	黑色
A	卡件	黄铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINSH/COLOR

A4				
A3				
A2				
A1				
REV.	DATE	REVISION	DESCRIPTION	ISSUE



COMMON TOLERANCE:

X.XX	± 0.10
X.X	± 0.15
X	± 0.25
ANGULAR	—

UNIT	MM	PROJECTED		PRODUCT NAME:
DRAWN BY	FUYUAN	CHECKED BY	COCO	MODEL NO: TP16921650
DATE	2017	APPROVAL BY	ALEN	Https: www.rocpu.com
ROC PU TECHNOLOGY CO.,LTD				
Copies are issued in strict confidence and shall not be reproduced or copied,or used as the basic of manufacture or sale of apparatus without permission				