

Specifications

备注 (Remark)

1. 材料 (MATERIAL)

胶芯: PA9T+30%G.F UL94V-0, 颜色: 黑色.

Housing: PA9T+30%G.F UL94V-0, Color: Black

端子: 磷铜, 镍底30u"MIN, 表面镀普金

Contact: Phosphor, 1GOLD PLATING OVER ALL

30u" MIN NICKEL UNDERPLATING OVER ALL

2. 特性 (characteristics):

额定电流: 3 AMP

Raring Current: 3 AMP.

接触阻抗: 20 mΩ MAX.

Contact Resistance: 20 mΩ MAX.

绝缘阻抗: 1000 MΩ MIN.





Insulating Resistance: 1000 MΩ MIN.

耐电压: AC 500V/分钟.

Withstanding Voltage: AC 500V/Minute.

温度范围: -40° C to +105° C

Temperture Range: -40° C to +105° C

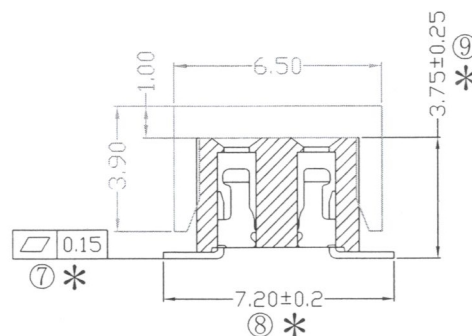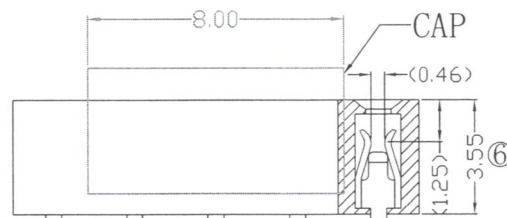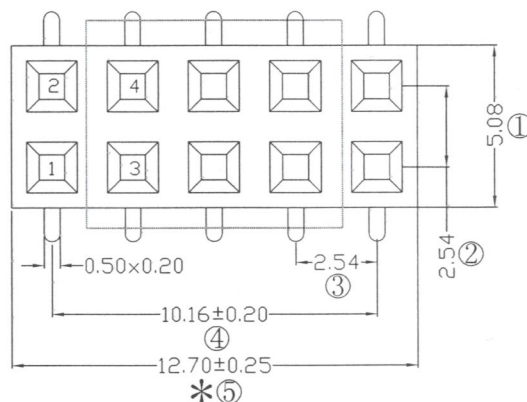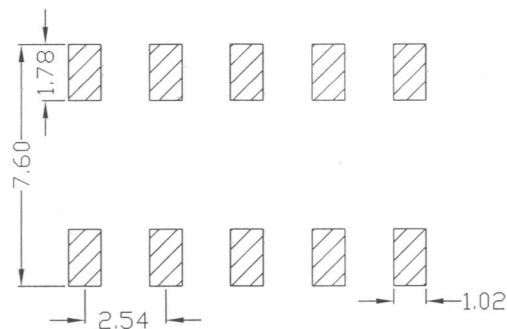

Ordering Information

F136-12 05 A0 C MU B 3

NO. OF PINS
PER ROW
2-40P

Contact Plating
Full Of Gold
A0=0.8u"
A1=1u"
A2=1.5u"
A3=2u"
A4=3u"
A5=5u"
A6=10u"
A7=15u"
A8=20u"
A9=30u"

Semi-gold MATERIAL:
B0=0.8U"
B1=1U"
B2=1.5U"
B3=2U"
B4=3U"
B5=5U"
B6=10U"
B7=15U"
B8=20U"
B9=30U"

INSULATOR
A: PE Bag
B: Tape & Reel
C: Tube
D: Tube+CAP
E: Tray

S1=Ordinary Tin Plated
S2=Matte Tin Plated
S3=Tin-plated High-temperature

RoHS
COMPLIANT

客编: V1169

注意
事项

1. 带*为品质重点
检验尺寸
2. 塑胶总长:
12.70

OPERATION

SCALE

Fit

X.X ±0.25

UNIT

MM

X.XX ±0.20

SIZE

A4

DESIGN

刘伟 2021.05.06

PART NO.

F136-1205A0CMUB3

X.XXX ±0.10

SHEET

1/1

CHECK

李宇 2021.05.06

TITLE:

FH2.54*3.6 2*5P SMT:7.2 总长12.7 (GRS)
U型磷铜 PA9T料 镀普金 CAP+600PCS/卷

Angle ±3°

PROJ.

APPROVE

李宇 2021.05.06

Customer No.

MODIFICATION DESCRIPTION

REV DATE SYMBOL

A0 2021.05.06 /

新版发行

Yxcon

东莞市宇熙精密连接器有限公司
Dongguan Yuxi Electronic Co., Ltd.

受控文件
宇熙精密

宇熙精密连接器有限公司
发行章
工程部