



图次	位置	变更内容	日期

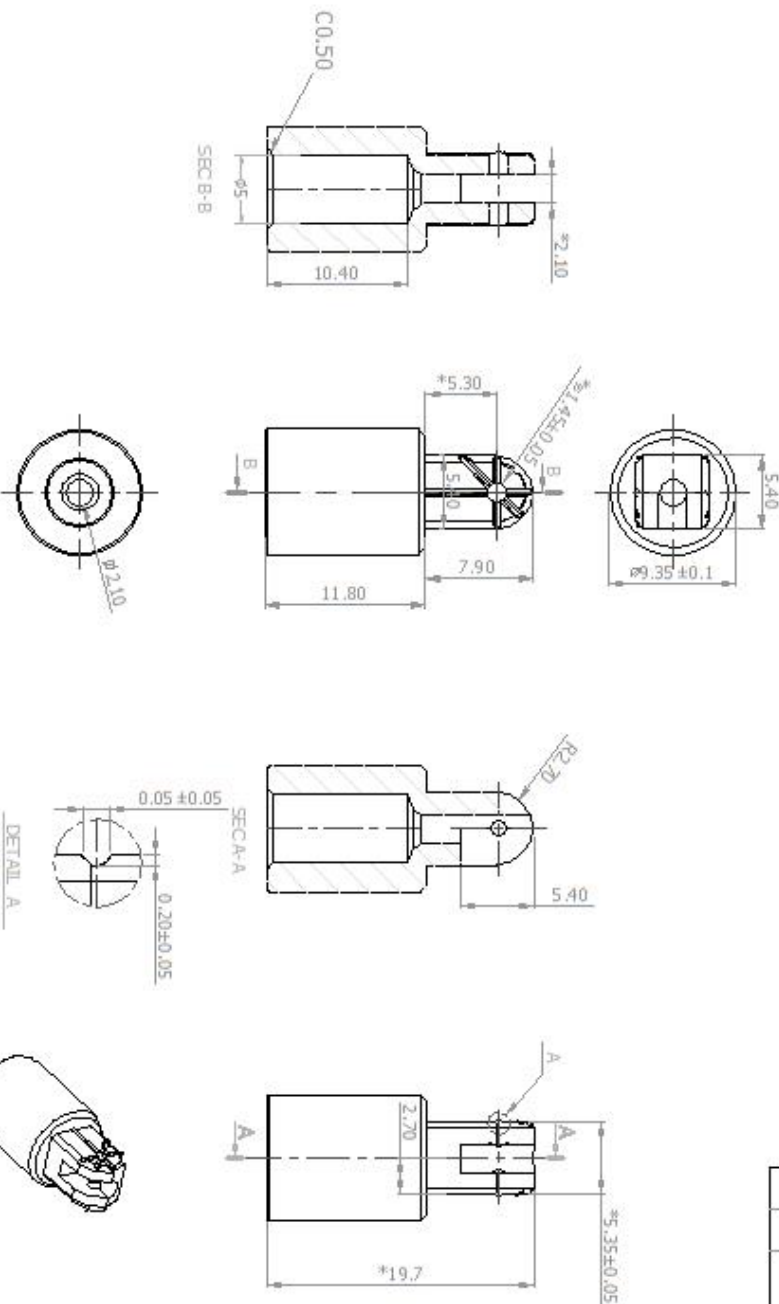

- Note :**
1. First Standard Color,Second Pantone No.
 2. Injected Position;Protrude Max 0.1mm.
 3. * Means Important Dimension.
 4. Material : PC+PBT

深圳连兴创电子科技有限公司				15-01-05	
TOLERANCES-UNLESS OTHERWISE SPECIFIED				15-01-05	
X = ±0.1				15-01-05	
XX = ±0.05				15-01-05	
ANQUAR = ±0.5				15-01-05	
10-小孔				15-01-05	
PC+PBT				15-01-05	
1 OF 1				15-01-05	
A				15-01-05	

图次	位置	图例内容	日期
----	----	------	----

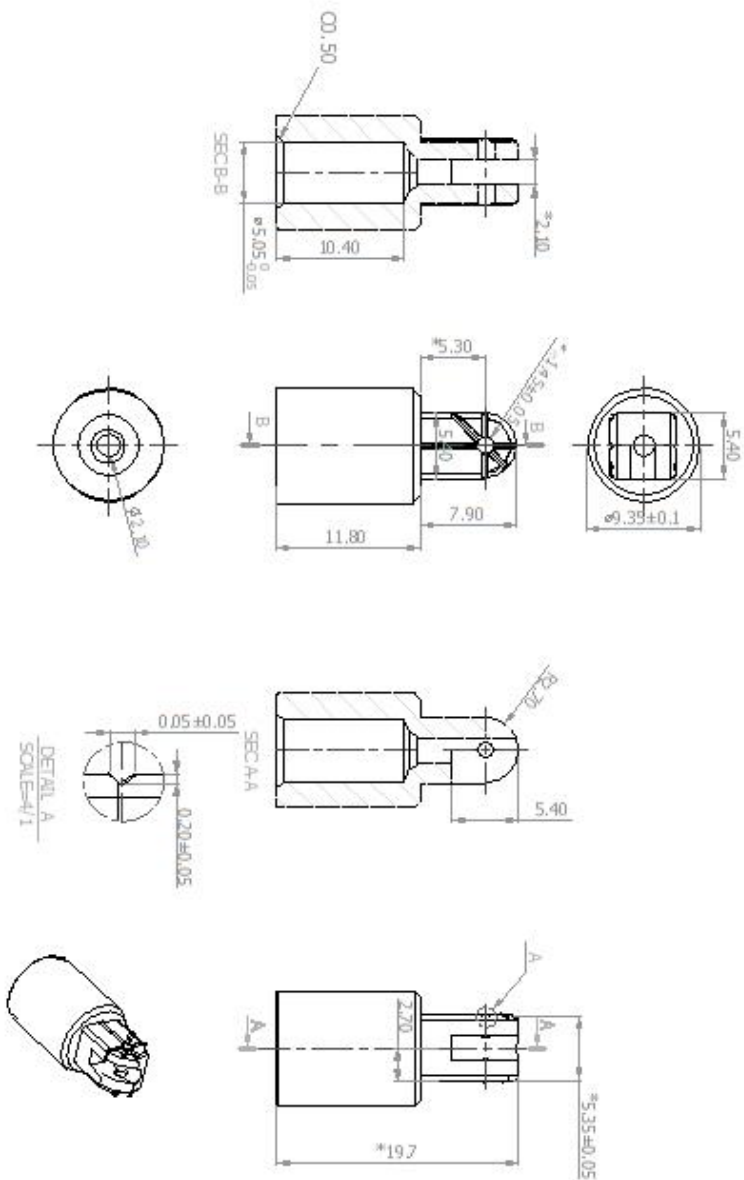

- Note :
1. First Standard Color, Second Pantone No.
 2. Injected Position; Protrude Max 0.1mm.
 3. * Means Important Dimension.
 4. Material : PC+PBT

深圳连兴创电子科技有限公司				图例/日期	15-01-05
TOLERANCES-UNLESS OTHERWISE SPECIFIED				审核/日期	
X = ±0.1				材料	PC+PBT
XX = ±0.05				收缩率	
ANGULAR = ±0.5				SHRINKAGE	
产品名称				单位	比例
10 参数				MM	1:1
5.06 下面定				页数	版本
XYC14-008				1 OF 1	A
客户				图例	