
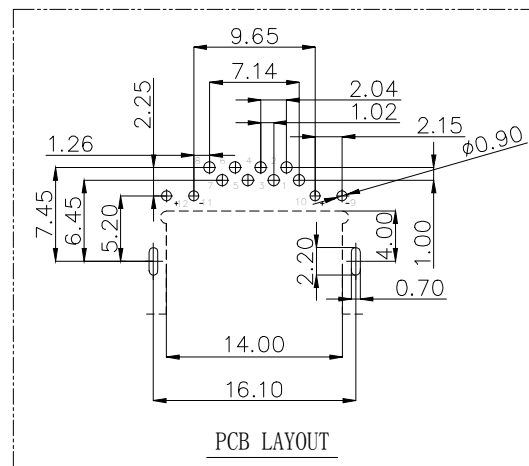

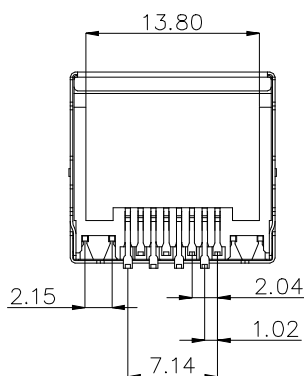



1. MATERIAL:
 - 1.1. HOUSING: LCP, COLOR IS BLACK;
 - 1.2. CONTACT: PHOSPHOR COPPER ;
2. FINISH: GOLD PLATED G/Pd ;
4. ELECTRICAL:
 - 4.1. VOLTAGE RATING: 125 VAC RMS;
 - 4.2. CURRENT RATING: 1.5 AMP;
 - 4.3. CONTACT RESISTANCE: 5MILLIOHMS MAX.;
 - 4.4. WITHSTAND VOLTAGE: 500 VAC RMS 60(60)HZ, MIN.;
 - 4.5. INSULATION RESISTANCE: 500MEG OHMS MIN @500V DC ;
5. MECHANICAL:
 - 5.1. MATING/UNMATING FORCE: 22N MAX.;
 - 5.2. RETENTION STRENGTH: 50N MIN.;
 - 5.3. OPERATING LIFE: 750 CYCLES MIN.;
6. ENVIRONMENTAL:
 - 6.1. STORAGE TEMPERATURE RANGE: -40° C ~+85° C_g
 - 6.2. OPERATION TEMPERATURE RANGE: -25° C ~+70° C_g;
7. SALT SPRAY TEST: 96H (INCLUDING RINSED DROPS)



序号	名称	材料	表面	备注
3	外壳	SUS	电镀	
2	端子	磷铜	焊料区镀锡, 接触区镀金(1u)	
1	基座	LCP	黑色	

Ordering Information

HC-RJ45 - *** * - * - * - * * * - 06

Series (系列号)	Connector Package	Ports	LED/EMI Style	LED Color	Type	产品型号
1012	默认= DIP	1: 1口	1. 带灯 (左)	1. 带灯 (左/右/绿)	1. 立式	
0106	S= SMT	2: 2口	2. 带灯 (无灯)	2. 带灯 (左/右/绿)	2. 卧式	
		3. 无灯 (有灯)	3. 带灯 (左/右/绿)	3. 带灯 (左/右/绿)	3. 立式	
		4. 无灯 (有灯)	4. 带灯 (左/右/绿)	4. 带灯 (左/右/绿)	4. 卧式	
		5. 带灯 (有灯)	5. 带灯 (左/右/绿)	5. 带灯 (左/右/绿)	5. 立式	
		6. 全空	6. 带灯 (有灯/左)	6. 带灯 (有灯/左)	6. 立式	
		7. 半包	7. 带灯 (有灯/左)	7. 带灯 (有灯/左)	7. 立式	
		8. 无灯	8. 带灯 (有灯/左)	8. 带灯 (有灯/左)	8. 立式	

			GENERAL TOLERANCE	制 图 DRAWING	 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD				
			DIM TOL	审 核 CHECK					
			X.X ±0.30	批 准 APPROVAL	产品名称 TITLE	网络插座（沉板4.2 带灯无弹 DIP 16.3x11.1x15.2）	版 本 REV.	A	
1	初版发行		X.XX ±0.20	比 例 SCALE	产品料号 PART NO.	HC-RJ45-0109-1-2-1M01-06	单 位 UNITS	mm	
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	X.XXX ±0.10	投 影 Projection		材 料 MATERIAL	页 次 SHEET	1/	
			Angle ±3.0°						