


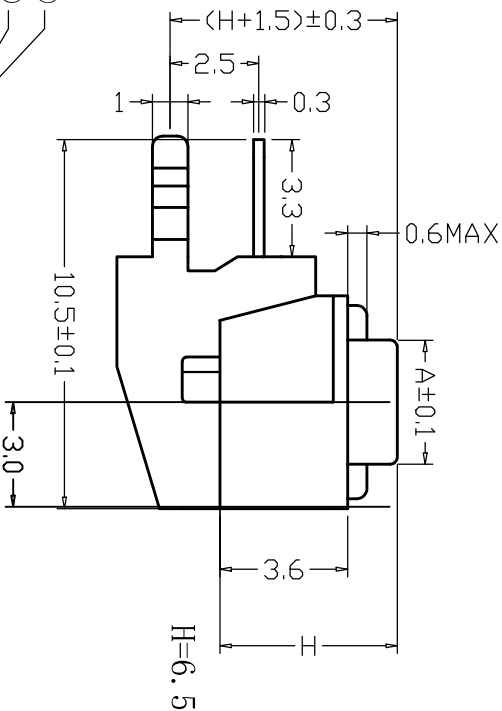
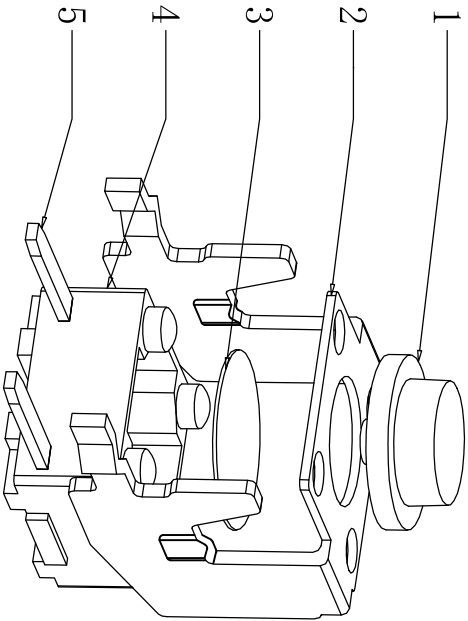


A	H (高度)
φ3.50	4.3~5
φ3.45	5.5
φ3.35	6
φ3.20	6.5
φ3.10	7
φ3.00	7.5
φ3.00	8~29

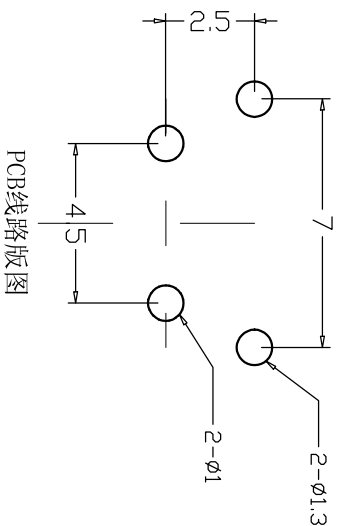

电路图

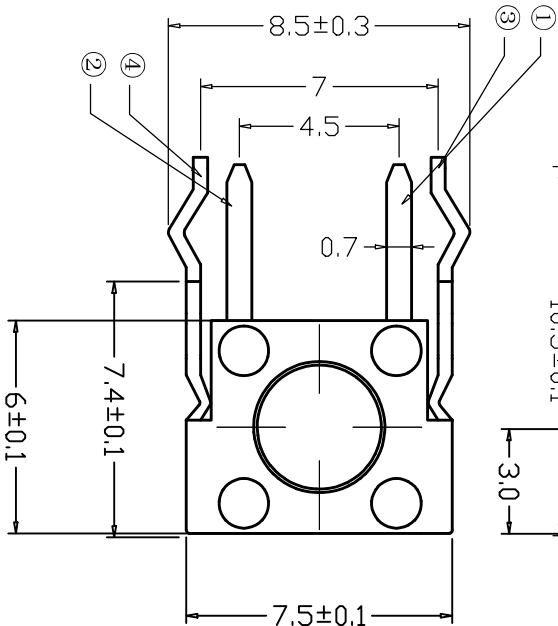

序号	产品名称	材料规格	表面处理	颜色	数量	性能		未注尺寸公差 (mm)		设计	吴宏伟	图面	A4	产品名称: 轻触开关 TS-6665VHK	
						额定规格	DC12V/50mA	.X	±0.20	审核		单位	MM	产品规格: 6*6带支架 6*6*6.5MM 250G	
1	按钮	PPA				接触电阻	≤100mΩ	.X	±0.10	标准化	胡文阳	比例			
2	盖板	铜	镀铜锡			绝缘电阻	≥100MΩ	.XX	±0.01	批	张旭敏	重量	1/1		
3	弹片	高精铜	复银			耐电压	AC250V/min	.XXX	±0.01	准		页码	A/0		
4	弹片	不锈钢				动作力	100/180/250g					版次			
5	底座	PPA													
1	接线片	铜	镀银												