

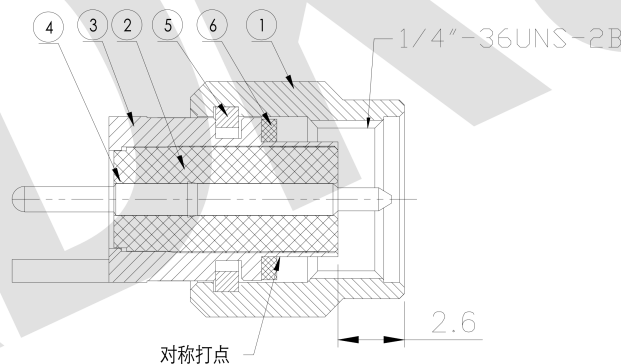
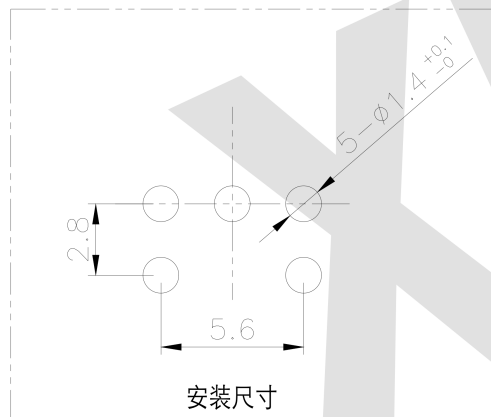


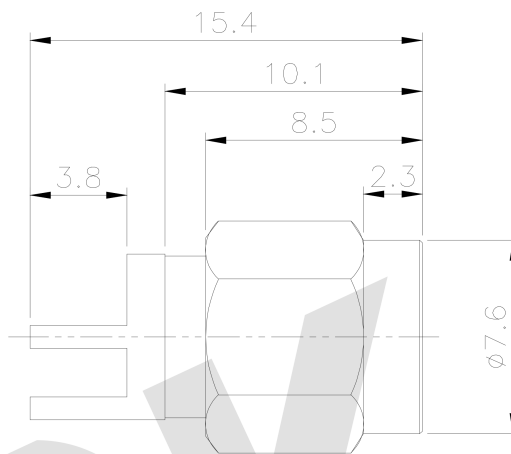

- 材质要求:
- 1.频率: 0~3GHz
  - 2.阻抗: 50Ω
  - 3.VSWR: ≤1.15
  - 4.工作电压: 1000V
  - 5.耐压: 1000V
  - 6.绝缘电阻: ≥5000MΩ
  - 7.接触电阻: 内导体≤3mΩ; 外导体≤2mΩ
  - 8.环境温度: -65~+165℃ (PE CABLE-40~+85℃)
  - 9.机械寿命: 500 次
  - 10.材质:
    - 外壳: 黄铜 镀金
    - 插针: 黄铜 镀金
    - 绝缘子: PTFE
  - 11.未注公差按±0.2

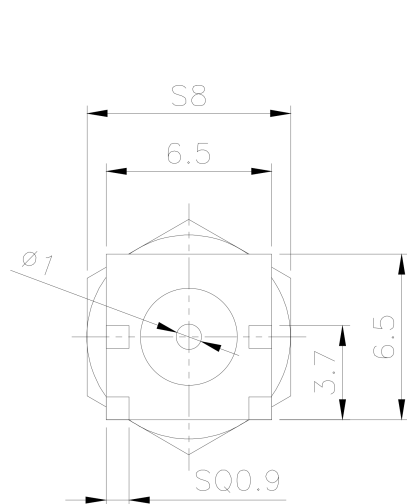

#### Ordering Information

XD - \*\*\* - \*\*\* - \*H - D00\* - 01

Series  
SMA插针式  
SMA插座式  
MMCX插针式  
MMCX插座式

Type  
直式  
弯式  
带针  
带孔

Height  
(高度)

Pin  
Pin  
Pin  
Pin

Product No.  
产品序号

|   |       |            |     |    |   |
|---|-------|------------|-----|----|---|
| 6 | 硅橡胶   | 6.3*0.6    | 红色  | /  | 1 |
| 5 | C型环   | 7.2*0.9    | 弹簧钢 | 镀银 | 1 |
| 4 | SMA公针 | 1.4*16.7   | 黄铜  | 镀金 | 1 |
| 3 | 直角本体  | SQ6.5*14.3 | 黄铜  | 镀金 | 1 |
| 2 | 绝缘体   | 4.18*9.6   | 铁氟龙 | 白色 | 1 |
| 1 | 六角外壳  | H8*8.4     | 黄铜  | 镀金 | 1 |



序号

变更内容

日期

GENERAL TOLERANCE

DIM TOL

X.X ±0.30

X.XX ±0.20

X.XXX ±0.10

Angle ±3.0°

制图

DRAWING

审核

CHECK

批准

APPROVAL

比例

SCALE

投影

Projection

01



深圳讯答科技有限公司  
ShenzhenXunDaTechnology Co.,Ltd

产品名称

SMA 直式 插针 带脚偏

外六角 6.5x6.5x15.4H

产品料号

XD-SMA-JE-15.4H-DP009-01

材料

MATERIAL

版本

REV.

单位

UNITS

页次

SHEET

A

mm

1/1