


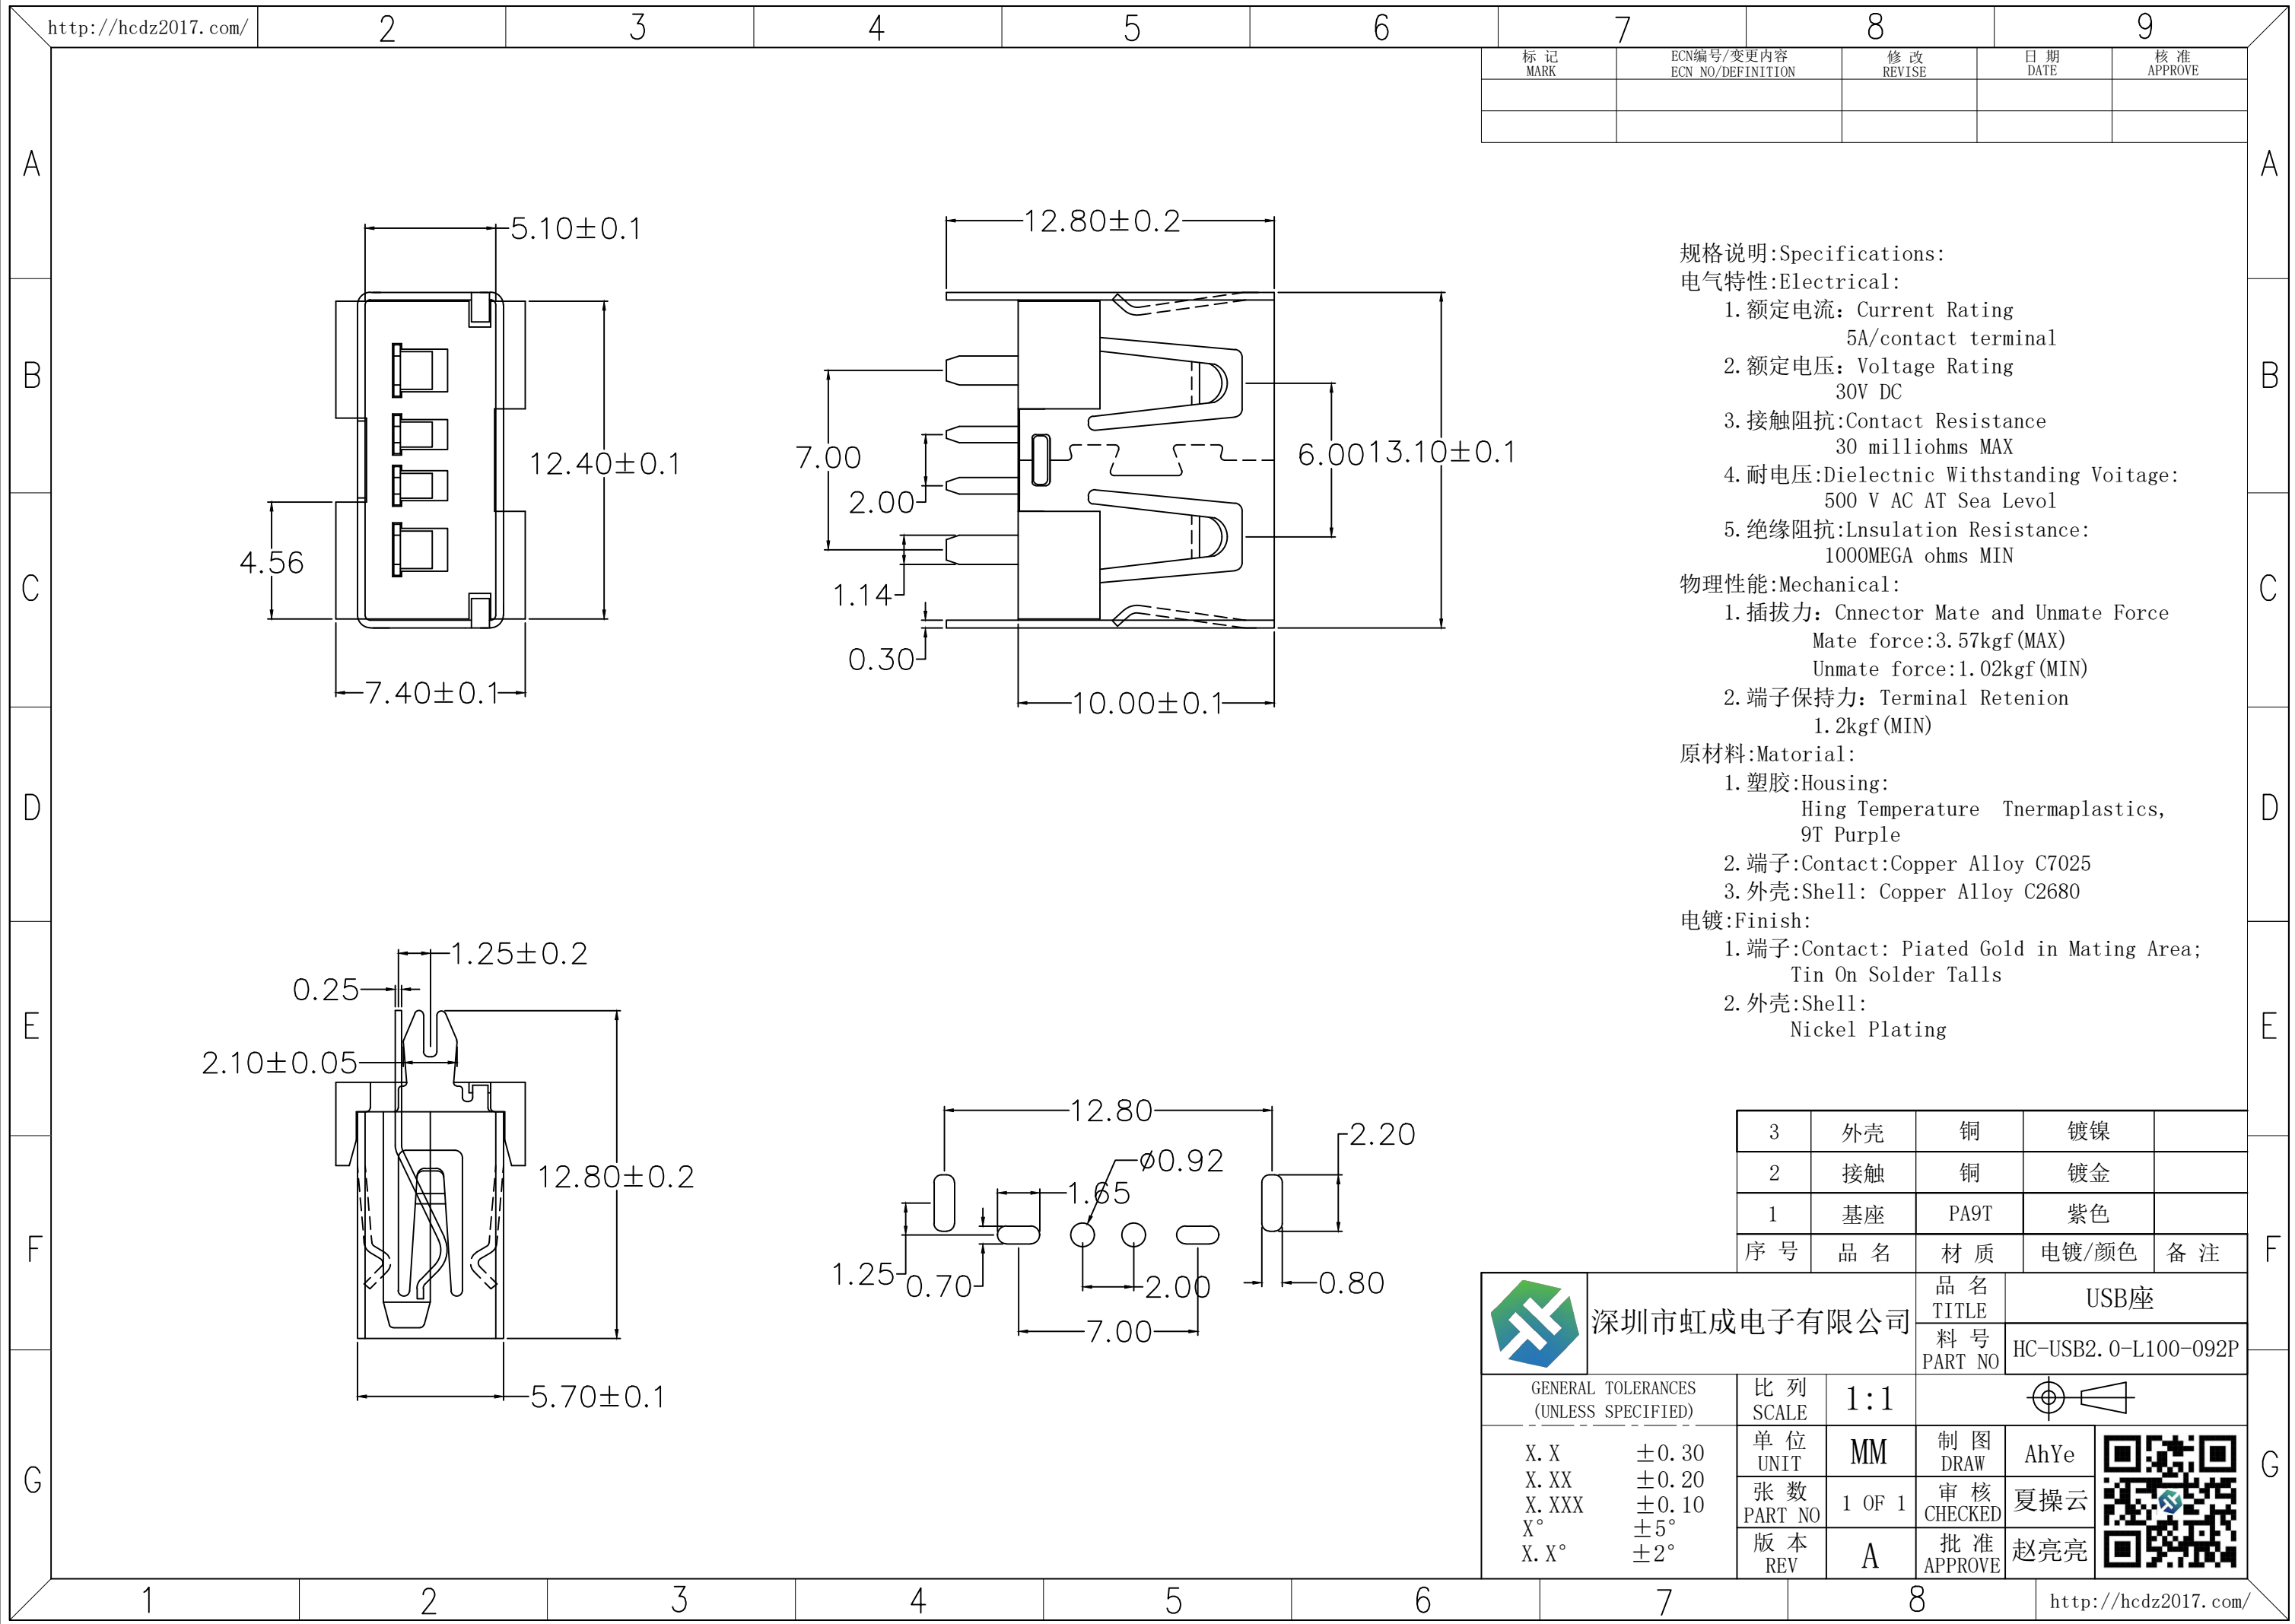

规格说明:Specifications:
电气特性:Electrical:
1. 额定电流: Current Rating
5A/contact terminal
2. 额定电压: Voltage Rating
30V DC
3. 接触阻抗:Contact Resistance
30 milliohms MAX
4. 耐电压:Dielectric Withstanding Voltage:
500 V AC AT Sea Level
5. 绝缘阻抗:Insulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN
物理性能:Mechanical:
1. 插拔力: Connector Mate and Unmate Force
Mate force:3.57kgf (MAX)
Unmate force:1.02kgf (MIN)
2. 端子保持力: Terminal Retention
1.2kgf (MIN)
原材料:Material:
1. 塑胶:Housing:
Hing Temperature Thermoplastics,
9T Purple
2. 端子>Contact:Copper Alloy C7025
3. 外壳:Shell: Copper Alloy C2680
电镀:Finish:
1. 端子>Contact: Plated Gold in Mating Area;
Tin On Solder Tails
2. 外壳:Shell:
Nickel Plating

3	外壳	铜	镀镍	
2	接触	铜	镀金	
1	基座	PA9T	紫色	
序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注

	深圳市虹成电子有限公司		品 名	USB座	
			TITLE		
			料 号	HC-USB2.0-L100-092P	
			PART NO		
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		比 列	1:1		
X.X ±0.30 X.XX ±0.20 X.XXX ±0.10 X° ±5° X.X° ±2°	单 位 UNIT	MM	制 图	AhYe	
		张 数	1 OF 1	审 核	
		PART NO	CHECKED	夏操云	
	版 本 REV	A	批 准	赵亮亮	
			APPROVE		